

Transportzuführung, dreh- und fahrbar XTRANS-HEAVY

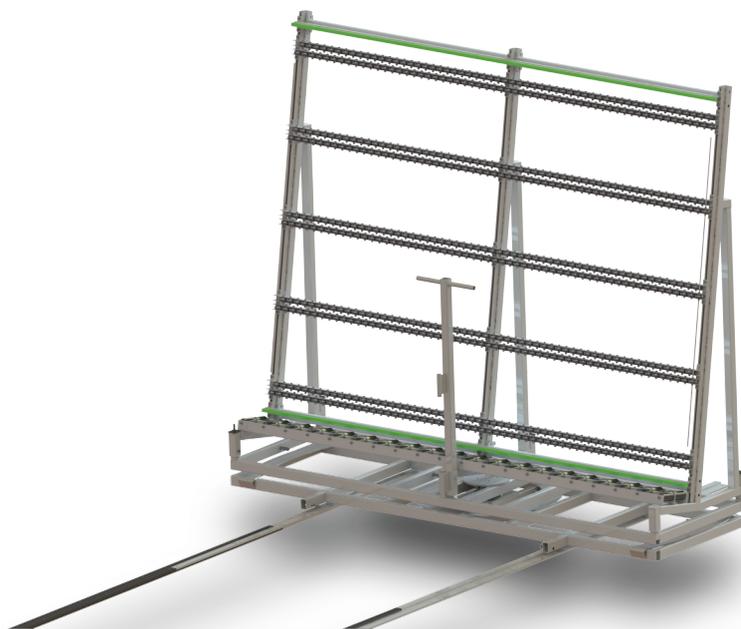
Rollenzuführung für die Aufnahme und den Transport von Fenstern und Türen.
Ausgestattet mit 360 Grad manuell einstellbarem Drehgelenk mit Fußbremse.

Im Sockel Polyamid-Rollen L150mm.

In der Wand Einzelrollen, aus Polyamid, vulkanisiert mit Polyurethan.

Oberfläche: RAL 7035. Länge: 3000 mm. Breite: 1200 mm. Höhe: 2600 mm.

Tragfähigkeit: 250 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.12212000346L	XTRANS - HEAVY Transportzuführung, dreh- und fahrbar L2000 mm breit
RX.12212000347L	XTRANS - HEAVY Transportzuführung, dreh- und fahrbar L3000 mm breit
ZUBEHÖR	
RXZ-0007622	Stahlführungsrollen, gelagert vertikal an der linken oder rechten Seite der Zuführung montiert
RXZ-0007625	Stahlstoßfänger zur Blockierung der Gerätebewegung, pneumatisch aus den Rollen im Sockel herausgezogen 1 Stück
RXZ-0007669	horizontale Rollenleiste, Gummiräder doppelt L 2000, ϕ 40
RXZ-0007623	horizontale Rollenleiste, Gummiräder doppelt L 3000, ϕ 40
RXZ-0007671	horizontale Schiebeleiste L=2000



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Transportzuführung, dreh- und fahrbar XTRANS-HEAVY

TRANSPORTZUFÜHRUNG

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

RXZ-0007674


horizontale Schiebeleiste L=3000



RXZ-0007670

horizontale Filzleiste


Dicke 15 mm L 2000



RXZ-0007673


horizontale Filzleiste

Dicke 15 mm L 3000



RXZ-0007672

horizontale Rollenleiste, Gummiräder

1-fach L 2000, ϕ 50


RXZ-0007675

horizontale Rollenleiste, Gummiräder

1-fach L 3000, ϕ 50

RXZ-0007676


Stahlrollen, gelagert L 2000

10 Stck., ϕ 50

RXZ-0007873

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung

aus Hart-PVC L 2000

10 Stck., ϕ 50

RXZ-0007874


Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung

aus Weich-PVC L 2000

10 Stck., ϕ 50 konzipiert für Holzrahme

RXZ-0007677

Stahlrollen, gelagert L 3000

15 Stck., ϕ 50

RXZ-0007875

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung


aus Hart-PVC L 3000

15 Stck., ϕ 50

RXZ-0007876

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung

aus Weich-PVC L 3000

15 Stck., ϕ 50 konzipiert für Holzrahmen

RX.20104000561M

zwei verzinkte Laufschienen L 3000

zur Verlängerung des Arbeitsbereiches
des Wagens

PA.0006721

Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette