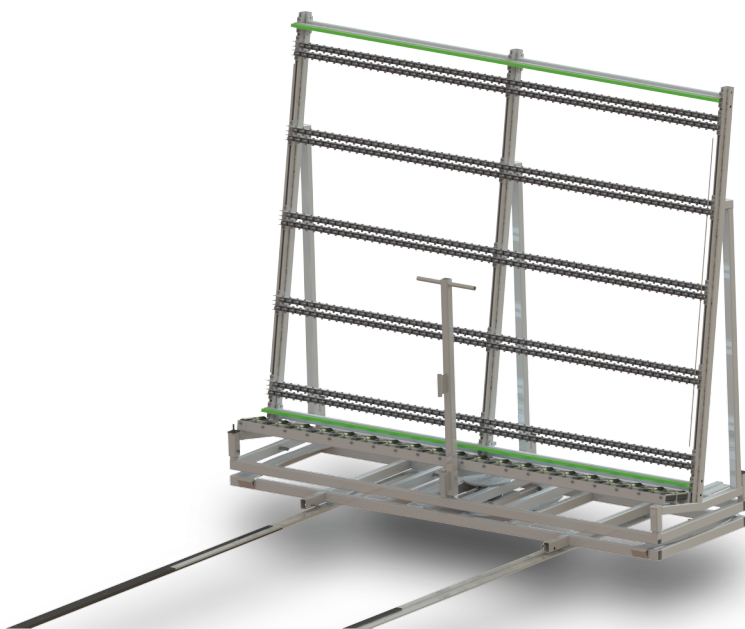


Podajnik transportowy obrotowo-jezdny XTRANS-HEAVY

Podajnik rolkowy, przeznaczony do odbioru i transportu okna i drzwi.
Wyposażony w obrotnicę o zakresie 360 stopni regulowaną ręcznie z hamulcem nożnym.
W podstawie rolki poliamidowe L150 mm. W ścianie rolki pojedyncze, poliamidowe,
wulkanizowane poliuretanem. Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Długość: 3000 mm. Szerokość: 1200 mm. Wysokość: 2600 mm
Nośność: 250 kg









KOD	NAZWA POZYCJI
RX.12212000346L	XTRANS-HEAVY Podajnik transportowy obrotowo - jezdny szer. L2000 mm
RX.12212000347L	XTRANS-HEAVY Podajnik transportowy obrotowo - jezdny szer. L3000 mm
AKCESORIA	
RXZ-0007622	rolki stalowe, łożyskowane, naprowadzające, montowane z lewej lub prawej strony podajnika w pionie
RXZ-0007625	stalowy zderzak blokujący przesuw jednostki, wysuwany pneumatycznie z rolek w podstawie, 1 szt.
RXZ-0007669	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe podwójne L 2000, ϕ 40
RXZ-0007623	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe podwójne L 3000, ϕ 40
RXZ-0007671	listwa pozioma ślizgowa L=2000



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0007674	listwa pozioma ślizgowa L=3000	
RXZ-0007670	listwa pozioma filcowa grubość 15 mm L 2000	
RXZ-0007673	listwa pozioma filcowa grubość 15 mm L 3000	
RXZ-0007672	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe pojedyncze L 2000, ϕ 50	
RXZ-0007675	listwa pozioma rolkowa, koła gumowe pojedyncze L 3000, ϕ 50	
RXZ-0007676	rolki stalowe, łożyskowane L 2000 10 szt. ϕ 50	
RXZ-0007873	rolki stalowe, łożyskowane w otulinie z twardego PCV L 2000 10 szt., ϕ 50	
RXZ-0007874	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z miękkiego PCV L 2000, 10 szt., ϕ 50 przeznaczone do ram drewnianych	
RXZ-0007677	rolki stalowe łożyskowane L 3000 15 szt., ϕ 50	
RXZ-0007875	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z twardego PCV L 3000 15 szt., ϕ 50	
RXZ-0007876	rolki stalowe łożyskowane w otulinie z miękkiego PCV L 3000, 15 szt., ϕ 50, przeznaczone do ram drewnianych	
RX.20104000561M	dwie ocynkowane szyny jezdne L 3000, przedłużające zakres roboczy wózka	
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL	