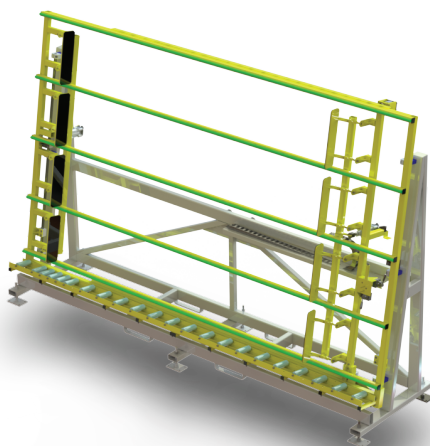


Prasa do szklenia SDS


1

W podstawie zespół stalowych rolek ϕ 50, długość L 150 mm.
Wykończenie blatu roboczego profilem ślizgowym.
Belka stała z lewej strony.
Belka jezdna z hamulcem pneumatycznym.
Pneumatyczny system łąp dociskających jednostkę okienną lub drzwiową.
Wykończenie powierzchni: RAL 7035.
Elementy ruchome prasy: łąpy dociskowe oraz blat: RAL 1026.
Wymiary: szerokość: 1040 mm.
Wysokość: 2540 mm, wysokość robocza 2200 mm.
Długość: 3800 mm, długość robocza 2800 mm.
Długość 5000 mm, długość robocza 4000 mm.
Nośność zależna od modelu.



KOD	NAZWA POZYCJI
RX.06111412398F	SDS Prasa do szklenia, długość: 3800 bez podnoszenia, nośność 300 kg
RX.06111412171F	SDS Prasa do szklenia, długość: 3800 z podnoszeniem, nośność 200 kg
RX.06111412399F	SDS XL Prasa do szklenia, długość: 5000 bez podnoszenia nośność 400 kg
RX.06111412400F	SDS XL Prasa do szklenia, długość: 5000 z podnoszeniem, nośność 400 kg

AKCESORIA DO RX.06111412398F ORAZ RX.06111412171F

RXZ-0007318	wykończenie stołu listwą filcową grubość 15 mm	
RXZ-0007319	blat wykończony listwą rolkową pojedynczą, rolki poliamidowe wulkanizowanie poliuretanem	
RXZ-0007320	blat wykończony listwą rolkową podwójną; rolki poliamidowe wulkanizowane poliuretanem	
RXZ-0007321	mechaniczny układ belek dociskowych zapewniający wyśrodkowanie konstrukcji względem stołu, belki przesuwane za pomocą siłowników pneumatycznych	
RXZ-0007322	dodatkowe siłowniki zwiększające uchył blatu z 80° do 90° nośność 200 kg	




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

prasa do szklenia SDS

URZĄDZENIA

KOD	NAZWA POZYCJI	
RXZ-0007323	pionowe rolki naprowadzające - komplet na jedną stronę	
AKCESORIA DO RX.06111412399F ORAZ RX.06111412400F		
RXZ-0007334	blat wykończony listwą rolkową pojedynczą, rolki poliamidowe wulkanizowane poliuretanem	
RXZ-0007335	blat wykończony listwą rolkową podwójną; rolki poliamidowe wulkanizowane poliuretanem	
RXZ-0007322	dodatkowe siłowniki zwiększające uchył blatu z 80° do 90° nośność 200 kg	
RXZ-0007323	rolki stalowe, łożyskowane, naprowadzające montowane z lewej lub prawej strony podajnika w pionie	
RXZ-0008264	mechaniczny układ belek dociskowych, zapewniający wypośrodkowanie konstrukcji względem stołu, belki przesuwane za pomocą siłowników pneumatycznych	
PA.0006721	dopłata za kolor wg palety RAL	