

# OBERLICHT-EINKLEBETISCH

Der Montagetisch zum Einkleben von Glasscheiben besteht aus hochgehobenem Rollentisch (Stahlrollen) und einer drehbaren Arbeitsplatte mit Gummibelag. Maximale Abmessung der montierten Oberlichter 1600x2600 mm.

Der Rollentisch wird mit pneumatischen Zylindern angehoben, Tischarbeitshöhe 860 mm, Tischhub 390 mm. Die Tischplatte wird über ein Scherensystem geführt. Arbeitsmaße der Arbeitsplatte 3200x1300 mm. Der Tisch ist nicht mit Anwesenheitssensoren für die montierte Einheit ausgestattet, das Anheben und Absenken der Tischplatte erfordert eine bewusste Handlung des Bedieners.

Arbeitsabmessungen der Drehtischplatte 1600÷2600x560 mm. Tischplatte-nausschub im Bereich 1600÷2600 mm mit stufenloser Lageeinstellung. Sobald die Länge eingestellt ist, wird der Tisch mit dem Einstellgriff arretiert. Im Längenbereich von 1600 mm hat die Tischplatte Zwischenrollenhalter, was die Breite auf 920 mm erhöht. Arbeitshöhe des Drehtischplatte 600 mm.

Tischdrehung in beiden Richtungen im Bereich von 360°, manuell oder mit einem elektrischen Antrieb gesteuert. Drehzahl elektrisch gesteuert im Bereich von 0,2÷0,5 U/min je nach Einheitsgröße, min. Einheit 800x800 mm, max. 1600x2600 mm. Drehzahleinstellung mit Potentiometer am mobilen Bedienfeld (zusammen mit pneumatischer Steuerung). Lagerung der Drehbewegung mit Kugeldrehkranz. Oberfläche RAL 7035.

Außenmaße: Länge - 3200 mm, Breite - 1300 mm Höhe - 860 ± 50 mm, einstellbar mit Füßen. Tragfähigkeit 400 kg.



PRODUKTSEITE




CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.06222130254F	Oberlicht-Einklebetisch
ZUBEHÖR	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)

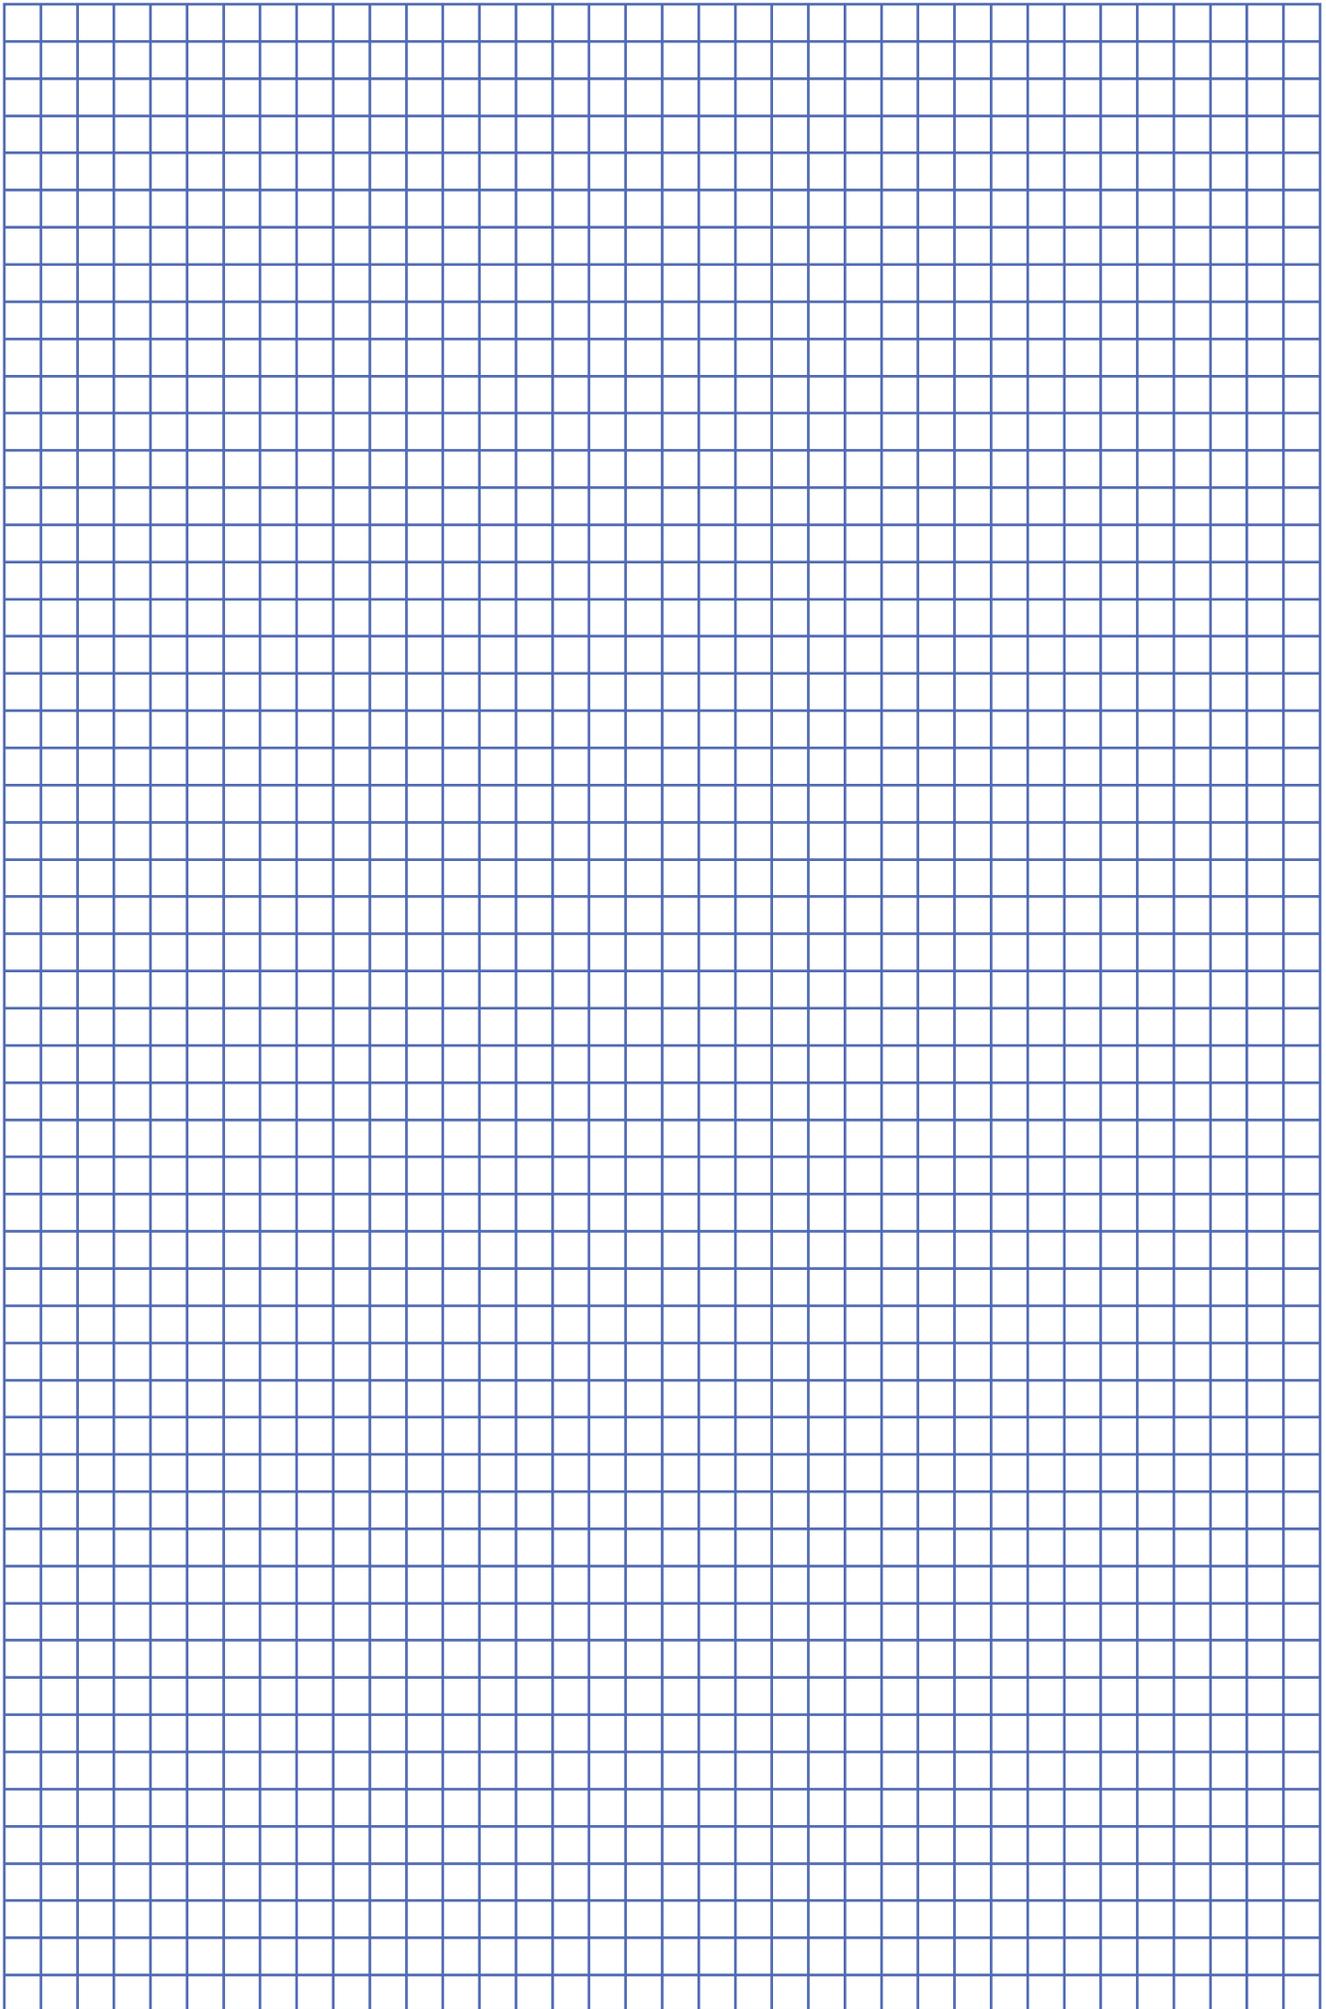

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)