



PRODUKTKATALOG



www.reimpex-meessenburg.eu



VERSO *Montagetisch*

- VERSO • VERSO BLIND • VERSO GLASS • VERSO-HS • VERSO-L, L MOV • VERSO PLUS • VERSO ROLL
- VERSO SDO • VERSO SMO • VERSO TIF • VERSO XL

SOUL *Profilwagen*

- SOUL • SOUL XX, XY • SOUL TABLE • SOUL LIGHT • SOUL HEAVY

TROCK *Beschlagwagen*

- TROCK • TROCK TUBE • TROCK XS, S • TROCK GUM • TROCK GLASS

PERO *Wagen für Glasleisten*

- PERO • PERO HI, HI PLUS • PERO XX, XY

TRANS *Produktwagen*

- TRANS A • TRANS B • TRANS F • TRANS M • TRANS S • TRANS X, XA

GUS *Glaswagen*

- GUS • GUS XA • GUS XS, XL • GUS HEAVY

GERÄTE

- AUTOMATISCHES LAGER • SCHERENHUBTISCH • PRÜFUNG DER VERGLASUNG • TÜR-DREHSCHLEIBE • CONTROL SKY MAX
- FÖRDERBAND • SDS AMS • SDS • OBERLICHT-EINKLEBETISCH • SCHERENTISCH • PROLLENFÖRDERER

XTRANS *Transportzuführung*

- XTRANS • XTRANS-HEAVY • XTRANS-LIGHT • XTRANS-XS • XTRANS-XU

PELET *Gestellunterwagen*

- PELET • PELET MEDIUM • PELET MINI • PELET MAXI

NANO *HS-Transportwagen*


- NANO HS

LOGIC *Beschlagregal*

- LOGIC • LOGIC ST • LOGIC ROL • LOGIC RO

LUCO *Ständer*

- LUCO STD • LUCO STL • LUCO STX

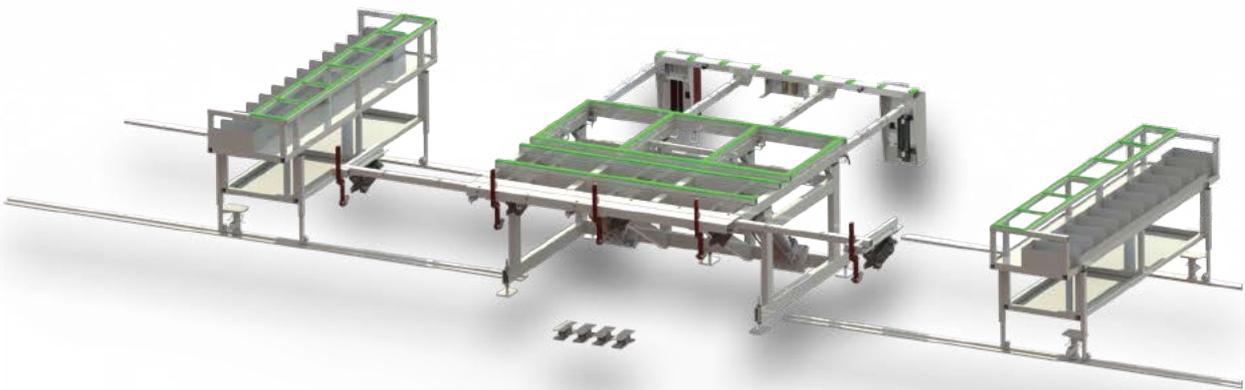

VERSO *Montagetisch*




www.reimpex-meesenburg.eu



Montagetisch VERSO

Montagetisch, Standard-Arbeitsfläche mit Gleitprofil.
Werkzeugablage unter der Arbeitsplatte.
Oberfläche: RAL 7035.
Höhe der Arbeitsfläche: 900 +/- 50 mm.
Länge: abhängig vom Typ.
Breite: abhängig vom Typ.
Tragfähigkeit: abhängig vom Typ.

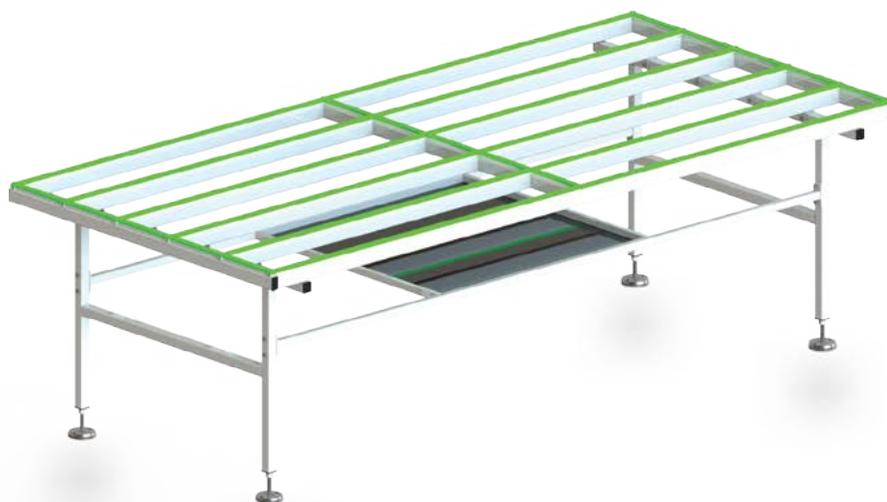

PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.06112400366F	VERSO Montagetisch 1600x2000 (Breite, Länge) - Tragfähigkeit 200 kg
RX.06112400367F	VERSO Montagetisch 1600x2000 (Breite, Länge) - Tragfähigkeit 400 kg
RX.06112400369F	VERSO Montagetisch 2100x2800 (Breite, Länge) - Tragfähigkeit 200 kg
RX.06112400370F	VERSO Montagetisch 2100x2800 (Breite, Länge) - Tragfähigkeit 400 kg

ZUBEHÖR FÜR RX.06112400366F UND RX.06112400367F

RXZ-0007750	Tischoberfläche mit Filzleiste, Dicke 15 mm	
RXZ-0007751	Tischoberfläche mit Bürstenleiste, Dicke 20 mm	

ZUBEHÖR FÜR RX.06112400369F UND RX.06112400370F

RXZ-0008237	Tischoberfläche mit Filzleiste, Dicke 15 mm	
RXZ-0008238	Tischoberfläche mit Bürstenleiste, Dicke 20 mm	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Montagetisch VERSO

TISCHE

CODE**ARTIKELBEZEICHNUNG****ZUBEHÖR FÜR ALLE TYPEN**

RXZ-0007324

pneumatischer Anschluss
mit drei Schnellverschlusskupplungen



RXZ-0001838

elektrischer Anschluss,
eine Doppelsteckdose




RXC-0009851

Dokumentenhalter aus Stahl



RXZ-0006936

Schallen 6 Stück



PA.0006721

Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette


Montagetisch VERSO**TISCHE**

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Kipptisch VERSO GLASS

Kipptisch zur Montage eines Aluminiumrahmens für Glas.
Pneumatisch einziehbarer Rollenbahn. Drehkreuz zur Montage einer Dichtung.
Das pneumatisch angehobene Kreuz hat 3 Höhenpositionen mit der Möglichkeit,
es zum Betreiber hin zu verschieben. Die Arbeitsfläche ist mit einem Doppel
Gleitprofil ausgestattet. Spannbalken – die den Rahmen positionieren,
pneumatisch verschoben mit Einstellung der Klemmkraft im Bereich
von 700 bis 9000 N. Oberfläche - RAL 7035.
Arbeitsfläche: 2500x3200 mm. Höhe 1000 mm ± 50 mm.
Tragkraft 600 kg.

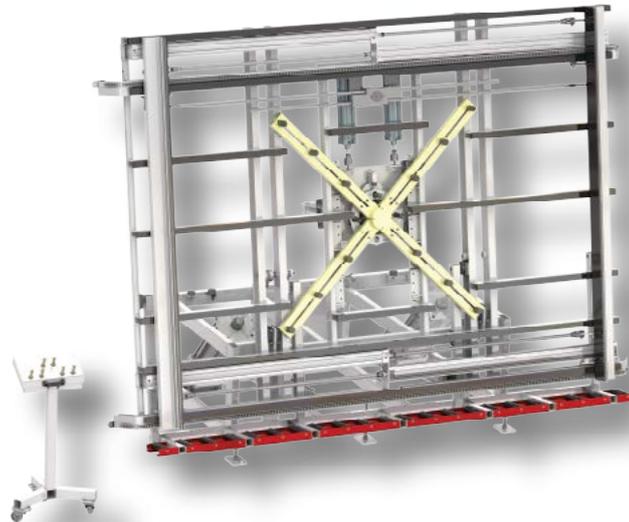

PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.06222410437F	VERSO GLASS
ZUBEHÖR	
RXZ-0007324	Druckluftanschluss mit drei Schnellverschlusskupplungen.
RXZ-0001838	Elektrischer Anschluss, eine Doppelsteckdose.
RXZ-0008245	Tischoberfläche mit Filzleiste, Dicke 15 mm.
RXZ-0008246	Tischoberfläche mit Bürstenleiste, Dicke 20 mm.
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl.
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette.




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11.2022

Kipptisch VERSO GLASS

TISCHE

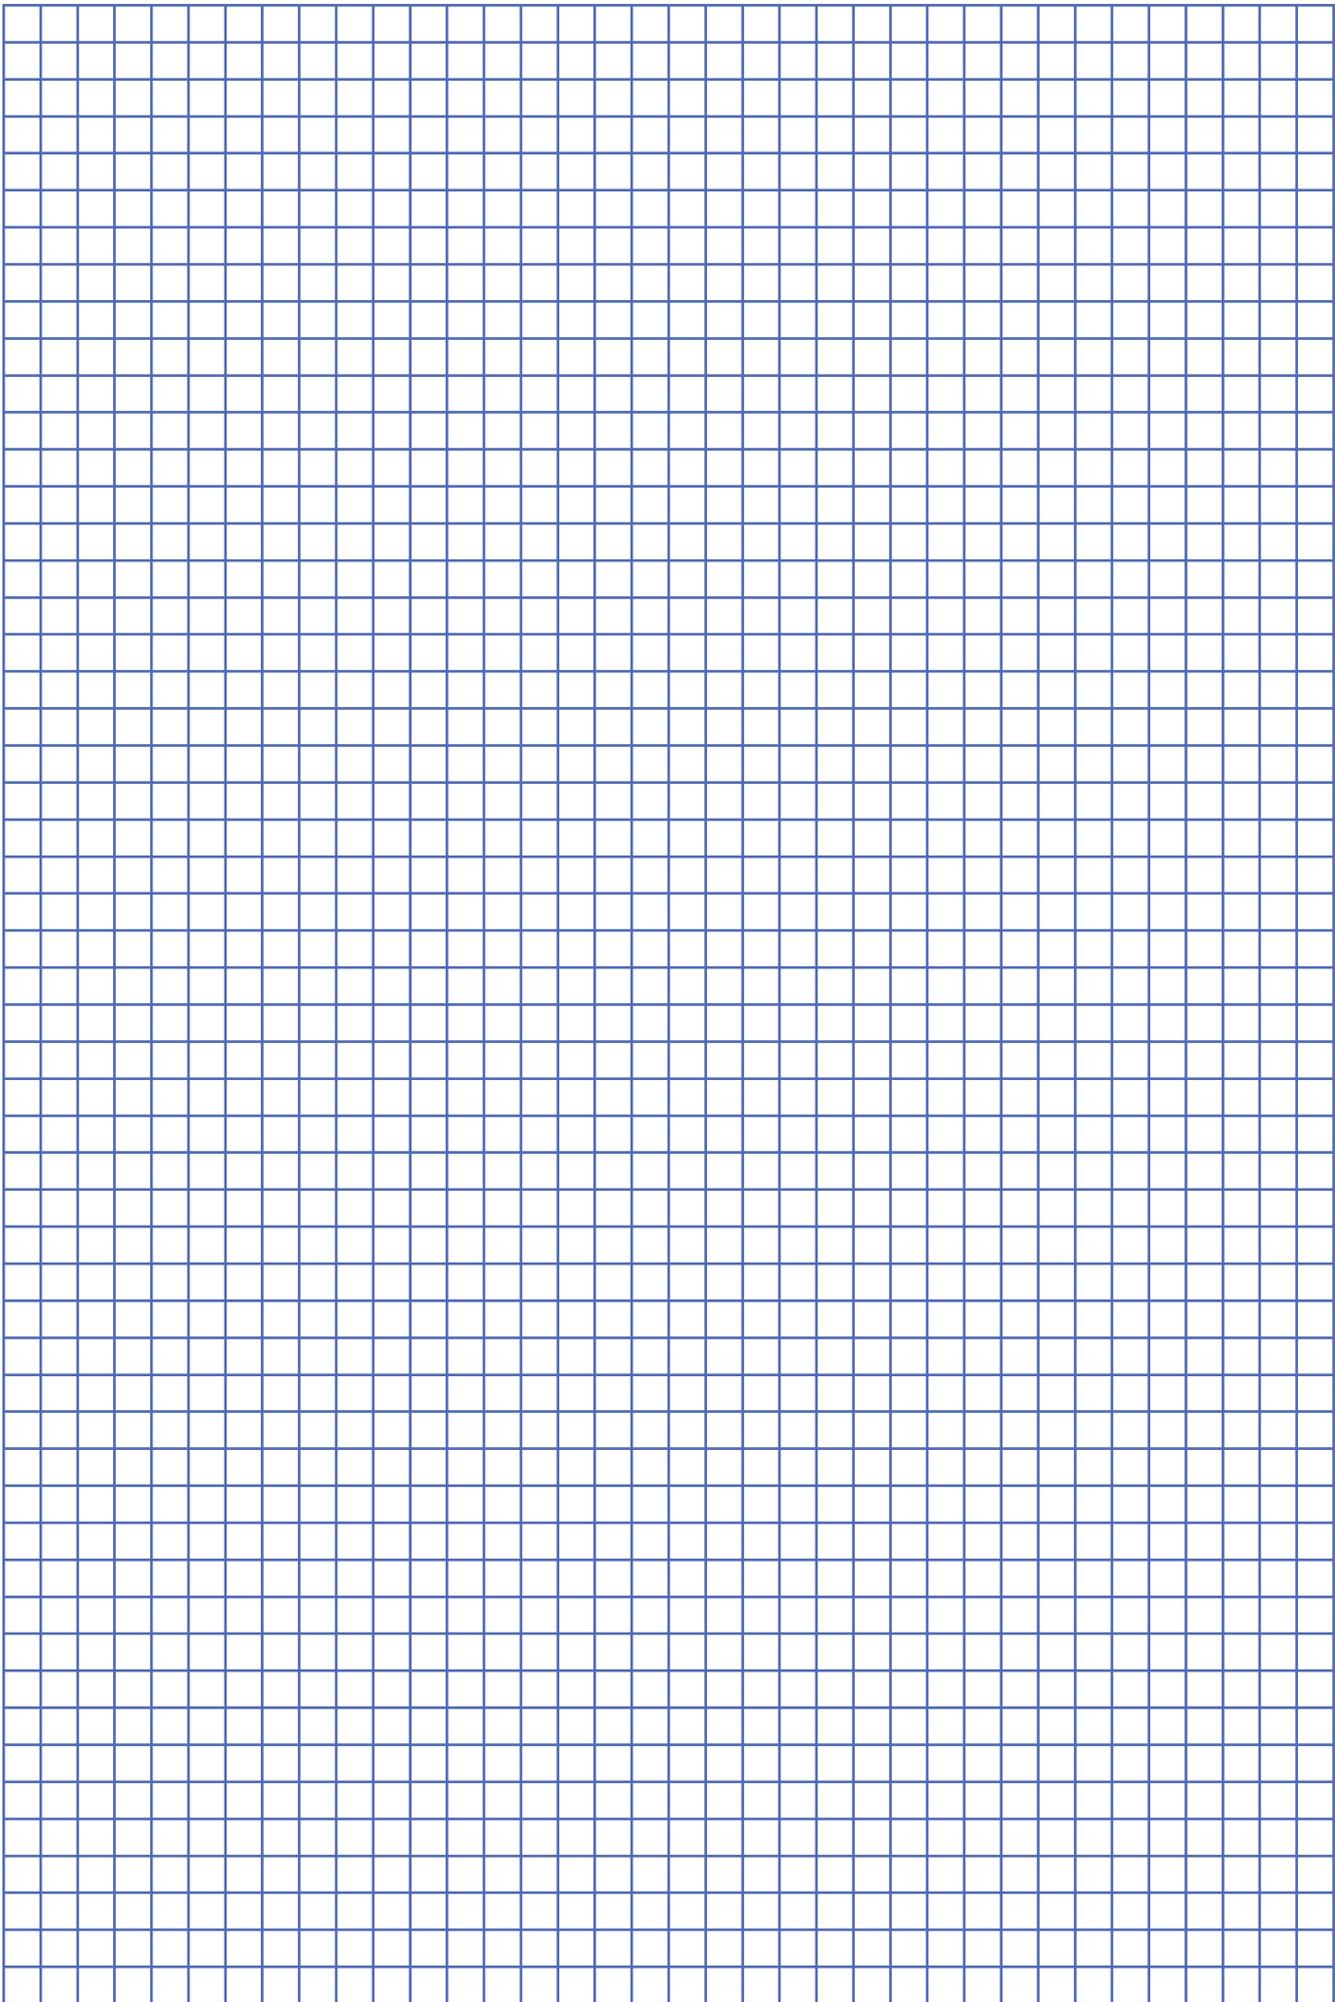

Kipptisch für HS-Montage VERSO HS

Tisch für horizontale und vertikale HS-Montage. Pneumatische Tischneigung im Bereich von 0-90 Grad, Fußsteuerung. Mit pneumatisch betätigten oberen und unteren Stützen zum Halten von HS bei der Neigung. Oberer und seitlicher Tischteil manuell ausziehbar, seitlich im Bereich von 2000-4000 mm. Arbeitsfläche mit Gleitprofil. Zwei fahrbare Bases (auf Schienen) bündig mit der Tischplatte. Oberfläche RAL 7035.


Abmessungen:

Arbeitshöhe einstellbar im Bereich von 2000 bis 3200 mm.

Arbeitsbreite einstellbar im Bereich von 2000 bis 6000 mm.

Tischhöhe: 1030 +/- 50 mm.

Tragfähigkeit: 300 kg.

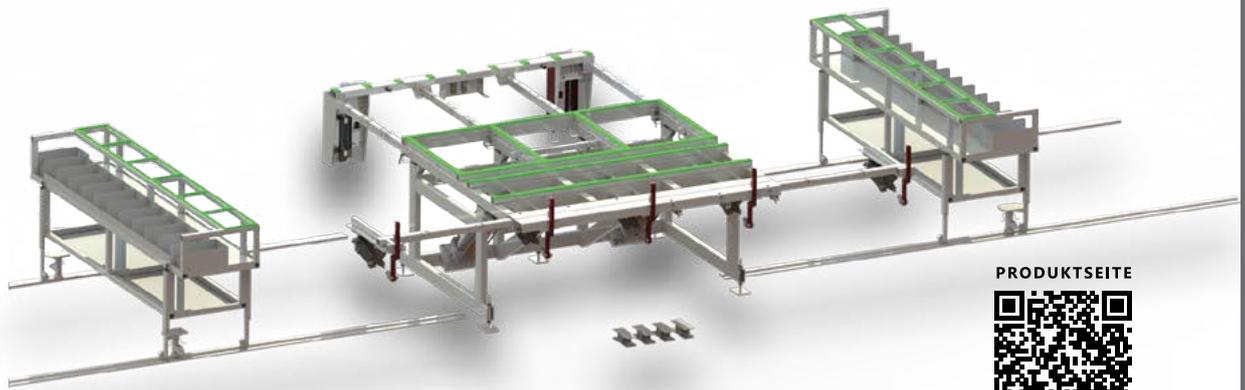

PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RX.06232210384F	VERSO HS Kipptisch für HS-Montage	
ZUBEHÖR		
RX.20104000561M	zwei verzinkte Laufschielen L 3000 zur Verlängerung des Arbeitsbereiches des Wagens	
RXZ-0007324	Druckluftanschluss mit drei Schnellverschlusskupplungen	
RXZ-0001838	elektrischer Anschluss eine Doppelsteckdose	
RXZ-0008245	Tischoberfläche mit Filzleiste Dicke 15 mm	
RXZ-0008246	Tischoberfläche mit Bürstenleiste Dicke 20 mm	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette	




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11/2022


Kipptisch für HS-Montage VERSO HS

TISCHE

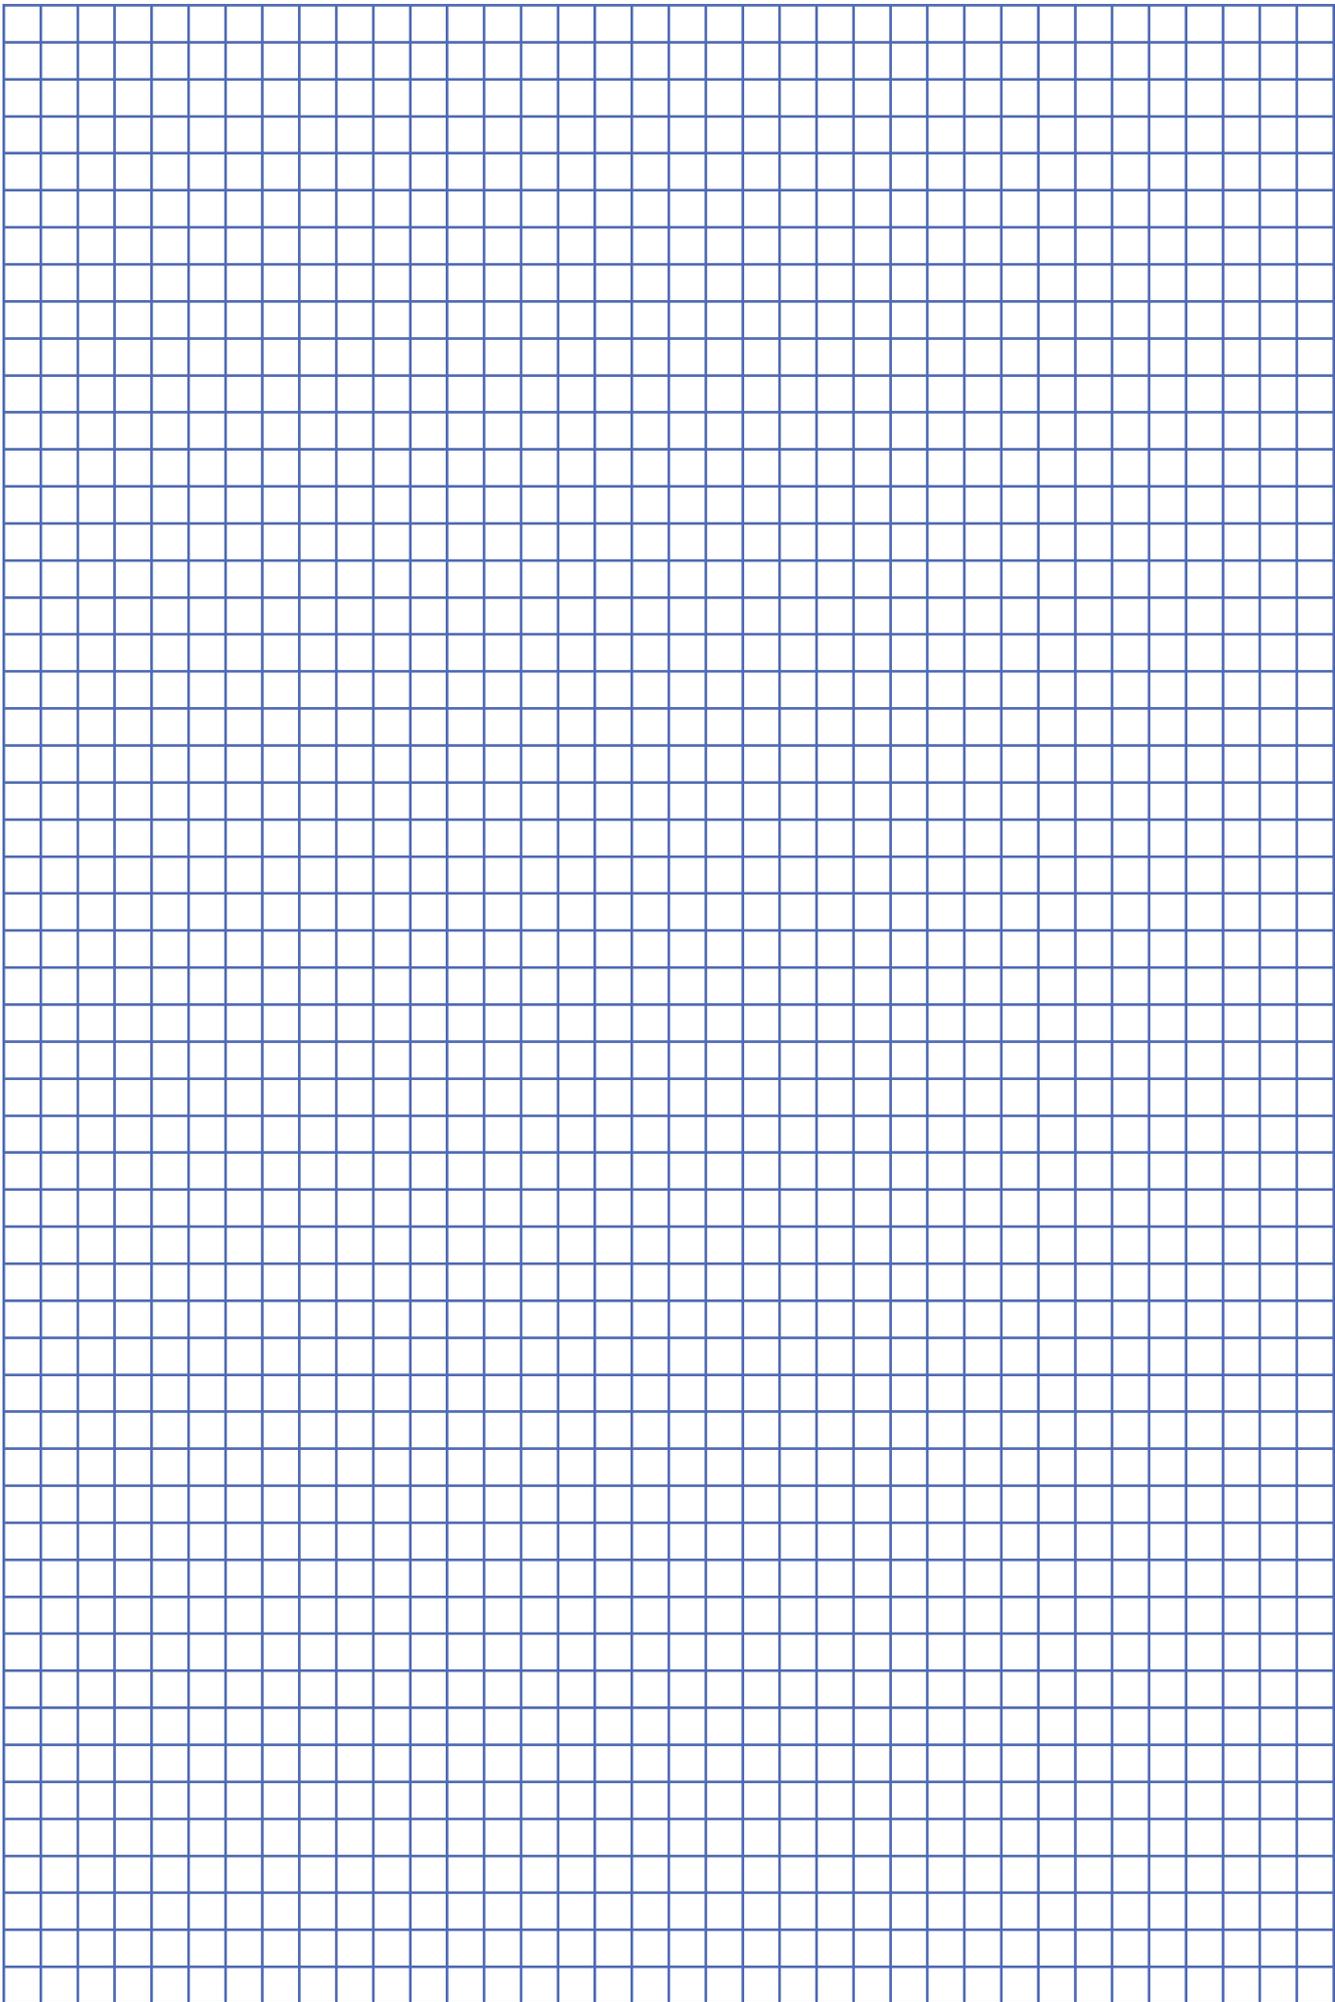


Montagekipptisch VERSO L, L MOV

Montagekipptisch. Die Form der Tischplatte ermöglicht eine effizientere Handhabung des Bauteiles. Standard-Arbeitsfläche mit Gleitprofil. Tischneigung im Bereich von 0-80 Grad dank der pneumatischen Zylinder. Im Sockel ein Stahlrollensatz f 50 mm L 150 mm. Oberfläche: RAL7035. Länge 1820 mm. Breite 3000 mm. Höhe der Arbeitsfläche 950 +/- 50 mm. Tragfähigkeit: 200 kg.

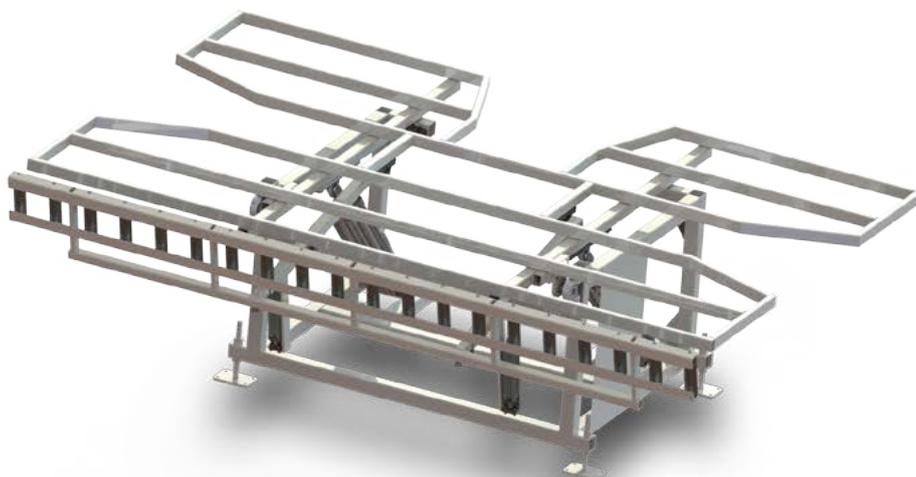

PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RX.06212410404F	VERSO L Montagekipptisch	
RX.07212410067G	VERSO L MOV Montagekipptisch, fahrbar, Schienenlänge 6000 mm	
ZUBEHÖR FÜR RX.07212410067G		
RX.20104000561M	zwei verzinkte Laufschielen L 3000 zur Verlängerung des Arbeitsbereiches des Wagens	
ZUBEHÖR FÜR ALLE TYPEN		
RXZ-0007324	Druckluftanschluss mit drei Schnellverschlusskupplungen	
RXZ-0001838	elektrischer Anschluss, eine Doppelsteckdose	
RXZ-0008258	Tischoberfläche mit Filzleiste, Dicke 15 mm	
RXZ-0008259	Tischoberfläche mit Bürstenleiste, Dicke 20 mm	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Montagekipptisch VERSO L, L MOV

TISCHE

CODE**ARTIKELBEZEICHNUNG**

RXC-0009851

Dokumentenhalter aus Stahl



PA.0006721

Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Montagekipptisch VERSO L, L MOV**TISCHE**

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Montagetisch VERSO PLUS

Montagetisch, Standard-Arbeitsfläche mit Gleitprofil.
Werkzeugablage unter der Arbeitsplatte.
Oberfläche: RAL 7035.
Höhe der Arbeitsfläche 900 +/- 50 mm.
Länge: abhängig vom Typ.
Breite: abhängig vom Typ.
Tragfähigkeit: abhängig vom Typ.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.06112400371F	VERSO + Montagetisch 1600x2000 (Breite, Länge) - Tragfähigkeit 200 kg
RX.06112400372F	VERSO + Montagetisch 1600x2000 (Breite, Länge) - Tragfähigkeit 400 kg
RX.06112400373F	VERSO + Montagetisch 2100x2800 (Breite, Länge) - Tragfähigkeit 200 kg
RX.06112400374F	VERSO + Montagetisch 2100x2800 (Breite, Länge) - Tragfähigkeit 400 kg

ZUBEHÖR FÜR RX.06112400371F UND RX.06112400372F

RXZ-0008243	Tischoberfläche mit Filzleiste Dicke 15 mm	
RXZ-0008244	Tischoberfläche mit Bürstenleiste Dicke 20 mm	

ZUBEHÖR FÜR RX.06112400373F UND RX.06112400374F

RXZ-0008240	Tischoberfläche mit Filzleiste Dicke 15 mm	
RXZ-0008241	Tischoberfläche mit Bürstenleiste Dicke 20 mm	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE**ARTIKELBEZEICHNUNG****ZUBEHÖR FÜR ALLE TYPEN**

RXZ-0007324

pneumatischer Anschluss
mit drei Schnellverschlusskupplungen



RXZ-0001838

elektrischer Anschluss,
eine Doppelsteckdose



RXC-0009851

Dokumentenhalter aus Stahl



RXZ-0006936

Schallen 6 Stück



PA.0006721

Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Kipp- und Drehtisch VERSO ROLL

Manuelle horizontale Drehung der Tischplatte, gesichert mit einer pneumatischen Bremse. Standard-Arbeitsfläche mit Gleitprofil. Tischneigung im Bereich von 0-80 Grad. Im Sockel ein Rollensatz L 1200 mm, angehoben zusammen mit der Tischplatte. PVC-Rollen ϕ 50 mm L50 mm. Oberfläche: RAL 7035. Länge einstellbar im Bereich von 1100-1600 mm. Breite einstellbar im Bereich von 1550-2300 mm. Höhe: 1000 mm. Tragfähigkeit: abhängig vom Typ.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.06212210375F	VERSO ROLL Kipp- und Drehtisch 200 kg
RX.06212210376F	VERSO ROLL Kipp- und Drehtisch 400 kg
ZUBEHÖR FÜR RX.06212210375F	
RXZ-0007753	PVC-Rollensatz ϕ 50 L100 19 Stück
RXZ-0008253	Tischoberfläche mit Filzleiste, Dicke 15 mm
RXZ-0008254	Tischoberfläche mit Bürstenleiste, Dicke 20 mm
ZUBEHÖR FÜR RX.06212210376F	
RXZ-0007754	PVC-Rollensatz ϕ 50 L100 19 Stück
RXZ-0008256	Tischoberfläche mit Filzleiste, Dicke 15 mm




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0008257	Tischoberfläche mit Bürstenleiste, Dicke 20 mm	
ZUBEHÖR FÜR ALLE TYPEN		
RXZ-0007324	Druckluftanschluss mit drei Schnellverschlusskupplungen	
RXZ-0001838	elektrischer Anschluss, eine Doppelsteckdose	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette	

Tisch zum Beschlagen VERSO SDO

Tisch zum Beschlagen. Standard-Arbeitsfläche mit Gleitprofil. Pneumatische Tischneigung 0-15 Grad.
 Oberfläche: RAL 7035.
 Länge: 3680 mm. Breite: 2008 mm. Höhe: 950 +/- 50 mm.
 Arbeitslänge: 2820 mm.
 Arbeitsbreite: 1300 mm.
 Tragfähigkeit 200 kg.

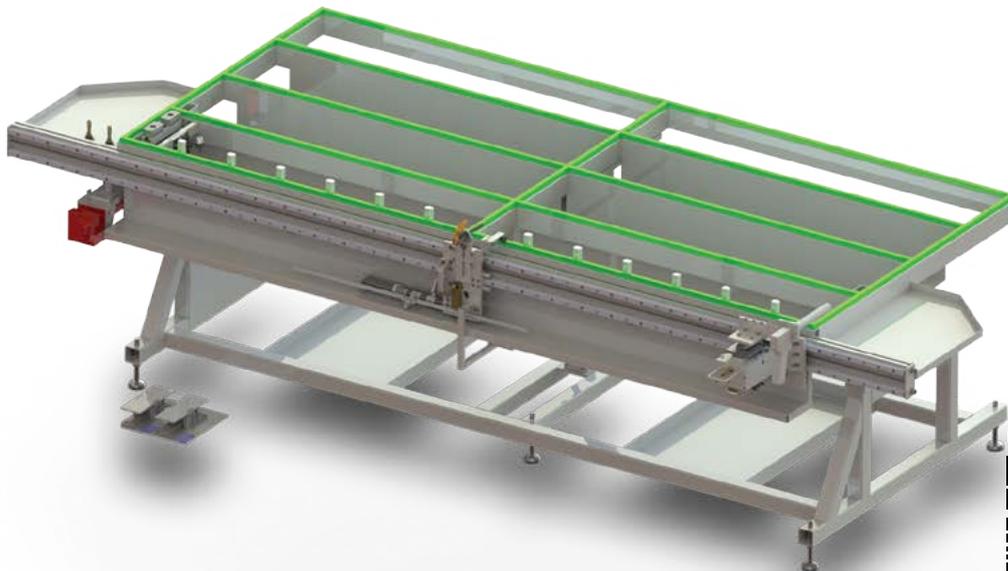

PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.06232210346F	VERSO SDO Tisch zum Beschlagen - zentrale Ausrichtung
RX.06222310347F	VERSO SDO Montagetisch - Ausrichtung auf der linken Seite
ZUBEHÖR	
RXZ-0007594	GEVO-Handschauber, Mittelgriffschauber, auf dem Wagen installiert manuelles Verfahren, manuelle Positionierung automatische Schraubenzuführung
RXZ-0007595	POWARSERT-Handschauber, Mittelgriffschauber, auf dem Wagen installiert manuelles Verfahren, manuelle Positionierung automatische Schraubenzuführung
RXZ-0007596	Automatik-Schauber POWARSERT Mittelgriffschauber, auf dem Wagen installiert automatischer Verfahrenweg, manuelle Positionierung automatische Schraubenzuführung
RXZ-0007597	Fräsmaschine, auf den Wagen installiert, manueller Vorschub, manuelle Positionierung
RXZ-0007324	Druckluftanschluss mit drei Schnellverschlusskupplungen
RXZ-0001838	elektrischer Anschluss, eine Doppelsteckdose



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

TISCHE Tisch zum Beschlagen VERSO SDO

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007750	Tischoberfläche mit Filzleiste Dicke 15 mm	
RXZ-0007751	Tischoberfläche mit Bürstenleiste Dicke 20 mm	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette	


Dichtungsmontagetisch VERSO SMO

Montagedrehtisch, fahrbar. Arme einstellbar im Bereich von 1400 bis 2200 mm.
Standard-Arbeitsfläche mit Gleitprofil. Vier lenkbare Rollen aus Polyamid mit
Bremsen. Oberfläche: RAL 7035.
Arbeitsfläche höhenverstellbar im Bereich von 890 bis 1050 mm.
Breite der Arbeitsfläche 1400 mm.
Länge der Arbeitsfläche einstellbar im Bereich von 2010 bis 2200 mm.
Tragfähigkeit: 200 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RX.0721220013G	VERSO SMO Dichtungsmontagetisch	
	ZUBEHÖR	
RXC-0002211	Werkzeugablage aus Stahl unter der Arbeitsfläche montiert	
RXC-0016386	Ablage mit Gummi beschichtet Dicke 3 mm	
RXZ-0000758	einstellbare Spurweite, Einstellbereich 1300-2200 mm	
RXZ-0007324	pneumatischer Anschluss mit drei Schnellverschlusskupplungen	
RXZ-0001838	elektrischer Anschluss eine Doppelsteckdose	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE**ARTIKELBEZEICHNUNG**

RXZ-0006936

Schallen 6 Stück



PA.0006721

Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Dichtungsmontagetisch VERSO SMO**TISCHE**

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Montagetisch mit Stabilisierung und Rollenbahn VERSO TIF

Montagetisch für die Produktion von Großkomponenten Ausgestattet mit: feststehende Rollenbahn mit Gummiband, hochgehobenes PVC-Gleitprofil, grün hochgehobenes Gummiprofil, massiv grau, mit Pneumatikzylindern hochgehobene Profile. Steuerung mit den im Tischsockel eingebauten Tasten. Oberfläche RAL 7035. Länge - abhängig vom Modell. Breite einstellbar im Bereich von 1750 bis 3000 mm. Höhe: 1000 +/- 50 mm. Tragfähigkeit: 250kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RX.06112400242F	VERSO TIF-Montagetisch 2000/1750-3000 mm (Länge/Breite)	
RX.06112400260F	VERSO TIF-Montagetisch 4000/1750-3000 mm (Länge/Breite)	
ZUBEHÖR FÜR RX.06112400242F		
RXZ-0008249	Tischoberfläche mit Filzleiste, Dicke 15 mm	
RXZ-0008250	Tischoberfläche mit Bürstenleiste, Dicke 20 mm	
ZUBEHÖR FÜR RX.06112400242F		
RXZ-0008251	Tischoberfläche mit Filzleiste, Dicke 15 mm	
RXZ-0008252	Tischoberfläche mit Bürstenleiste, Dicke 20 mm	
ZUBEHÖR FÜR ALLE TYPEN		
RXZ-0000604	Serviceklappe L 650 mm pneumatisch nach unten schwenkbar bis - 90° Arbeitsbereich 0-90° ermöglicht Durchgang zwischen den Tischen	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Montagetisch mit Stabilisierung und Rollenbahn VERSO TIF

TISCHE

CODE**ARTIKELBEZEICHNUNG**

RXZ-0007324

Druckluftanschluss
mit drei Schnellverschlusskupplungen



RXZ-0001838

elektrischer Anschluss,
eine Doppelsteckdose



RXC-0009851

Dokumentenhalter aus Stahl



PA.0006721

Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Montagetisch mit Stabilisierung und Rollenbahn VERSO TIF

TISCHE




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu


Montagekipptisch VERSO XL

Montagekipptisch. Die Form der Tischplatte ermöglicht eine effizientere Handhabung des Bauteiles. Standard-Arbeitsfläche mit Gleitprofil. Tischneigung im Bereich von 0-80 Grad dank der pneumatischen Zylinder. Im Sockel zweiteiliger Stahlrollensatz, manuell schwenkbar ϕ 50 mm L150 mm.
 Oberfläche: RAL 7035.
 Länge: abhängig vom Typ.
 Breite: abhängig vom Typ. Höhe der Arbeitsfläche: 900 +/- 50 mm.
 Tragfähigkeit: abhängig vom Typ.

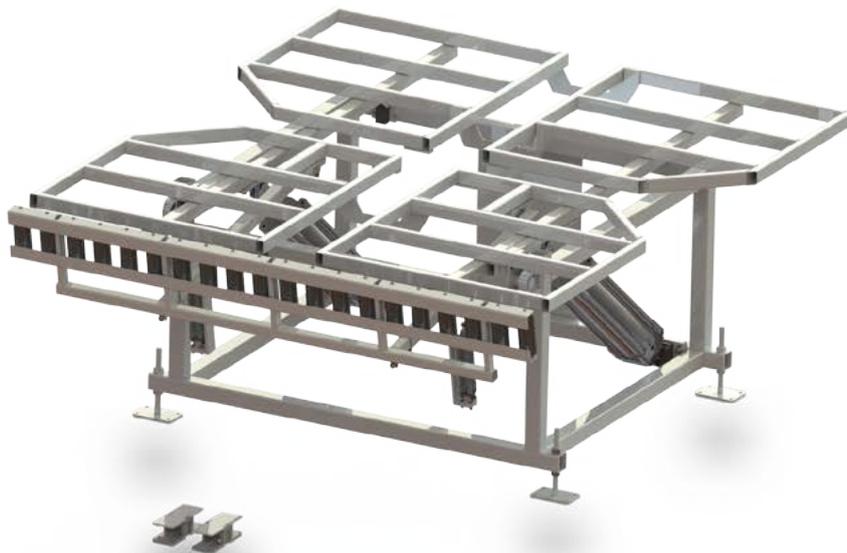

PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RX.06212210407F	VERSO XL Montagetisch 1600x2000 (Breite, Länge) - Tragfähigkeit 200 kg	
RX.06212210408F	VERSO XL Montagetisch 2100x2800 (Breite, Länge) - Tragfähigkeit 400 kg	
ZUBEHÖR		
RXZ-0007324	Druckluftanschluss mit drei Schnellverschlusskupplungen	
RXZ-0001838	elektrischer Anschluss, eine Doppelsteckdose	
RXZ-0007750	Tischoberfläche mit Filzleiste, Dicke 15 mm	
RXZ-0007751	Tischoberfläche mit Bürstenleiste, Dicke 20 mm	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	
RXZ-0002825	pneumatisches Spannelement, das an der vertikalen Wand montiert wird und das Festhalten des Fensters oder der Tür ermöglicht, links oder rechts montiert wie angegeben, 1 Stück	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu


CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007652	Stahlrollenset, gelagert, pneumatisch abgesenkt, mit einem Endschalter gesichert L 2000, Rollen 10 Stück, ϕ 50	
RXZ-0007654	Stahlrollenset, gelagert, pneumatisch abgesenkt, mit einem Endschalter gesichert L 2800, Rollen 15 Stück, ϕ 50	
RXZ-0007655	zusätzliche Zylinder zur Erhöhung der Tischplattenneigung von 80°-90° Tragfähigkeit 200 kg	
RXZ-0007656	zusätzliche Zylinder zur Erhöhung der Tischplattenneigung von 80°-90° Tragfähigkeit 400 kg	
RXZ-0006217	Klappboden, pneumatisch gehoben, zur Erleichterung horizontaler Bearbeitung des Bauteiles Fachbodengröße 1000-1800, Tragfähigkeit 200 kg	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette	

Kipptisch für Rollläden **VERSO BLIND**

Kipptisch für Rollladenmontage. Standard-Arbeitsfläche mit Gleitprofil,
 Tischneigung pneumatisch gesteuert im Bereich von 0-80 Grad.
 Tischplatte pneumatisch ausfahrbar im Bereich von 1200-2500 mm.
 Arbeitsplatte für Rollläden aus PVC-Rollen. Plattengröße 2200 mm x 245 mm.
 Tischplattenhöhe manuell einstellbar im Bereich von 85 mm - 355 mm.
 Im Sockel ein Stahlrollensatz, pneumatisch einstellbar f 50 mm L 150 mm.
 Oberfläche RAL 7035. Länge – einstellbar im Bereich von 1200 bis 2500 mm.
 Breite - 3000 mm. Höhe - 960 +/- 50 mm.
 Tischtragfähigkeit 300 kg.




CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.06222410291F	VERSO BLIND Kipptisch für Rollläden
ZUBEHÖR	
RXZ-0001833	elektrische Steuerung der Arbeitsplattenhöhe und der Höhe der Arbeitsplatte für Rollläden, Panel zur Eingabe von Betriebswerten
RXZ-0007324	Druckluftanschluss mit drei Schnellverschlusskupplungen
RXZ-0001838	elektrischer Anschluss, eine Doppelsteckdose
RXZ-0008247	Tischoberfläche mit Filzleiste, Dicke 15 mm
RXZ-0008248	Tischoberfläche mit Bürstenleiste, Dicke 20 mm
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

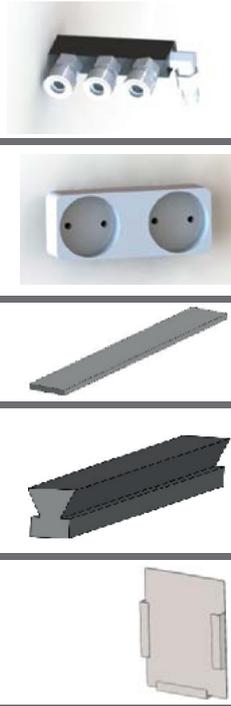

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
 ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

TISCHE Kipptisch für Rollläden **VERSO BLIND**

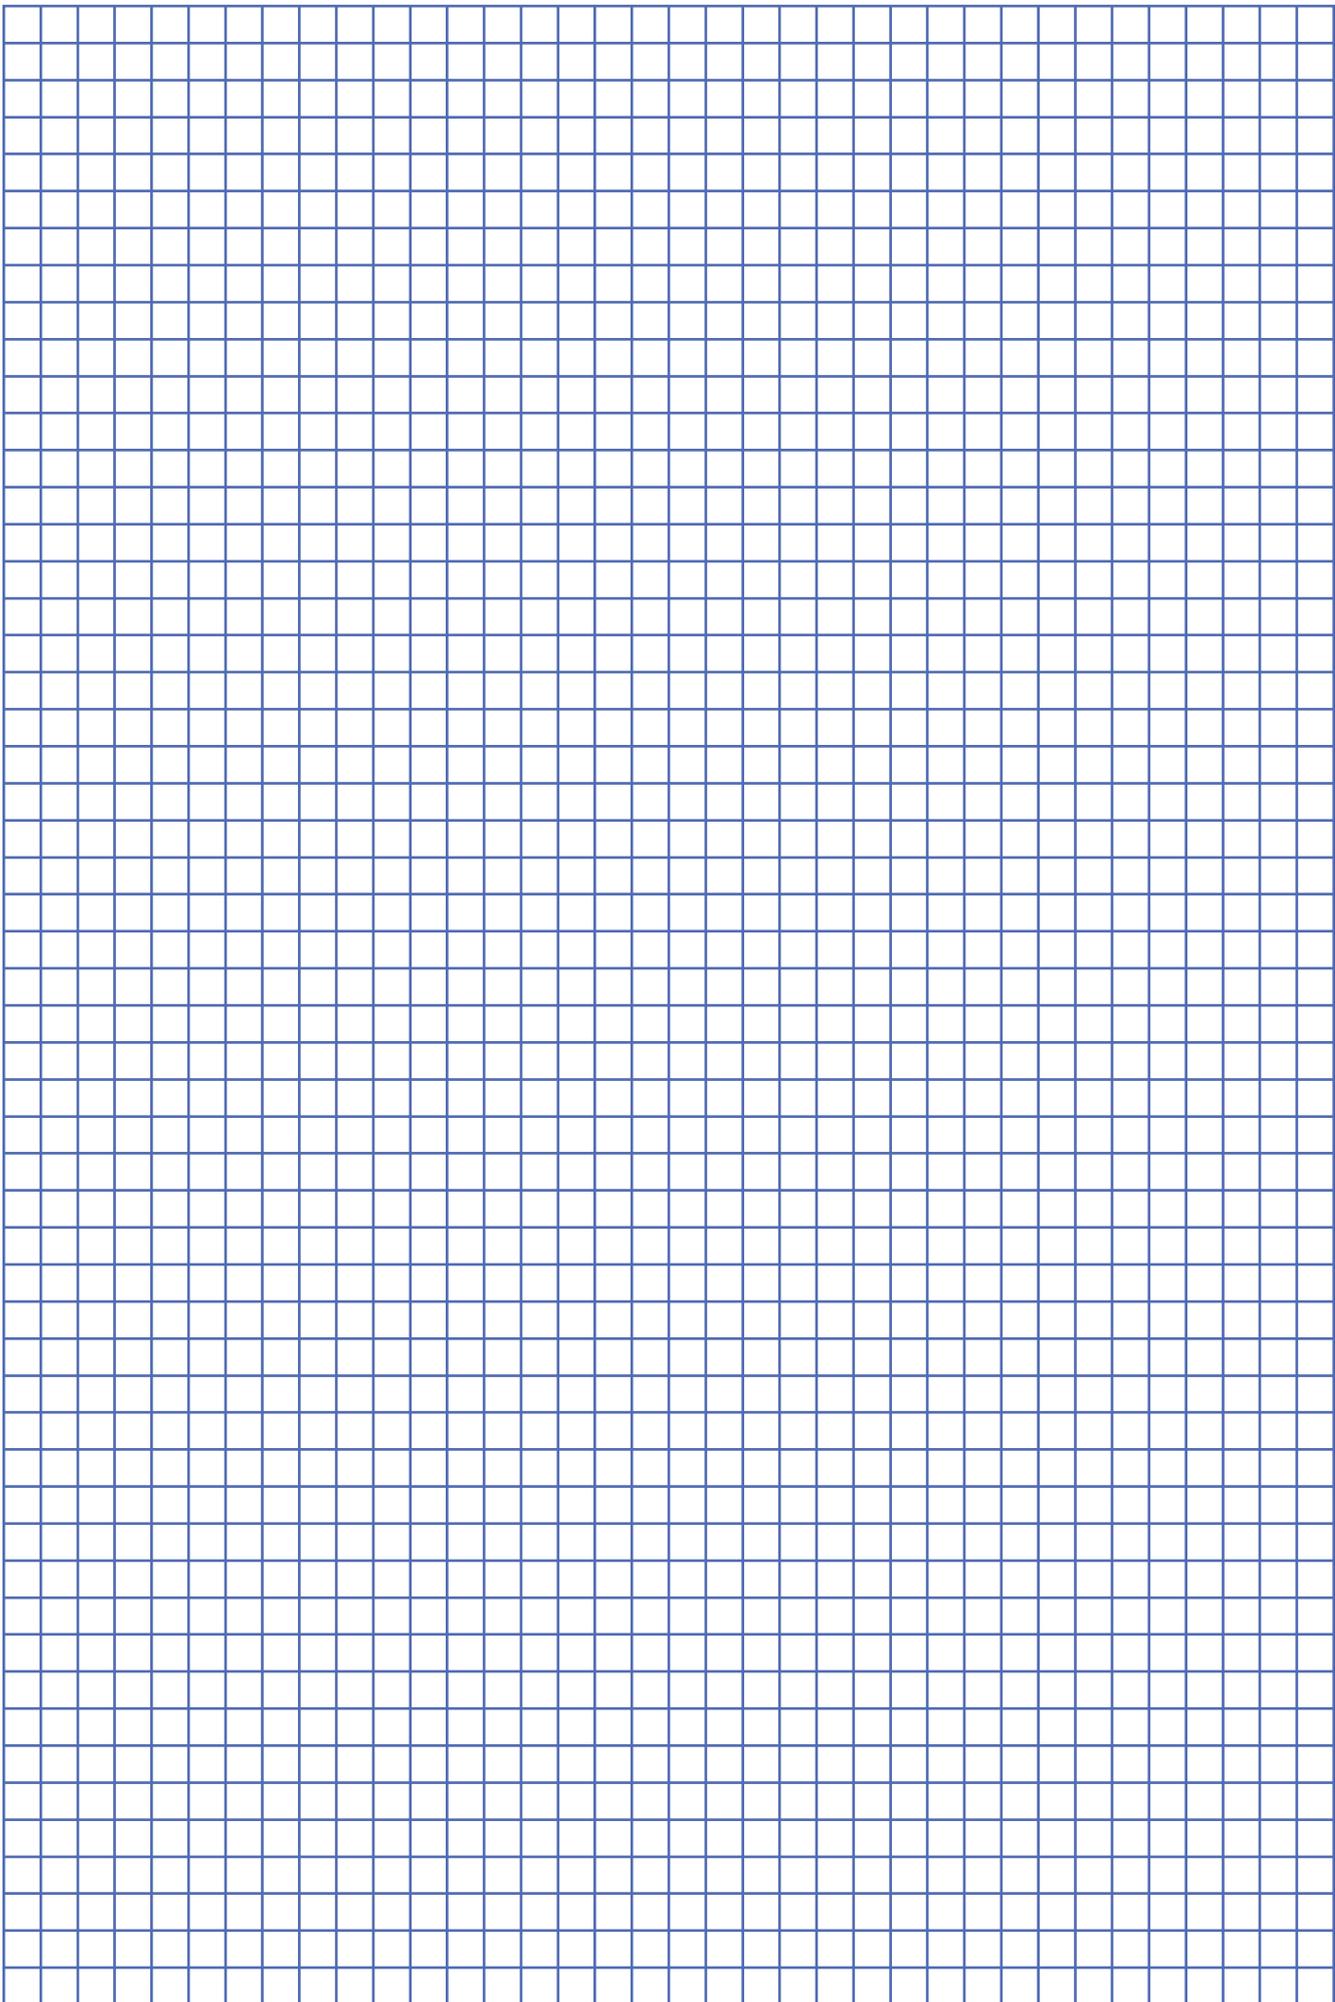



SOUL *Profilwagen*



www.reimpex-meesenburg.eu



Profilwagen SOUL

Wagen zum horizontalen Transport von geschnittenen Profilen.
Ladefläche mit Gummiprofil versehen.
Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse Durchmesser 160 mm.
Oberfläche: RAL 7035.
Höhe: 2000 mm. Breite: 1000 mm. Länge: 1600 mm.
Tragfähigkeit des Wagens 400 kg; auf zwei Ladeseiten aufklappbar.



SOUL 85

SOUL 90

PRODUKTSEITE



SOUL 85



SOUL 90

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

RX.082121001241H	SOUL 90 90° Profilwagen (5 Fachböden pro Seite; Fachboden h - 300 mm)
RX.082121001086H	SOUL 90 90° Profilwagen (7 Fachböden pro Seite; Fachboden h - 185 mm)
RX.082121001087H	SOUL 90 90° Profilwagen (9 Fachböden pro Seite; Fachboden h - 130 mm)
RX.082121001088H	SOUL 90 90° Profilwagen (12 Fachböden pro Seite; Fachboden h - 85 mm)
RX.082121001089H	SOUL 90 90° Profilwagen (14 Fachböden pro Seite; Fachboden h - 70 mm)
RX.0811210001H	SOUL 85 85° Profilwagen (5 Fachböden pro Seite; Fachboden h - 240 mm)
RX.082121001090H	SOUL 85 85° Profilwagen (7 Fachböden pro Seite; Fachboden h - 170 mm)
RX.082121001091H	SOUL 85 85° Profilwagen (9 Fachböden pro Seite; Fachboden h - 100 mm)
RX.082121001092H	SOUL 85 85° Profilwagen (12 Fachböden pro Seite; Fachboden h - 100 mm)
RX.082121001093H	SOUL 85 85° Profilwagen (14 Fachböden pro Seite; Fachboden h - 100 mm)


ZUBEHÖR

RXZ-0000667	Mittelstütze 90° - 5 Böden, ermöglicht das Ablegen von kurzen Elementen, Trennelementlage stufenlos über die gesamte Länge des Wagens einstellbar
RXZ-0006791	Mittelstütze 90° - 7 Böden, ermöglicht das Ablegen von kurzen Elementen, Trennelementlage stufenlos über die gesamte Länge des Wagens einstellbar
RXZ-0006792	Mittelstütze 90° - 9 Böden, ermöglicht das Ablegen von kurzen Elementen, Trennelementlage stufenlos über die gesamte Länge des Wagens einstellbar



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0006793	Mittelstütze 90° - 12 Böden, ermöglicht das Ablegen von kurzen Elementen, Trennelementlage stufenlos über die gesamte Länge des Wagens einstellbar	
RXZ-0006794	Mittelstütze 90° - 14 Böden, ermöglicht das Ablegen von kurzen Elementen, Trennelementlage stufenlos über die gesamte Länge des Wagens einstellbar	
RXZ-0003177	Mittelstütze 85° - 5 Böden, ermöglicht das Ablegen von kurzen Elementen, Trennelementlage stufenlos über die gesamte Länge des Wagens einstellbar	
RXZ-0006795	Mittelstütze 85° - 7 Böden, ermöglicht das Ablegen von kurzen Elementen, Trennelementlage stufenlos über die gesamte Länge des Wagens einstellbar	
RXZ-0006796	Mittelstütze 85° - 9 Böden, ermöglicht das Ablegen von kurzen Elementen, Trennelementlage stufenlos über die gesamte Länge des Wagens einstellbar	
RXZ-0006797	Mittelstütze 85° - 12 Böden, ermöglicht das Ablegen von kurzen Elementen, Trennelementlage stufenlos über die gesamte Länge des Wagens einstellbar	
RXZ-0006798	Mittelstütze 85° - 14 Böden, ermöglicht das Ablegen von kurzen Elementen, Trennelementlage stufenlos über die gesamte Länge des Wagens einstellbar	
PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Lauffläche 4 Stück	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung	
PA.0006718	lackierte Nummerierung aller Fachböden	
RXZ-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschriftung	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette	

Profilwagen SOUL LIGHT

Einseitiger (Z) oder zweiseitiger (2Z) Wagen für den vertikalen Transport von Profilen. Trennelemente aus Stäben mit Kunststoffumhüllung. Wagengestell aus Metallblech. Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse Durchmesser 160 mm. Oberfläche: RAL 7035. Länge: 1800 mm. Breite: 1000 mm. Höhe: 1800 mm.. Wagentragfähigkeit von 400 kg verteilt auf zwei Ladeseiten.



SOUL LIGHT Z



SOUL LIGHT 2Z

PRODUKTSEITE



SOUL LIGHT 2Z




SOUL LIGHT Z

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.082121001094H	SOUL LIGHT Z einseitiger Wagen, Trennelement 210 mm; Anzahl 8
RX.082121001095H	SOUL LIGHT Z einseitiger Wagen, Trennelement 160 mm; Anzahl 10
RX.082121001111H	SOUL LIGHT Z einseitiger Wagen, Trennelement 125 mm; Anzahl 12
RX.082121001096H	SOUL LIGHT Z einseitiger Wagen, Trennelement 95 mm; Anzahl 15
RX.082121001097H	SOUL LIGHT 2Z zweiseitiger Wagen, Trennelement 210 mm; Anzahl 8 x 2 Stk
RX.082121001098H	SOUL LIGHT 2Z zweiseitiger Wagen, Trennelement 160 mm; Anzahl 10 x 2 Stk
RX.082121001099H	SOUL LIGHT 2Z zweiseitiger Wagen, Trennelement 125 mm; Anzahl 12 x 2 Stk
RX.082121001100H	SOUL LIGHT 2Z zweiseitiger Wagen, Trennelement 95 mm; Anzahl 15 x 2 Stk

ZUBEHÖR FÜR SOUL LIGHT Z

RXZ-0006809	unterer Fachboden mit Filz, 3 mm dick
RXZ-0006810	unterer Fachboden mit Gummi, 3 mm dick
RXZ-0006811	unterer Fachboden mit Sperrholz, 5 mm dick
RXZ-0006814	unterer Fachboden mit Stahlprofil in Weich-PVC-Umhüllung



ZUBEHÖR FÜR SOUL LIGHT 2Z

RXZ-0006812	unterer Fachboden mit Filz, 3 mm dick
RXZ-0006813	unterer Fachboden mit Gummi, 3 mm dick
RXZ-0006815	unterer Fachboden mit Sperrholz, 5 mm dick




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Profilwagen SOUL LIGHT

WAGEN

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0006824	unterer Fachboden mit Stahlprofil in Weich-PVC-Umhüllung	
ZUBEHÖR FÜR BEIDE TYPEN		
PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Laufläche 4 Stück	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung	
RXZ-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschriftung	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette	

Profilwagen SOUL TABLE

Sortierer für die horizontale Lagerung von geschnittenen Profilen.
Blechtrennelemente. Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse.

Oberfläche: RAL 7035.

Länge: 1200 mm. Breite: 1000 mm. Höhe: 1600 mm.

Tragfähigkeit 400 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.081125001109H	SOUL TABLE Containerwagen 1000/1200/1600 - 42 Kammern
RX.081125001110H	SOUL TABLE Containerwagen 1000/1200/1600 - 72 Kammern
ZUBEHÖR	
RXZ-0006820	Fachböden mit Filz 3 mm dick - 42 Kammern
RXZ-0006822	Fachböden mit Filz 3 mm dick - 72 Kammern
RXZ-0006821	Fachböden mit Gummi 3 mm dick - 42 Kammern
RXZ-0006823	Fachböden mit Gummi 3 mm dick - 72 Kammern
RX.0811250024H	Fachböden mit Sperrholz 5 mm dick - 42 Kammern
RX.081125001079H	Fachböden mit Sperrholz 5 mm dick - 72 Kammern
PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Lauffläche 4 Stück
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung
PA.0006718	lackierte Nummerierung aller Fachböden
RXZ-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschichtung
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11.2022

Profilwagen SOUL TABLE

WAGEN

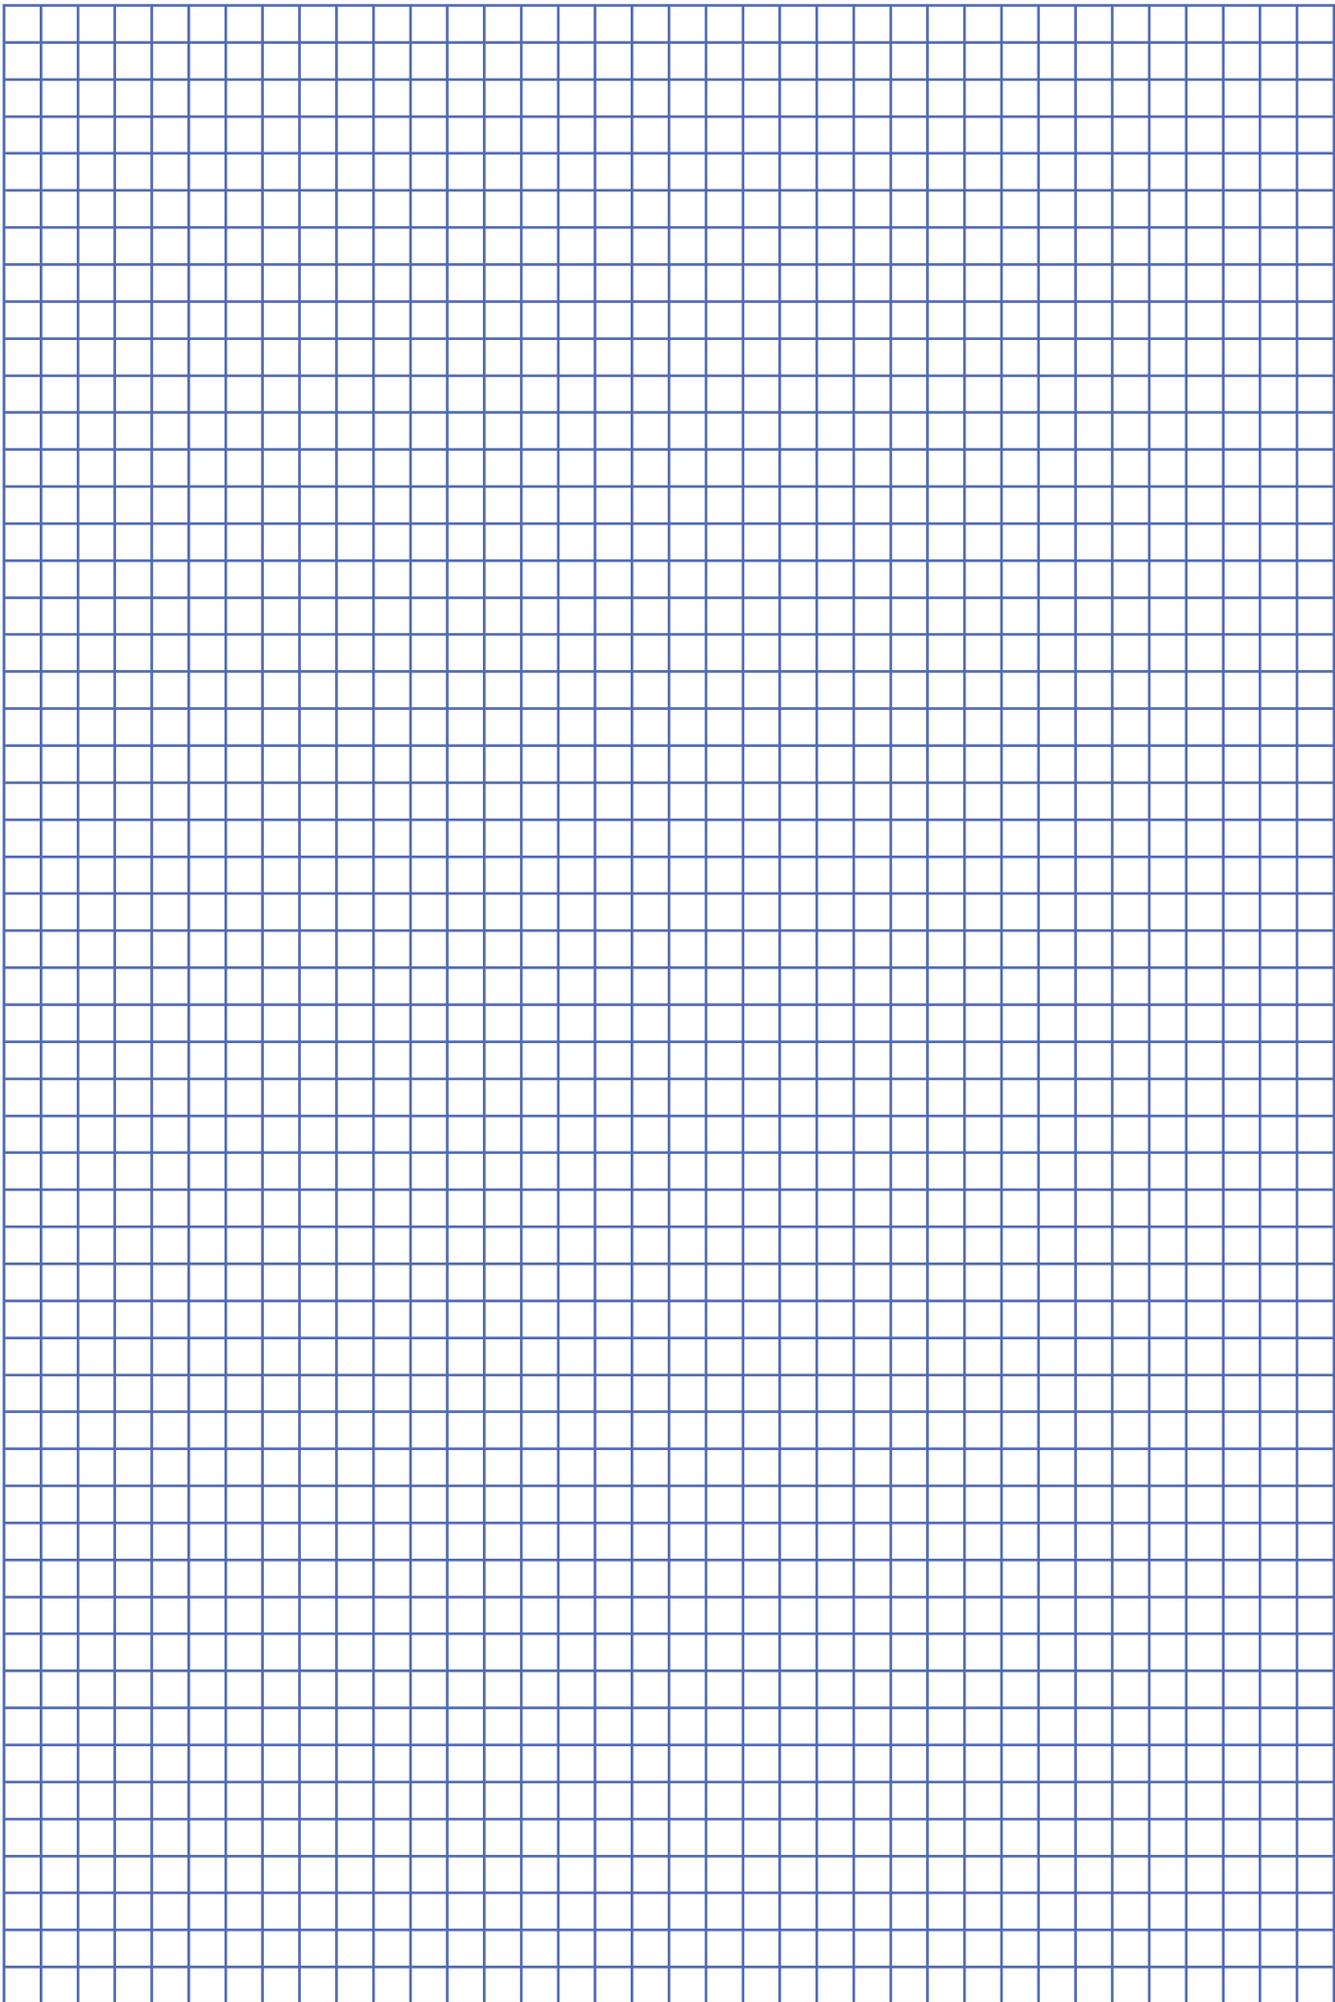

Profilwagen SOUL XX, XY

Wagen zum vertikalen Transport von Profilen.
 Wagengestell aus Metallblech.
 Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse Durchmesser 125 mm.
 Fachböden mit Höhenverstellung.
 Oberfläche: RAL 7035.
 Tragfähigkeit 400 kg.



SOUL XX



SOUL XY

PRODUKTSEITE



SOUL XY



SOUL XX

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.08212500209H	SOUL XY 650/1360/1050 (Länge, Breite, Höhe) Profilwagen, Trennelement 160x100 - 20 Stück
RX.0821250002H	SOUL XX 800/800/1050 (Länge, Breite, Höhe) Profilwagen, Trennelement 180x250 - 12 Stück

ZUBEHÖR FÜR RX.08212500209H

RXZ-0005560	Mittelboden Trennelement 160x100 - 20 Stk	
RXZ-0006801	unterer Fachboden mit Gummimatte, 3 mm dick	
RXZ-0006802	unterer Fachboden mit Filz, 3 mm dick	
RXZ-0006803	unterer Fachboden mit Sperrholz, 5 mm dick	

ZUBEHÖR FÜR RX.0821250002H

RXZ-0003412	Mittelboden, Trennelement 180x250 - 12 Stk	
RXZ-0006804	unterer Fachboden mit Gummimatte, 3 mm dick	
RXZ-0006805	unterer Fachboden mit Filz, 3 mm dick	
RXZ-0006806	unterer Fachboden mit Sperrholz, 5 mm dick	

ZUBEHÖR FÜR JEDEN TYP

PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Lauflfläche 4 Stück	
------------	---	---



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
 ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Profilwagen SOUL XX, XY

WAGEN

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl 
RXZ-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschichtung 
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Profilwagen SOUL HEAVY

Einseitiger (Z) oder zweiseitiger (2Z) Wagen für den vertikalen Transport von Profilen. Trennelemente aus Stäben mit Kunststoffumhüllung.
Wagengestell aus Metallblech.
Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse ϕ 160 mm.
Wagentragefähigkeit von 600 kg verteilt auf zwei Ladeseiten.
Oberfläche: RAL 7035.



PRODUKTSEITE



SOUL HEAVY Z

SOUL HEAVY 2Z

SOUL HEAVY Z

SOUL HEAVY Z


CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

RX.082121001101H	SOUL HEAVY Z einseitig, Trennelement 210 mm; Anzahl 8
RX.082121001102H	SOUL HEAVY Z einseitig, Trennelement 160 mm; Anzahl 10
RX.082121001103H	SOUL HEAVY Z einseitig, Trennelement 125 mm; Anzahl 12
RX.082121001104H	SOUL HEAVY Z einseitig, Trennelement 95 mm; Anzahl 15
RX.082121001105H	SOUL HEAVY 2Z zweiseitig, Trennelement 210 mm; Anzahl 8
RX.082121001106H	SOUL HEAVY 2Z zweiseitig, Trennelement 160 mm; Anzahl 10
RX.082121001107H	SOUL HEAVY 2Z zweiseitig, Trennelement 125 mm; Anzahl 12
RX.082121001108H	SOUL HEAVY 2Z zweiseitig, Trennelement 95 mm; Anzahl 15

ZUBEHÖR FÜR SOUL HEAVY Z

RXZ-0006809	unterer Fachboden mit Filz, 3 mm dick
RXZ-0006810	unterer Fachboden mit Gummi, 3 mm dick
RXZ-0006811	unterer Fachboden mit Sperrholz, 5 mm dick
RXZ-0006814	unterer Fachboden mit Stahlprofil in Weich-PVC-Umhüllung



ZUBEHÖR FÜR SOUL HEAVY 2Z

RXZ-0006812	unterer Fachboden mit Filz, 3 mm dick
RXZ-0006813	unterer Fachboden mit Gummi, 3 mm dick
RXZ-0006815	unterer Fachboden mit Sperrholz, 5 mm dick





Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Profilwagen SOUL HEAVY

WAGEN

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0006824	unterer Fachboden mit Stahlprofil in Weich-PVC-Umhüllung	
ZUBEHÖR FÜR BEIDE TYPEN		
RXZ-0006816	zusätzliches oberes Trennelement für die Breite 210 mm; Anzahl 8 Trennelemente aus Stäben mit Kunststoffumhüllung	
RXZ-0006817	zusätzliches oberes Trennelement für die Breite 160 mm; Anzahl 10 Trennelemente aus Stäben mit Kunststoffumhüllung	
RXZ-0006818	zusätzliches oberes Trennelement für die Breite 125 mm; Anzahl 12 Trennelemente aus Stäben mit Kunststoffumhüllung	
RXZ-0006819	zusätzliches oberes Trennelement für die Breite 95 mm; Anzahl 15 Trennelemente aus Stäben mit Kunststoffumhüllung	
PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Lauffläche 4 Stück	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung	
RXZ-0010371	lackierte Nummerierung aller Fachböden	
RXZ-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschichtung	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette	



TROCK *Beschlagwagen*



www.reimpex-meesenburg.eu



Dokumentenwagen, Schallen TROCK

Fachböden mit Neigungsverstellung.
 Polyamid-Räder, lenkbar mit Bremse.
 Oberfläche: RAL 7035.
 Länge: 1310 mm.
 Breite: 637 mm.
 Höhe: 1567 mm.
 Tragfähigkeit 100 kg.



PRODUKTSEITE




CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.08212500258H	TROCK Dokumentenwagen
ZUBEHÖR	
RXC-0016210	zusätzlicher Mittelboden mit verstellbarem Winkel
RXZ-0007265	zusätzlicher Mittelboden, horizontal ausziehbar
RXC-0016211	unterer Fachboden mit Filz, 5 mm dick
RXC-0016212	Fachboden mit Gummi beschichtet, Dicke 5 mm
PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Lauffläche 4 Stück
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung
PA.0006718	lackierte Nummerierung aller Fachböden
RXZ-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschichtung
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11.2022

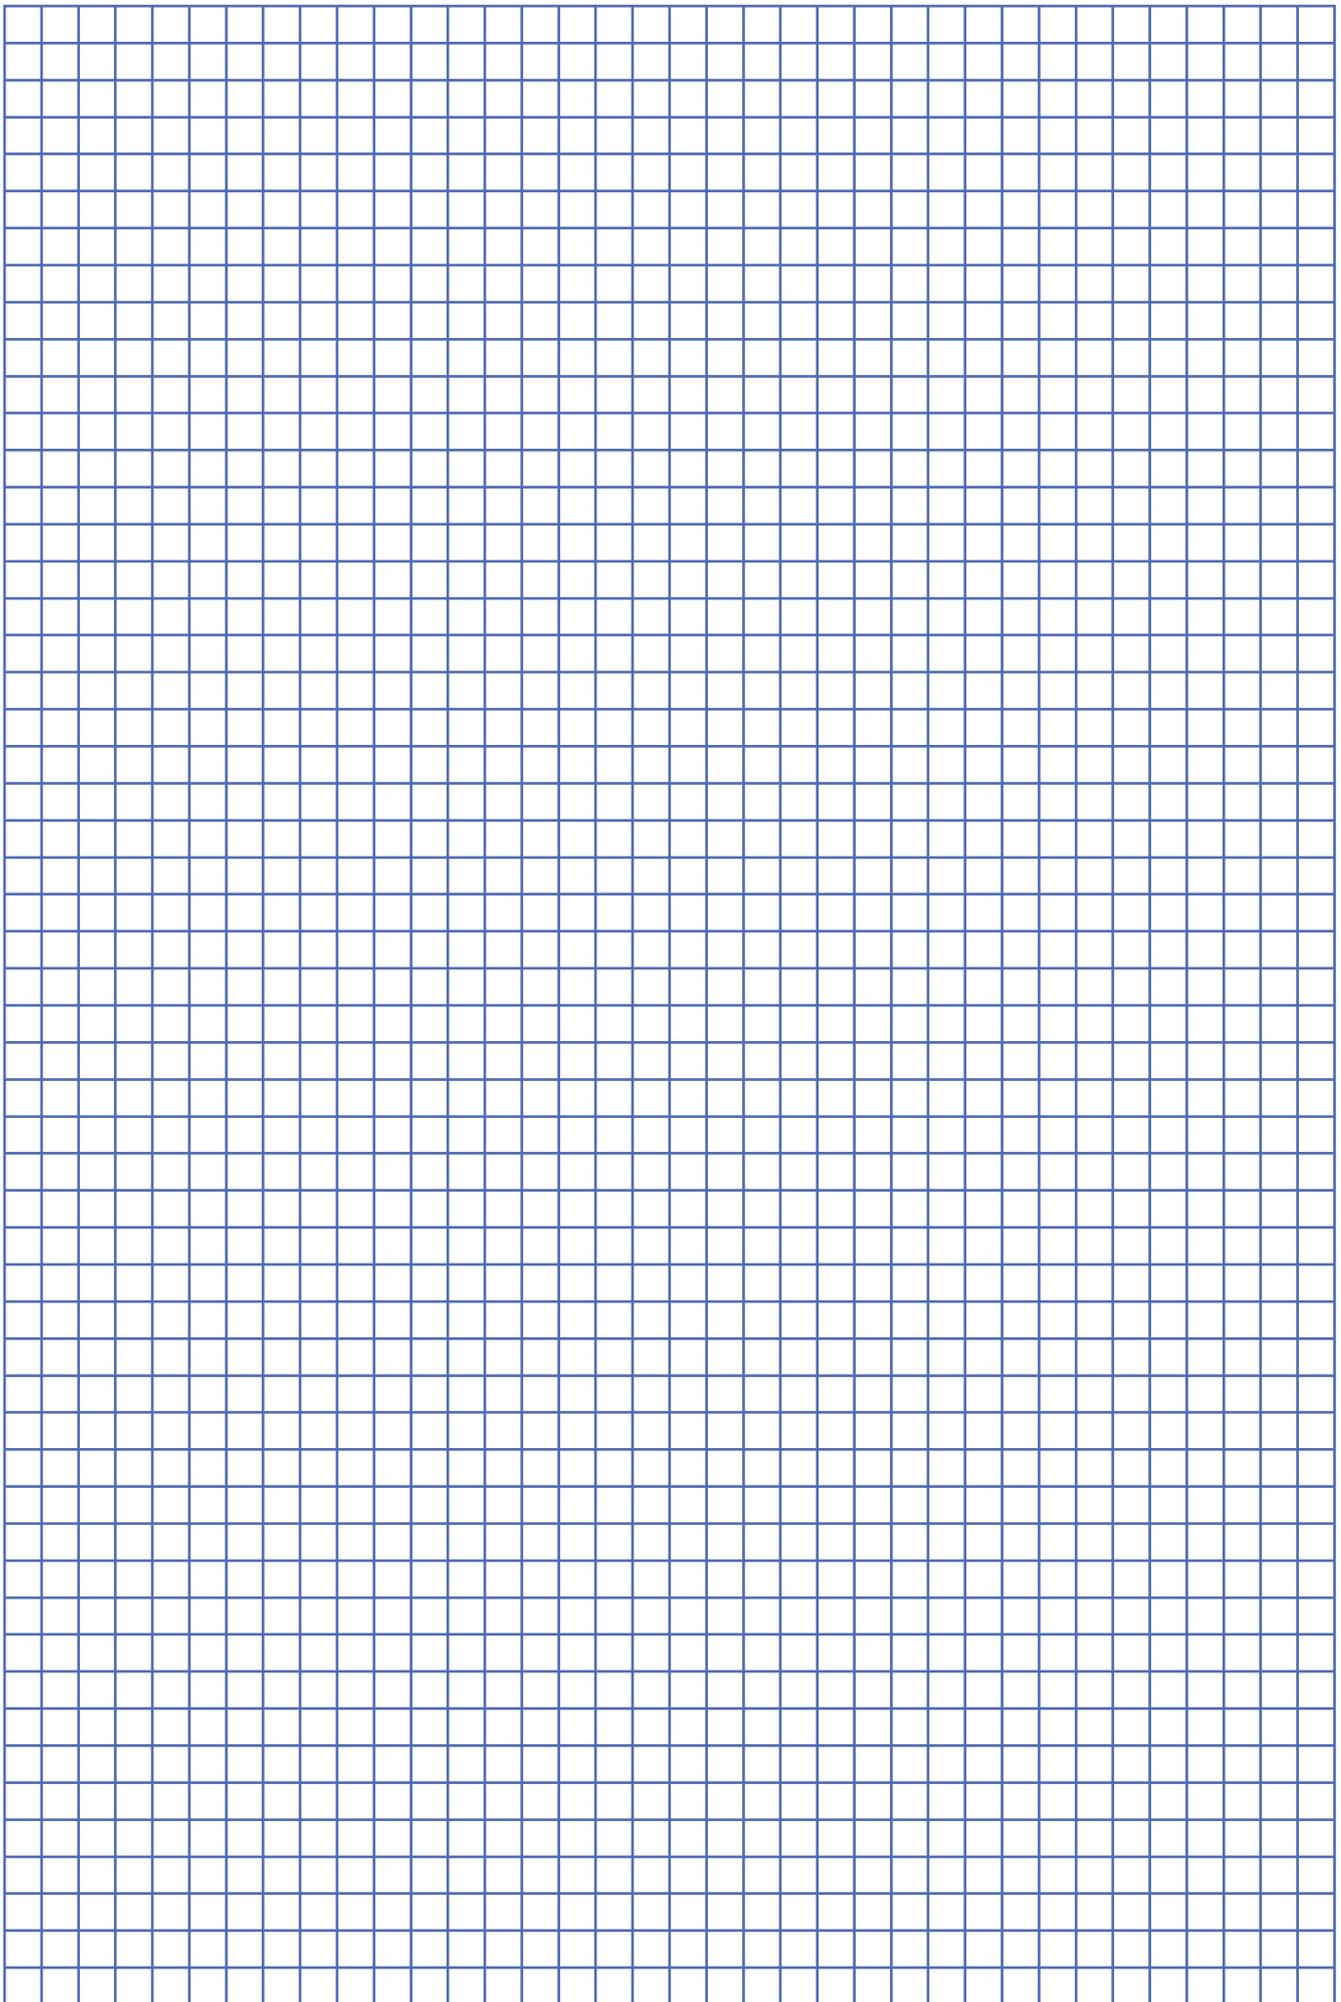

Dichtungswagen TROCK GUM

Trommelzuführung zum Abrollen von Dichtungen. Aufhängemöglichkeit von zwei Trommel mit Dichtung Scherenablage aus Stahl, mit Gummi beschichtet.
Vier gelenkte Metall-Rollen, davon zwei mit Bremse, gummiert.
Max. Trommeldurchmesser 800 mm. Minimaler Trommeldurchmesser 120 mm.
Maximale Trommelbreite 235 mm.
Oberfläche: RAL 7035.
Tragfähigkeit 150 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RX.0811210008H	TROCK GUM Dichtungswagen	
	ZUBEHÖR	
RXZ-0007167	zusätzlich 2 St. Trommel für Dichtung aufgesetzt auf die Oberseite des Wagens	
PA.0006735	Dichtungsschere	
PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Laufläche 4 Stück	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung	
PA.0006718	lackierte Nummerierung aller Fachböden	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette	




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11/2022

Dichtungswagen TROCK GUM

WAGEN

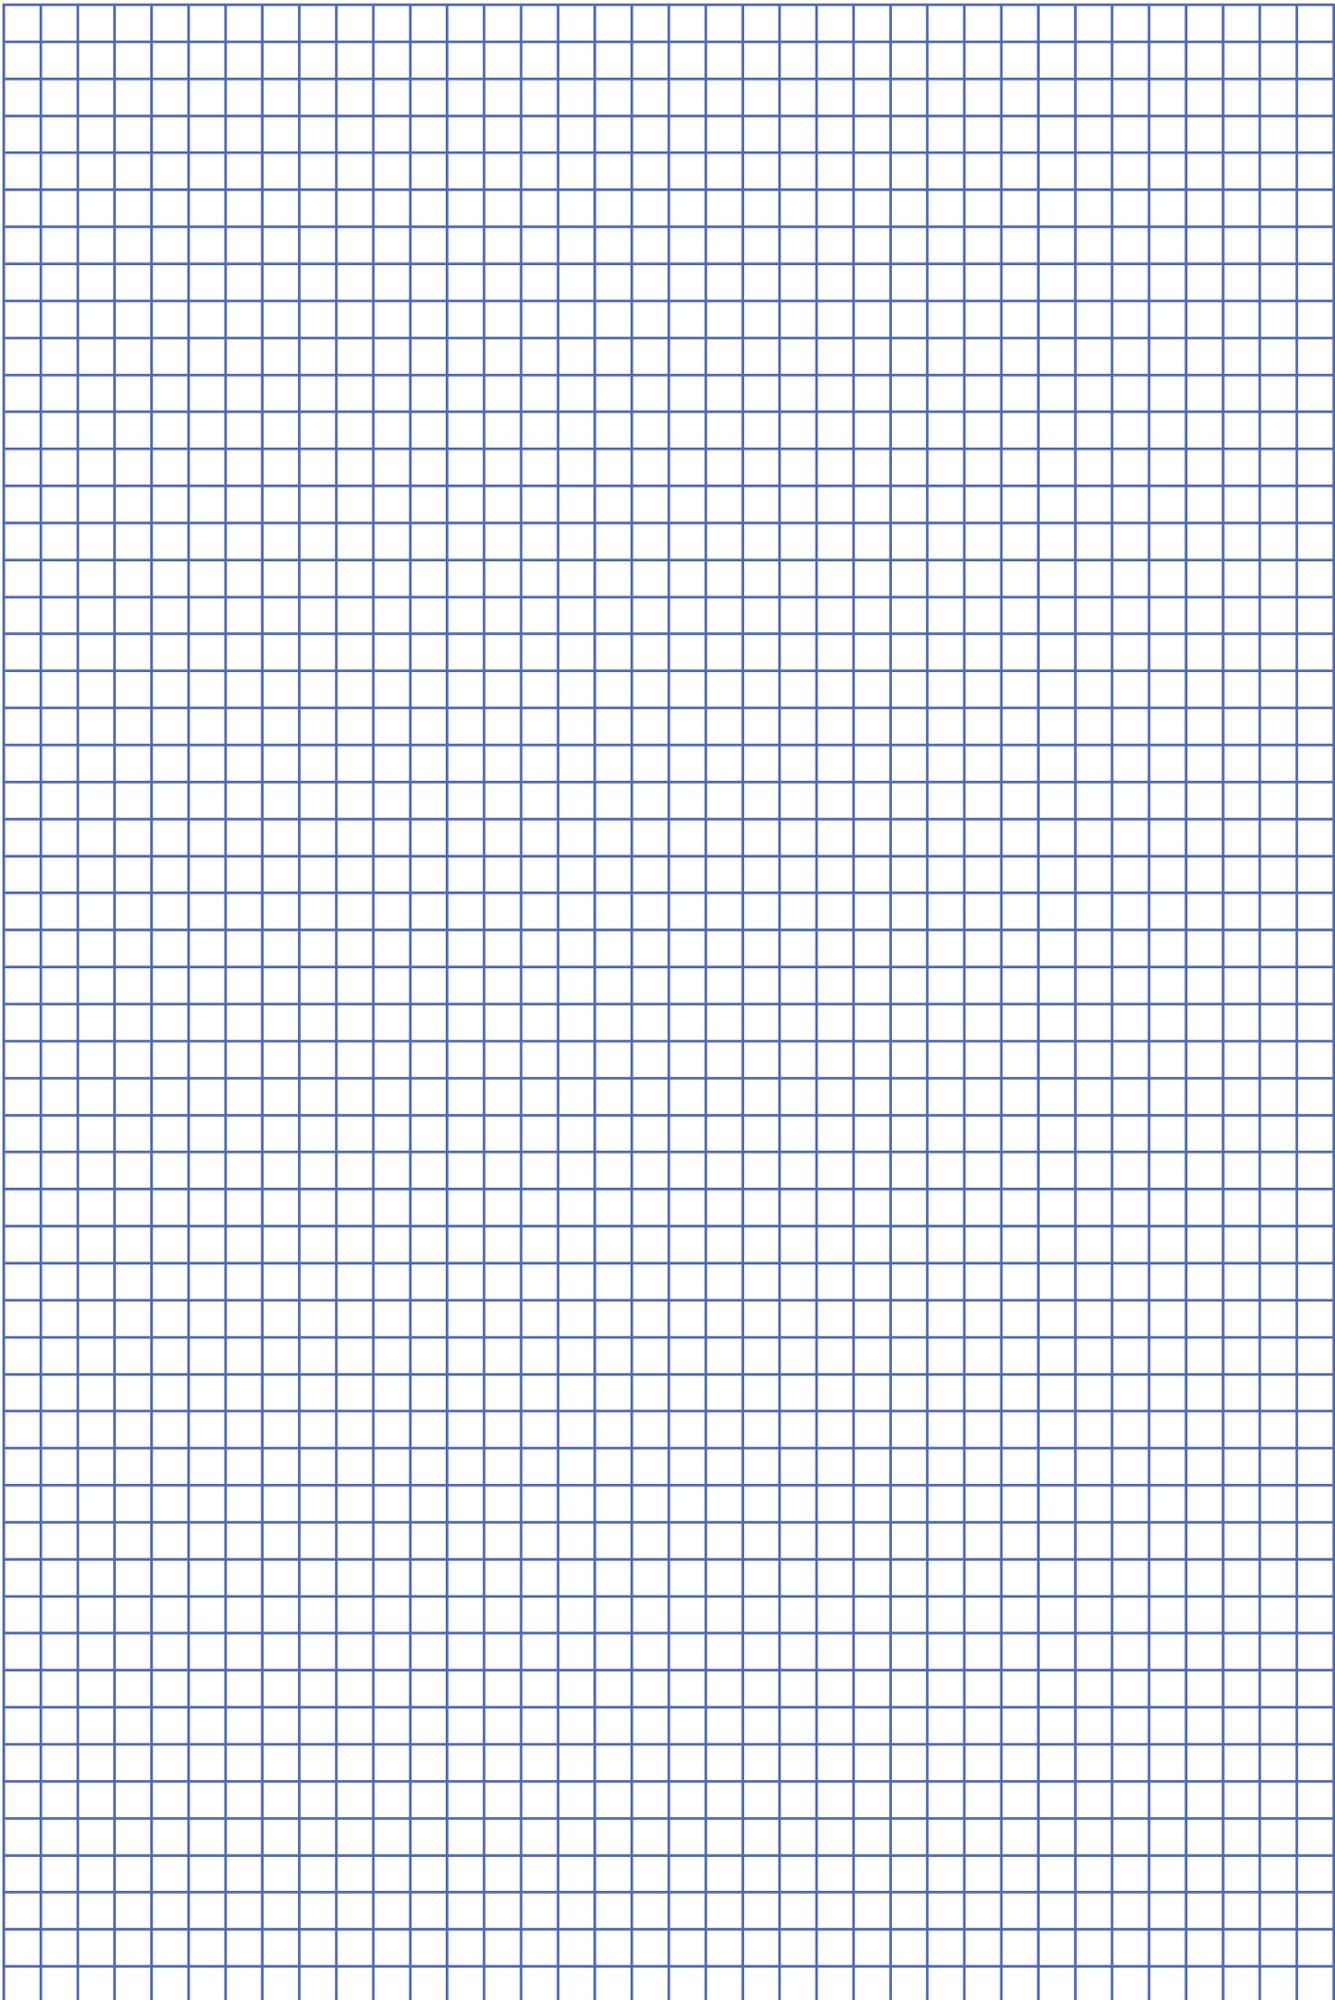

Beschlagwagen TROCK XS, S

Wagen zum Transport und zum Trennen von Beschlägen und anderen Komponenten, die zum kompletten Beschlagen von Rahmen erforderlich sind. Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse. Fachböden aus verzinktem Blech. Horizontale Fachböden können alle 160 mm konfiguriert werden. Oberfläche: RAL 7035. Länge: 1002 mm. Breite: 1125 mm. Höhe: 2044 mm. Tragfähigkeit: 200 kg.



TROCK S



TROCK XS

PRODUKTSEITE



TROCK XS



TROCK S

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.082125001157H	TROCK XS Einseitiger Beschlagwagen - 6 Blechtrennelemente
RX.082125001158H	TROCK S Doppelseitiger Beschlagwagen - 12 Blechtrennelemente
RX.082125001159H	TROCK XS Einseitiger Beschlagwagen - 6 Sperrholztrennelemente
RX.082125001160H	TROCK S Doppelseitiger Beschlagwagen - 12 Sperrholztrennelemente

ZUBEHÖR

Beschreibung der Trennelementauswahl, Konfiguration von vertikalen Trennelemente mit unterschiedlichen Höhen

RXZ-0007296	horizontaler Fachboden aus Blech, ermöglicht die Trennelementteilung - 1 Stück (max. 8 Böden pro Trennelement)	
RXZ-0007298	horizontaler Fachboden aus Sperrholz, ermöglicht die Trennelementteilung - 1 Stück (max. 8 Böden pro Trennelement)	
PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Lauffläche 4 Stück	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung	
RXZ-0010371	lackierte Nummerierung aller Fachböden	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Beschlagwagen TROCK XS, S

WAGEN

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RXZ-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschichtung
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Beschlagwagen TROCK XS, S

WAGEN



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Beschlagwagen TROCK_TUBE

Wagen für den vertikalen Transport von Beschlägen.
Trennelemente aus PVC-Rohren. Blechboden.
Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse.
Oberfläche: RAL 7035.
Länge: 1080 mm. Breite: 712 mm. Höhe: 1210 mm.
Tragfähigkeit: 100 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RX.082025001151H	TROCK TUBE Beschlagwagen - Trennelemente 60 - ϕ 100	
RX.082025001152H	TROCK TUBE Beschlagwagen - Trennelemente 24 - ϕ 150	
	ZUBEHÖR	
RXZ-0007272	Sperrholzboden	
PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Laufläche 4 Stück	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung	
PA.0006718	lackierte Nummerierung aller Fachböden	
RXZ-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschichtung	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette	




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

112022

Beschlagwagen TROCK_TUBE

WAGEN

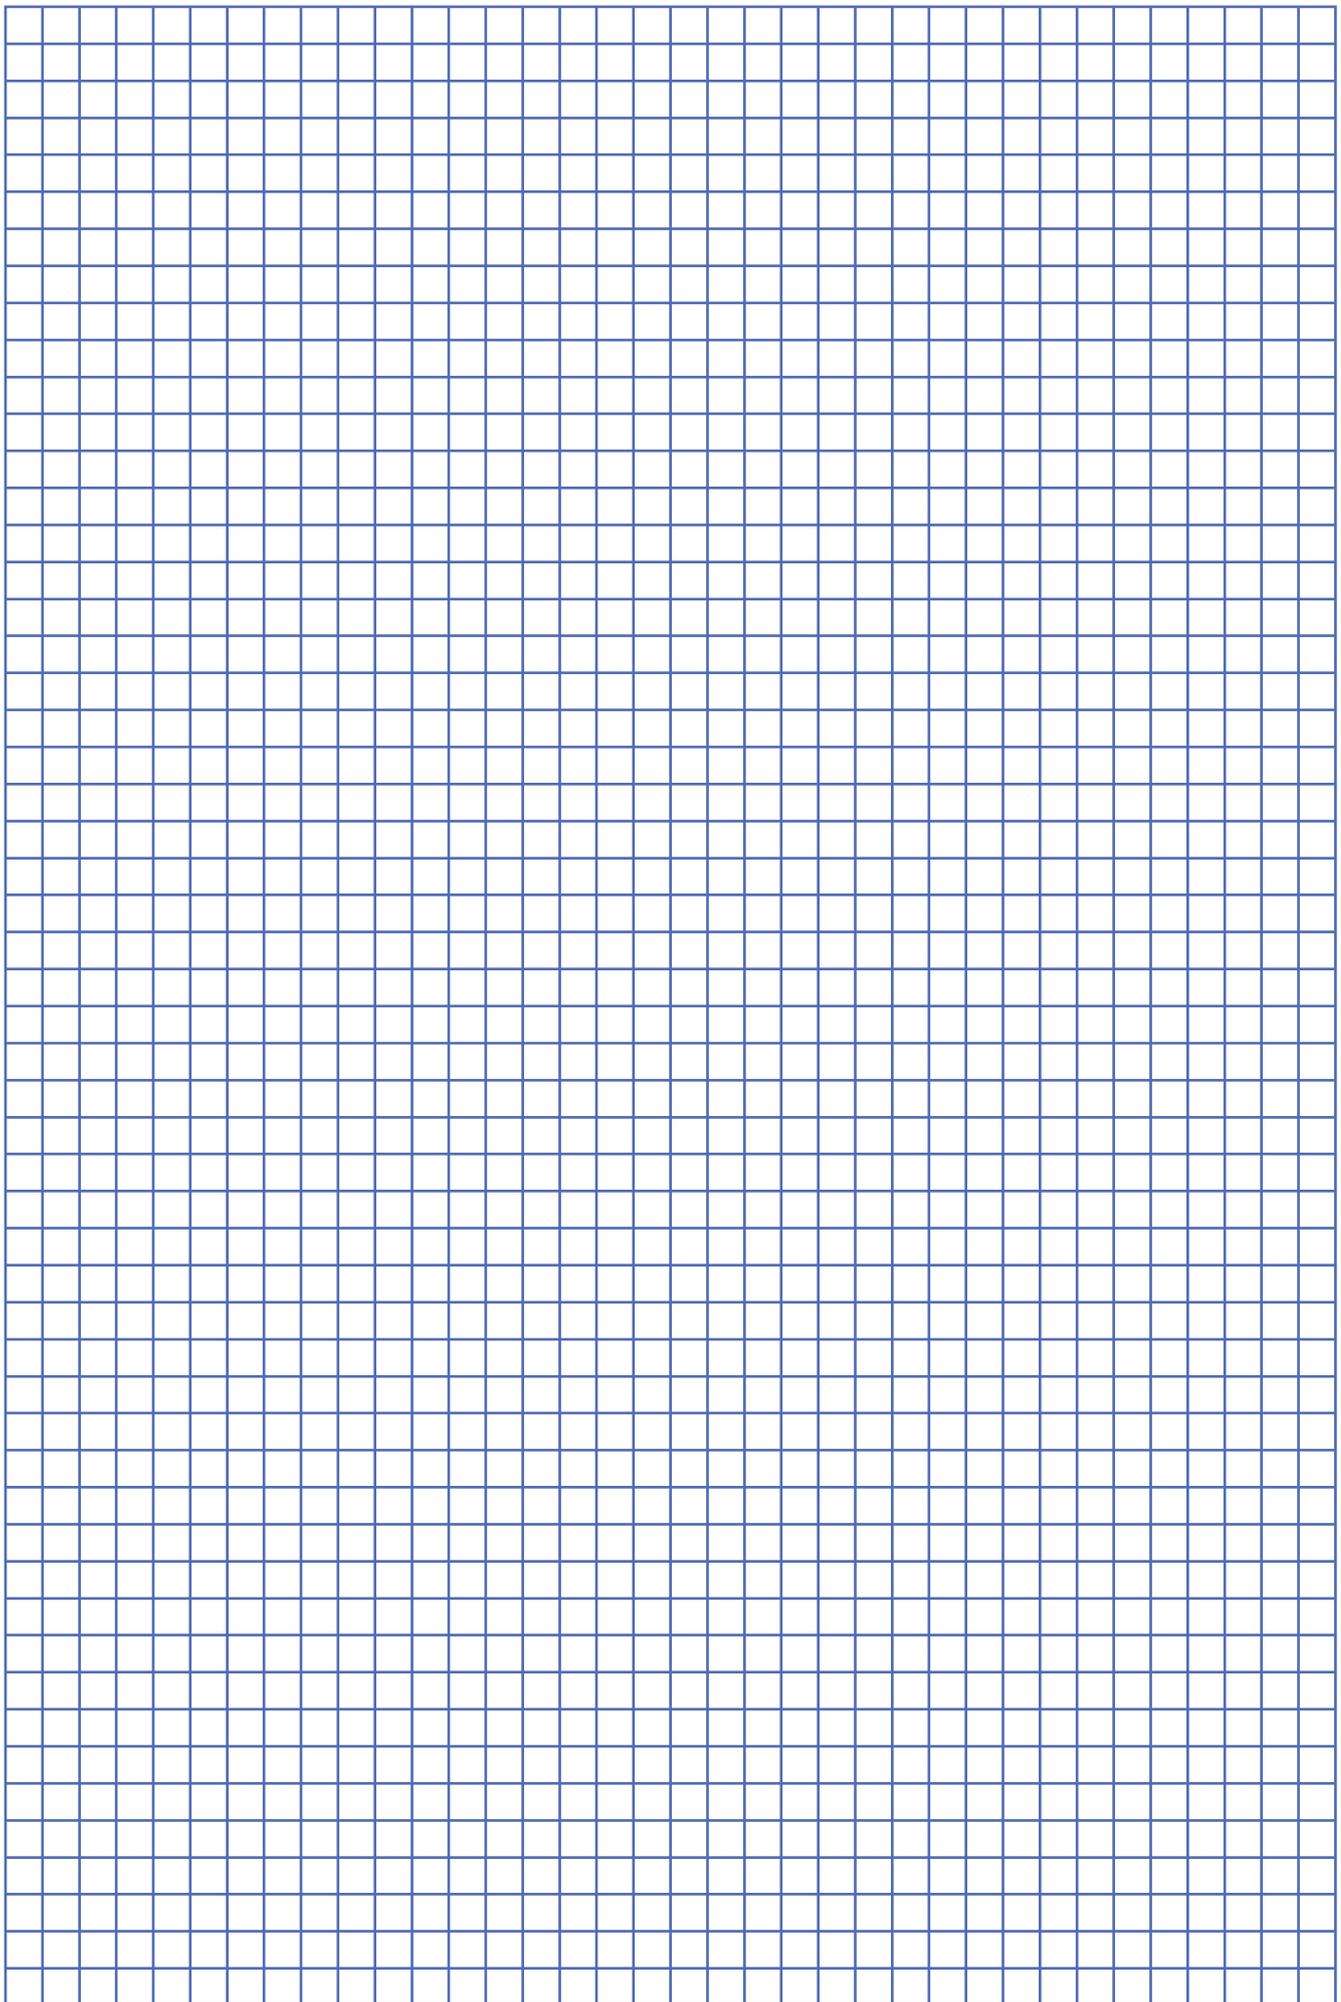

Transportwagen für Fensterrahmen TROCK GLASS

Wagen zum Transport von Glaspaket-Abstandshaltern
Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse
und zwei mit Richtungsverriegelung.

Oberfläche: RAL 7035.

Länge: 2800 mm. Breite: 1650 mm. Höhe: 2700 mm.

Tragfähigkeit: 150 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.08242000968H	TROCK GLASS Wagen für Abstandhalterrahmen
ZUBEHÖR	
RX.20202000228M	Stahltransportdeichsel, lackiert
PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Lauffläche 4 Stück
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl
PA.0006719	lackierte Produkt Nummerierung
RXC-0016276	aufklebbare Nummerierung aller Schlingen
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11.2022

Transportwagen für Fensterrahmen TROCK GLASS

WAGEN

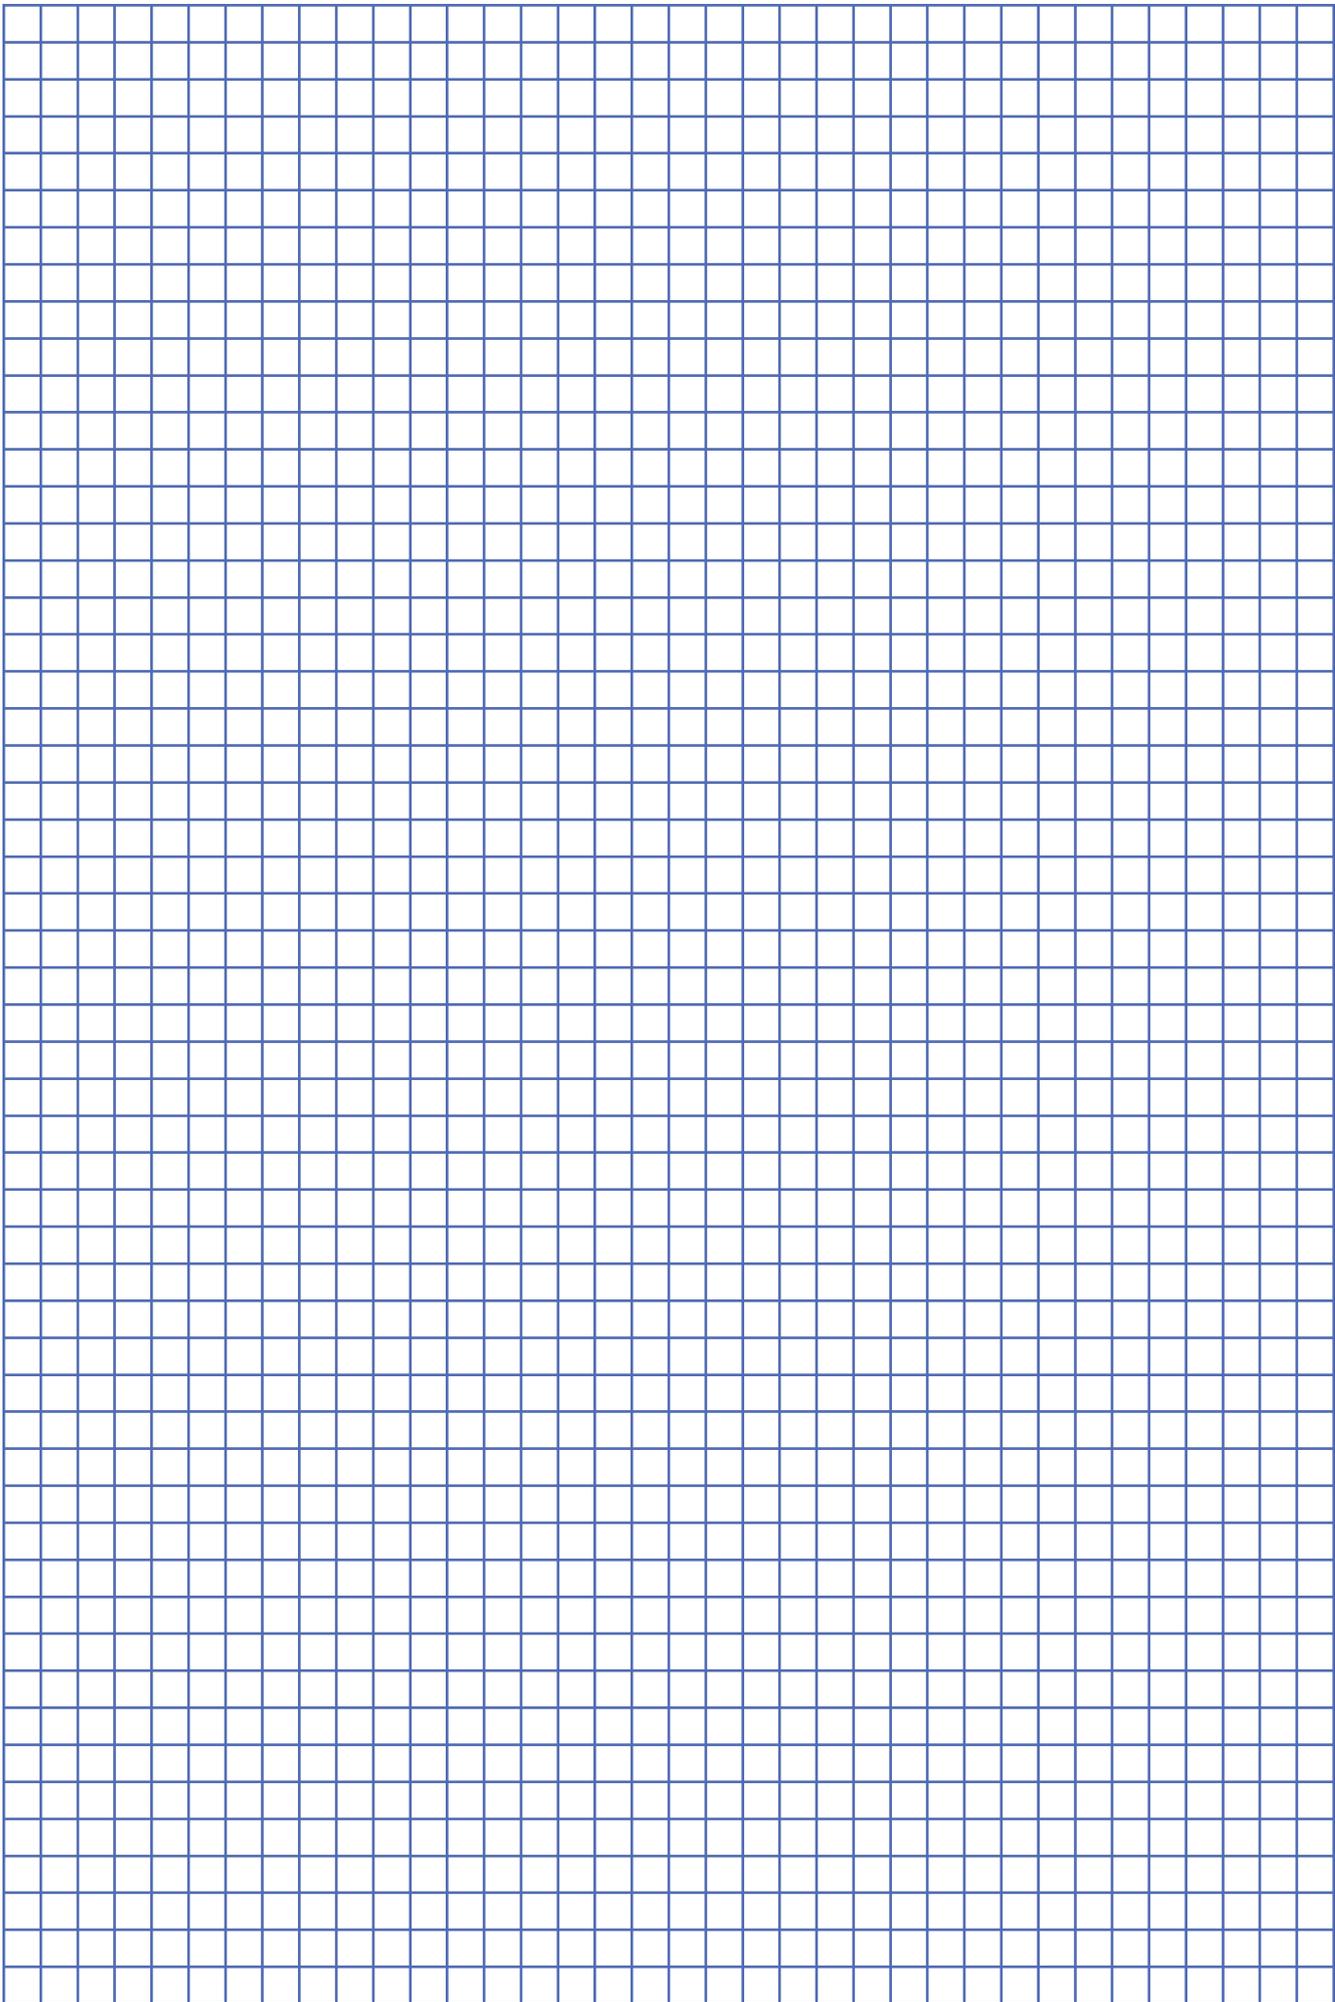



PERO *Wagen für Glasleisten*



www.reimpex-meesenburg.eu



Wagen für Glasleisten PERO

Wagen für den vertikalen Transport von Glasleisten.
Trennelemente aus PVC-Rohren: Durchmesser abhängig vom Typ.
Wagengestell aus Lochblech.
Drei Polyamid-Rollen davon zwei mit Bremse und eine feste.
Oberfläche: RAL 7035.
Länge: 1740 mm. Breite: 610 mm. Höhe: 800 mm.
Tragfähigkeit 100 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.082120001183H	PERO Glasleistenwagen 610/1740/810 75 Stück KG-Rohre - ϕ 100
RX.082120001184H	PERO Glasleistenwagen 860/1660/810 50 Stück KG-Rohre - ϕ 150
RX.082120001185H	PERO Glasleistenwagen 1060/1060/810 25 Stück KG-Rohre - ϕ 200

ZUBEHÖR

RXZ-0007391	Aufpreis für antistatisches Rohr - Trennelemente 25	
RXZ-0007526	Aufpreis für antistatisches Rohr - Trennelemente 50	
PA.0006720	Aufpreis für Rollen mit Polyurethan-Laufläche 4 Stück	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung	
RXZ-0010371	lackierte Nummerierung aller Fachböden	
RXC-0016370	Tragegriff aus lackiertem Stahl	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Wagen für Glasleisten PERO

WAGEN

CODE**ARTIKELBEZEICHNUNG**

PA.0006721

*Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette***Wagen für Glasleisten PERO****WAGEN****Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.**ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Wagen für Glasleisten PERO XX, XY

Wagen für den vertikalen Transport von Glasleisten.
Trennelemente aus beweglichen Gittern. Blechsockel.
Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse
Oberfläche: RAL 7035.
Länge: 800 mm. Breite: 490 mm. Höhe: 1050 mm
Tragfähigkeit: 100 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RX.082125001189H	PERO XX 620/730/1050 Glasleistenwagen (Fächer100x100 - 30 Stück 5x6)	
RX.082125001190H	PERO XY 630/760/1050 Glasleistenwagen (Fächer 60x60 - 80 Stück 8x10)	
ZUBEHÖR FÜR RX.082125001189H		
RXZ-0007528	Zwischenboden, Trennelement 100x100 mm 30 Stück	
ZUBEHÖR FÜR RX.082125001190H		
RXZ-0007530	Zwischenboden, Trennelement 60x60 mm 80 Stück	
ZUBEHÖR FÜR JEDEN TYP		
PA.0006720	Aufpreis für Rollen mit Polyurethan-Lauffläche 4 Stück	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung	
RXZ-0002239	Tragegriff aus lackiertem Stahl	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Wagen für Glasleisten PERO XX, XY

WAGEN

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXC-0016371	Fachboden mit Gummi beschichtet 5 mm dick	
RXC-0016372	unterer Fachboden mit Filz 5 mm dick	
RXC-0016373	unterer Fachboden mit Sperrholz 5 mm dick	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette	

Wagen für Glasleisten PERO HI, HI PLUS

Einseitiger Wagen zum vertikalen Transport von Glasleisten.
Trennelement - Stahlstab in weicher PVC-Ummantelung.
Wagengestell aus Metallblech.
Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse.
Oberfläche: RAL 7035. Länge: abhängig von der Anzahl der Trennelemente.
Breite: 600 mm. Höhe: 1662 mm.
Tragfähigkeit: 150 kg.



PERO HI



PERO HI PLUS

PRODUKTSEITE



PERO HI PLUS

PERO HI

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.082121001191H	PERO HI Einseitiger Wagen - Trennelement 50 mm - 20 Stück Länge 1520
RX.082121001192H	PERO HI Einseitiger Wagen - Trennelement 100 mm - 15 Stück Länge 1910
RX.082121001193H	PERO HI Einseitiger Wagen - Trennelement 120 mm - 10 Stück Länge 1500
RX.082121001194H	PERO HI PLUS Zweiseitiger Wagen - 50 mm Trennelement - 20 Stück Länge 1520
RX.082121001195H	PERO HI PLUS Zweiseitiger Wagen - 100 mm Trennelement - 15 Stück Länge 1910
RX.082121001196H	PERO HI PLUS Zweiseitiger Wagen - 120 mm Trennelement - 10 Stück Länge 1500

ZUBEHÖR FÜR PERO HI: RX.082121001191H, RX.082121001192H, RX.082121001193H

RXC-0016378	unterer Fachboden mit Filz	
RXC-0016379	unterer Fachboden gummiert	
RXC-0016380	unterer Fachboden mit Sperrholz 0 mm dick	
RXZ-0007533	oberer Kamm für 20 Trennelemente	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Wagen für Glasleisten PERO HI, HI PLUS

WAGEN

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

RXZ-0007535

oberer Kamm für 15 Trennelemente




RXZ-0007537

oberer Kamm für 10 Trennelemente

**AKCESORIA DO PERO HI PLUS: RX.082121001194H, RX.082121001195H, RX.082121001196H**

RXC-0016381

unterer Fachboden mit Filz



RXC-0016382


unterer Fachboden gummiert



RXC-0016383

unterer Fachboden mit Sperrholz

10 mm dick



RXZ-0007539

oberer Kamm für 20 Trennelemente



RXZ-0007541

oberer Kamm für 15 Trennelemente



RXZ-0007543

oberer Kamm für 10 Trennelemente

**ZUBEHÖR FÜR JEDEN TYP**

PA.0006720

Aufpreis für Rollen mit Polyurethan-Lauffläche

4 Stück



RXC-0009851

Dokumentenhalter aus Stahl



PA.0006719

lackierte Produktnummerierung

RXZ-0010371

lackierte Nummerierung aller Fachböden

RXZ-0006800

Stahltragegriff mit Gummibeschichtung



PA.0006721

Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette



TRANS *Produktwagen*



www.reimpex-meesenburg.eu



Wagen für Flügelrahmen, Fenster, Türen

TRANS A

Wagen zur vertikalen Lagerung und zum Transport von Fenstern und Türen Trennelemente mit PVC-Umhüllung. Das Gestell des Wagens bilden Rollen zur Erleichterung des Verschiebens. Feststellvorrichtung, die das Herausfallen des Rahmens aus dem Wagen verhindert. Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse. Oberfläche: RAL 7035. Länge: 2200 mm. Breite: abhängig vom Typ. Höhe: 3200 mm (Arbeitshöhe 2800 mm). Tragfähigkeit 1000 kg.




PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.082120001141H	TRANS A Rahmenwagen Länge 790, Trennelement 100 mm; Anzahl 6
RX.082120001142H	TRANS A Rahmenwagen Länge 1040, Trennelement 100 mm; Anzahl 8
RX.082120001143H	TRANS A Rahmenwagen Länge 1280, Trennelement 100 mm; Anzahl 10
RX.082120001144H	TRANS A Rahmenwagen Länge 1890, Trennelement 100 mm; Anzahl 15
RX.082120001145H	TRANS A Rahmenwagen Länge 970, Trennelement 130 mm; Anzahl 6
RX.082120001146H	TRANS A Rahmenwagen Länge 1280, Trennelement 130 mm; Anzahl 8
RX.082120001147H	TRANS A Rahmenwagen Länge 1590, Trennelement 130 mm; Anzahl 10
RX.082120001148H	TRANS A Rahmenwagen Länge 1150, Trennelement 160 mm; Anzahl 6
RX.082120001149H	TRANS A Rahmenwagen Länge 1520, Trennelement 160 mm; Anzahl 8
RX.082120001150H	TRANS A Rahmenwagen Länge 1880, Trennelement 160 mm; Anzahl 10

ZUBEHÖR FÜR RX.082120001141H

RXZ-0007274	Stahlrollen im Gestell, gelagert 10 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm
RXZ-0007275	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 10 Stk ϕ 50 Länge L 100 mm
RXZ-0007276	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 10 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

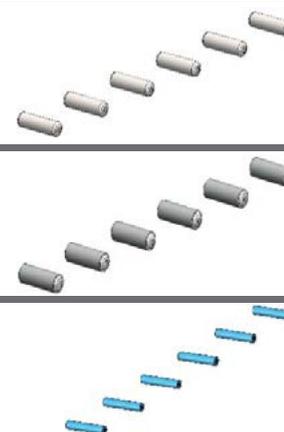

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Wagen für Flügelrahmen, Fenster, Türen TRANS A

WAGEN

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

ZUBEHÖR FÜR RX.082120001142H

RXZ-0007281

Stahlrollen im Gestell, gelagert

10 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007282

Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung, 10 Stk ϕ 50

Länge L 100 mm

RXZ-0007283

Polyamidrollen im Gestell, gelagert

10 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm**ZUBEHÖR FÜR RX.082120001143H**

RXZ-0007287

Stahlrollen im Gestell, gelagert

10 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007288

Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung, 10 Stk ϕ 50

Länge L 100 mm

RXZ-0007289

Polyamidrollen im Gestell, gelagert

10 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm**ZUBEHÖR FÜR RX.082120001144H**

RXZ-0007291

Stahlrollen im Gestell, gelagert

10 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007292

Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung, 10 Stk ϕ 50

Länge L 100 mm

RXZ-0007293

Polyamidrollen im Gestell, gelagert

10 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm**ZUBEHÖR FÜR RX.082120001145H**

RXZ-0007360

Stahlrollen im Gestell, gelagert

10 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007361

Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung, 10 Stk ϕ 50

Länge L 130 mm

RXZ-0007362

Polyamidrollen im Gestell, gelagert


10 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.


ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE**ARTIKELBEZEICHNUNG****ZUBEHÖR FÜR RX.082120001146H**


RXZ-0007364 *Stahlrollen im Gestell, gelagert*
 10 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm



RXZ-0007365 *Stahlrollen im Gestell, gelagert*
in PVC-Umhüllung, 10 Stk ϕ 50
 Länge L 130 mm



RXZ-0007366 *Polyamidrollen im Gestell, gelagert*
 10 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

**ZUBEHÖR FÜR RX.082120001147H**


RXZ-0007368 *Stahlrollen im Gestell, gelagert*
 10 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm



RXZ-0007369 *Stahlrollen im Gestell, gelagert*
in PVC-Umhüllung, 10 Stk ϕ 50
 Länge L 130 mm




RXZ-0007370 *Polyamidrollen im Gestell, gelagert*
 10 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

**ZUBEHÖR FÜR RX.082120001148H**

RXZ-0007372 *Stahlrollen im Gestell, gelagert*
 10 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm



RXZ-0007373 *Stahlrollen im Gestell, gelagert*
in PVC-Umhüllung, 10 Stk ϕ 50
 Länge L 160 mm



RXZ-0007374 *Polyamidrollen im Gestell, gelagert*
 10 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm

**ZUBEHÖR FÜR RX.082120001149H**


RXZ-0007376 *Stahlrollen im Gestell, gelagert*
 10 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm



RXZ-0007377 *Stahlrollen im Gestell, gelagert*
in PVC-Umhüllung, 10 Stk ϕ 50
 Länge L 160 mm



RXZ-0007378 *Polyamidrollen im Gestell, gelagert*
 10 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Wagen für Flügelrahmen, Fenster, Türen TRANS A

WAGEN

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

ZUBEHÖR FÜR RX.082120001150H

RXZ-0007380

Stahlrollen im Gestell, gelagert

10 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm

RXZ-0007381

Stahlrollen im Gestell, gelagert


in PVC-Umhüllung, 10 Stk ϕ 50

Länge L 160 mm



RXZ-0007382

Polyamidrollen im Gestell, gelagert,

10 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm

ZUBEHÖR FÜR JEDEN TYP

RXZ-0007556

Feststellgriff an beiden Seiten des Wagens



RXC-0006231

trocken abwischbare Tafel 130x200 mm



PA.0006720

Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Laufläche

4 Stk.



PA.0006719


lackierte Produktnummerierung,

PA.0006718

lackierte Nummerierung aller Fachböden

RXC-0009851

Dokumentenhalter aus Stahl



RXZ-0006988

Ösen für Gabelstapler - 4 Stk

Abmessungen: Breite 250 mm, Höhe 100 mm



RXC-0006800

Stahltragegriff mit Gummibeschichtung



PA.0006721

Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Wagen für Flügelrahmen, Fenster, Türen TRANS B

Wagen zur vertikalen Lagerung und zum Transport von Fenster- und Türrahmen. Trennelemente mit PVC-Umhüllung. Das Gestell des Wagens bilden Rollen zur Erleichterung des Verschiebens. Verriegelungsvorrichtung, die das Herausfallen des Rahmens aus dem Wagen verhindert. Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse. Oberfläche - RAL 7035. Länge: abhängig vom Typ. Breite: 1200 mm. Höhe: 3200 mm (Arbeitshöhe 2800 mm). Tragfähigkeit - 600 kg.




PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.082120001171H	TRANS B Rahmenwagen Länge 821, Trennelement 100 mm; Anzahl 6
RX.082120001172H	TRANS B Rahmenwagen Länge 1067, Trennelement 100 mm; Anzahl 8
RX.082120001173H	TRANS B Rahmenwagen Länge 1313, Trennelement 100 mm; Anzahl 10
RX.082120001174H	TRANS B Rahmenwagen Länge 1928, Trennelement 100 mm; Anzahl 15
RX.082120001175H	TRANS B Rahmenwagen Länge 1001, Trennelement 130 mm; Anzahl 6
RX.082120001176H	TRANS B Rahmenwagen Länge 1307, Trennelement 130 mm; Anzahl 8
RX.082120001177H	TRANS B Rahmenwagen Länge 1613, Trennelement 130 mm; Anzahl 10
RX.082120001178H	TRANS B Rahmenwagen Länge 2378, Trennelement 130 mm; Anzahl 15
RX.082120001179H	TRANS B Rahmenwagen Länge 1181, Trennelement 160 mm; Anzahl 6
RX.082120001180H	TRANS B Rahmenwagen Länge 1547, Trennelement 160 mm; Anzahl 8
RX.082120001181H	TRANS B Rahmenwagen Länge 1913, Trennelement 160 mm; Anzahl 10
RX.082120001182H	TRANS B Rahmenwagen Länge 2828, Trennelement 160 mm; Anzahl 15

ZUBEHÖR FÜR RX.082120001171H

RXZ-0007404	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm
RXZ-0007405	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50 Länge L 100 mm



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Wagen für Flügelrahmen, Fenster, Türen TRANS B

WAGEN

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

RXZ-0007406

Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm**ZUBEHÖR FÜR RX.082120001172H**

RXZ-0007407

Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007408

Stahlrollen im Gestell, gelagert


in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50

Länge L 100 mm



RXZ-0007409

Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm**ZUBEHÖR FÜR RX.082120001173H**

RXZ-0007410

Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007411

Stahlrollen im Gestell, gelagert


in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50

Länge L 100 mm



RXZ-0007412

Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm**ZUBEHÖR FÜR RX.082120001174H**

RXZ-0007413

Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007414

Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50

Länge L 100 mm



RXZ-0007415

Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm**ZUBEHÖR FÜR RX.082120001175H**

RXZ-0007416

Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007417

Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50, Länge L 130 mm

Wagen für Flügelrahmen, Fenster, Türen TRANS B

WAGEN





Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG



ZUBEHÖR FÜR RX.082120001176H


ZUBEHÖR FÜR RX.082120001177H


ZUBEHÖR FÜR RX.082120001178H


ZUBEHÖR FÜR RX.082120001179H


Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.


ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Wagen für Flügelrahmen, Fenster, Türen TRANS B

WAGEN

CODE**ARTIKELBEZEICHNUNG**

Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm**ZUBEHÖR FÜR RX.082120001180H**

Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm


Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50

Länge L 160 mm



Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm**ZUBEHÖR FÜR RX.082120001181H**

Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm

Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50

Länge L 160 mm



Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm**ZUBEHÖR FÜR RX.082120001182H**

Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm


Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50

Länge L 160 mm



Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm**ZUBEHÖR FÜR JEDEN TYP**

Feststellgriff an beiden Seiten des Wagens




trocken abwischbare Tafel 130x200 mm

**Wagen für Flügelrahmen, Fenster, Türen TRANS B****WAGEN**

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Laufläche 4 Stk.	
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung	
PA.0006718	lackierte Nummerierung aller Fachböden	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	
RXZ-0006988	Ösen für Gabelstapler - 4 Stk Abmessungen: Breite 250 mm, Höhe 100 mm	 
RXC-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschichtung	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette	

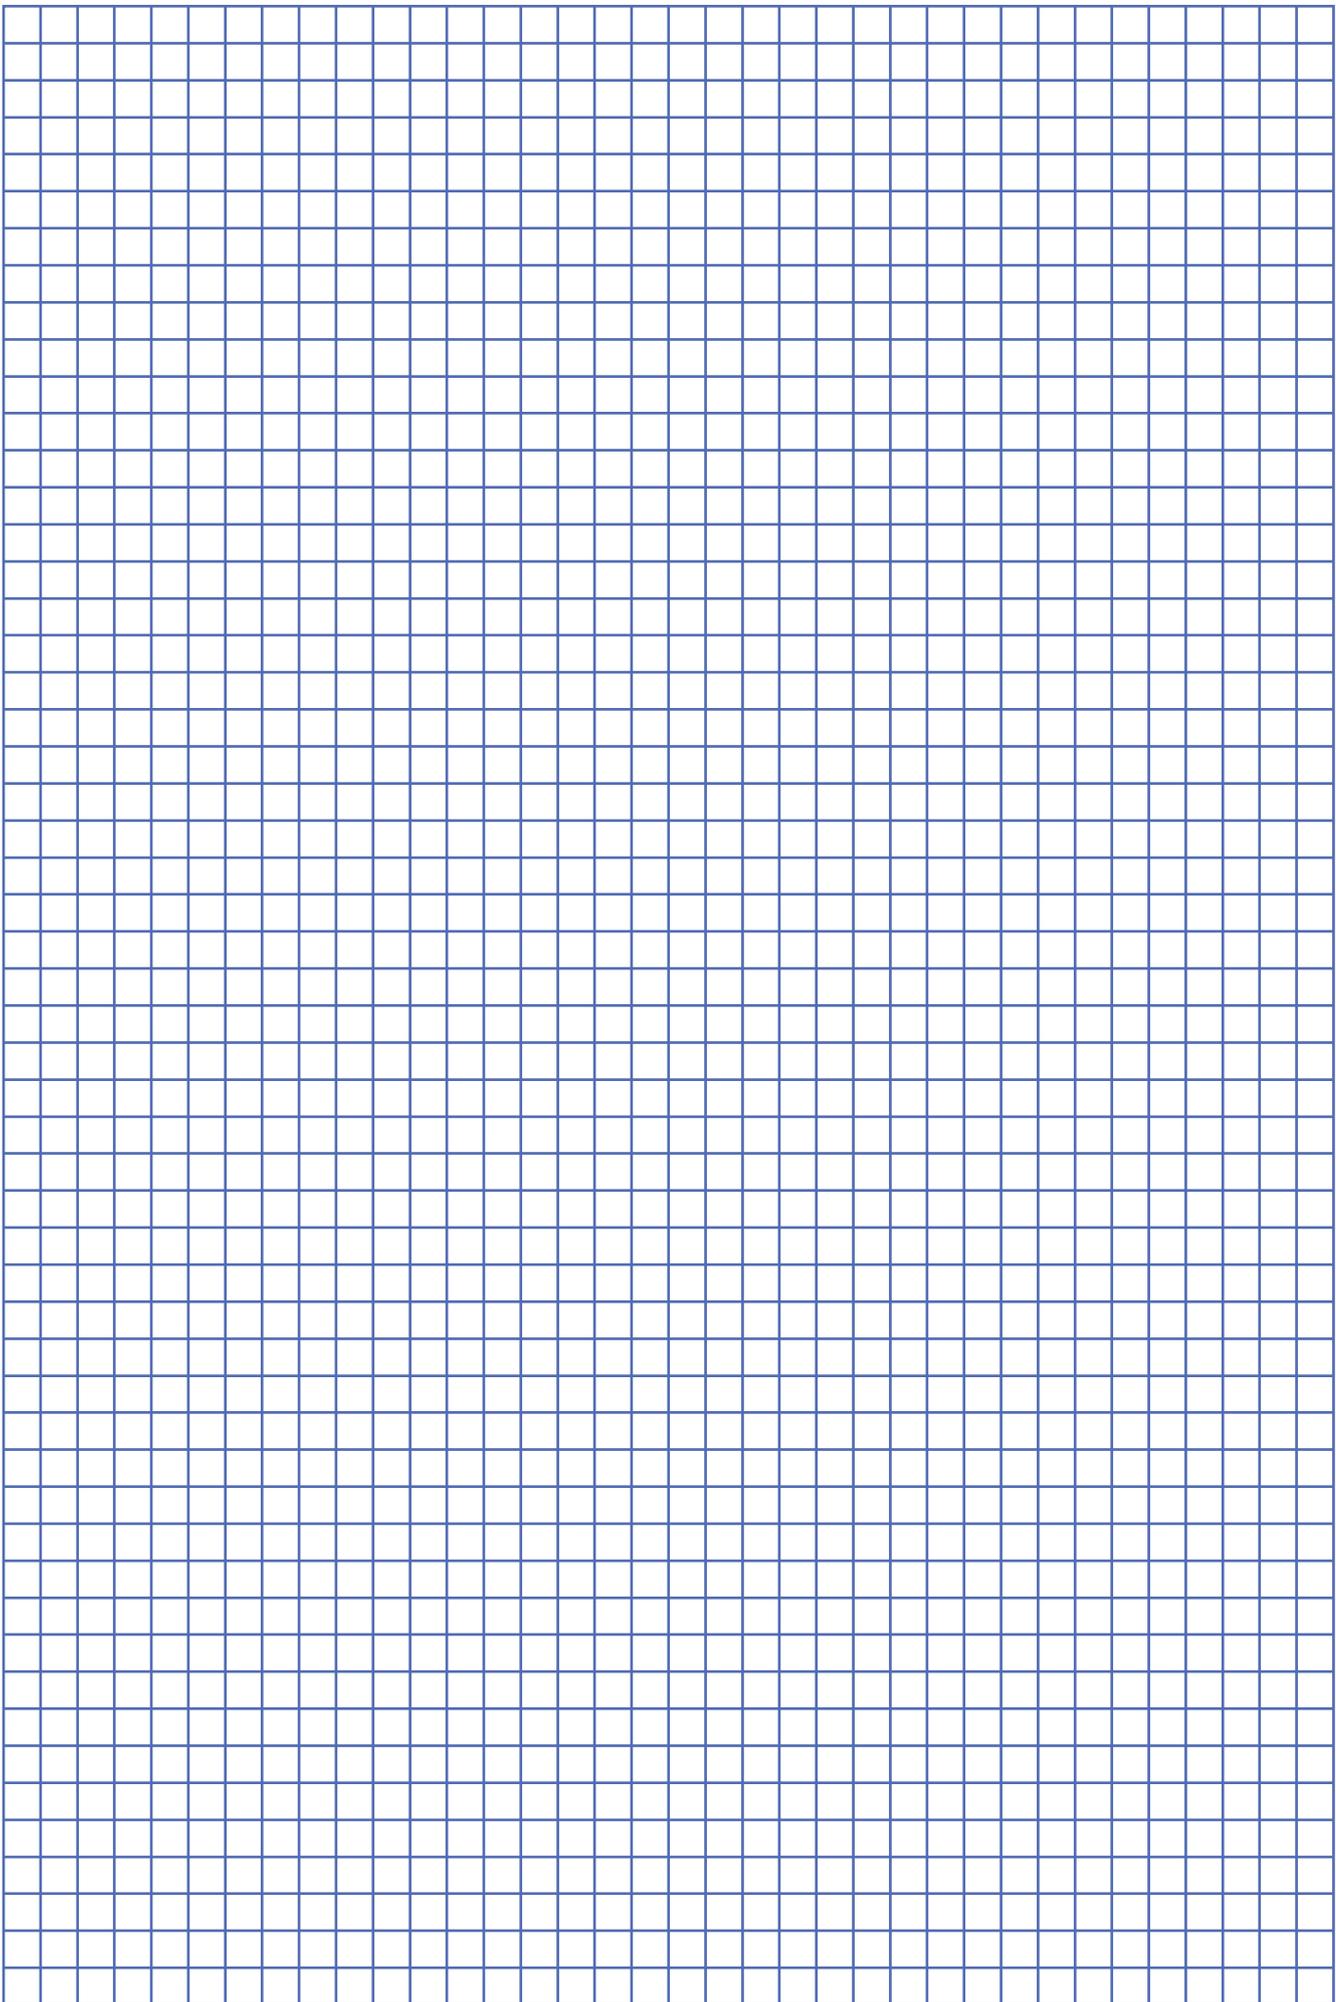

Produktwagen TRANS F

Wagen für den Transport von Fensterrahmen.
Höhe einstellbar. Trennelement - Stab in PVC-Ummantelung.
Wagengestell aus Sperrholz.
Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse.
Oberfläche: RAL 7035. Länge: abhängig vom Typ.
Breite: 1000mm. Höhe: 1500mm.
Tragfähigkeit 600 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.082125001120H	TRANS F Rahmenwagen Länge 750, Trennelement 100 mm; Anzahl 6
RX.082125001121H	TRANS F Rahmenwagen Länge 990, Trennelement 100 mm; Anzahl 8
RX.082125001122H	TRANS F Rahmenwagen Länge 1240, Trennelement 100 mm; Anzahl 10
RX.082125001123H	TRANS F Rahmenwagen Länge 1860, Trennelement 100 mm; Anzahl 15
RX.082125001124H	TRANS F Rahmenwagen Länge 990, Trennelement 130 mm; Anzahl 6
RX.082125001125H	TRANS F Rahmenwagen Länge 1240, Trennelement 130 mm; Anzahl 8
RX.082125001126H	TRANS F Rahmenwagen Länge 1540, Trennelement 130 mm; Anzahl 10
RX.082125001127H	TRANS F Rahmenwagen Länge 2310, Trennelement 130 mm; Anzahl 15
ZUBEHÖR FÜR RX.082125001120H	
RXZ-0007019	Zusätzliches Trennelement 100 mm Anzahl 6
RXZ-0007138	zusätzliches ausziehbares Trennelement oben (Einstellbereich 1550-1950 mm)
RXZ-0007020	Trennelement aus gebogenen Stäben in der Umhüllung PVC 100 mm Anzahl 6
RXZ-0007021	Gestellverlängerung um 500 mm, Gleitprofilausführung, mit einem Stützrad ausgestattet



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Produktwagen TRANS F

WAGEN


CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

RXZ-0007022

Trennelementsorierer im Gestell


(Kantholz 15x15)



RXZ-0007023

Gestell mit Filz

(Filzbelag auf Sperrholz)



RXZ-0007024

Gestell

mit Polyamid-Flachstäben

(zwischen den Kanthölzern)



RXZ-0007025


Gestell mit Stahlrollen

5 Stk., ϕ 50

RXZ-0007026

Gestell mit Stahlrollen

in Polyurethan-Umhüllung

5 Stk., ϕ 50

ZUBEHÖR FÜR RX.082125001121H

RXZ-0007045

Zusätzliches Trennelement 100 mm

Anzahl 8



RXZ-0007139

zusätzliches ausziehbares Trennelement oben

(Einstellbereich 1550-1950 mm)



RXZ-0007046

Trennelement aus gebogenen Stäben in der Umhüllung

PVC 100 mm

Anzahl 8



RXZ-0007047

Gestellverlängerung um 500 mm,

Gleitprofilausführung,


mit einem Stützrad ausgestattet



RXZ-0007048

Trennelementsorierer im Gestell


(Kantholz 15x15)



RXZ-0007049

Gestell mit Filz

(Filzbelag auf Sperrholz)



RXZ-0007050

Gestell

mit Polyamid-Flachstäben







(zwischen den Kanthölzern)



RXZ-0007051

Gestell mit Stahlrollen

5 Stk., ϕ 50

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007052	Gestell mit Stahlrollen in Polyurethan-Umhüllung 5 Stk, ϕ 50	
ZUBEHÖR FÜR RX.082125001122H		
RXZ-0007054	Zusätzliches Trennelement 100 mm Anzahl 10	
RXZ-0007140	zusätzliches ausziehbares Trennelement oben (Einstellbereich 1550-1950 mm)	
RXZ-0007055	Trennelement aus gebogenen Stäben in der Umhüllung PVC 100 mm Anzahl 10	
RXZ-0007056	Gestellverlängerung um 500 mm, Gleitprofilausführung, mit einem Stützrad ausgestattet	
RXZ-0007057	Trennelementsortierer im Gestell (Kantholz 15x15)	
RXZ-0007058	Gestell mit Filz (Filzbelag auf Sperrholz)	
RXZ-0007059	Gestell mit Polyamid-Flachstäben (zwischen den Kanthölzern)	
RXZ-0007060	Gestell mit Stahlrollen 5 Stk., ϕ 50	
RXZ-0007061	Gestell mit Stahlrollen in Polyurethan-Umhüllung 5 Stk, ϕ 50	
ZUBEHÖR FÜR RX.082125001123H		
RXZ-0007063	Zusätzliches Trennelement 100 mm Anzahl 15	
RXZ-0007141	zusätzliches ausziehbares Trennelement oben (Einstellbereich 1550-1950 mm)	

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG


RXZ-0007064 Trennelement aus gebogenen Stäben in der Umhüllung
PVC 100 mm; Anzahl 15




RXZ-0007065 Gestellverlängerung um 500 mm,
Gleitprofilausführung,
mit einem Stützrad ausgestattet



RXZ-0007066 Trennelementsortierer im Gestell
(Kantholz 15x15)



RXZ-0007067 Gestell mit Filz
(Filzbelag auf Sperrholz)



RXZ-0007068 Gestell
mit Polyamid-Flachstäben
(zwischen den Kanthölzern)



RXZ-0007069 Gestell mit Stahlrollen
5 Stk., ϕ 50




RXZ-0007070 Gestell mit Stahlrollen
in Polyurethan-Umhüllung
5 Stk., ϕ 50



ZUBEHÖR FÜR RX.082125001124H


RXZ-0007072 Zusätzliches Trennelement 130 mm
Anzahl 6



RXZ-0007142 zusätzliches ausziehbares Trennelement oben
(Einstellbereich 1550-1950 mm)




RXZ-0007073 Trennelement aus gebogenen Stäben in der Umhüllung
PVC 130 mm; Anzahl 8




RXZ-0007074 Gestellverlängerung um 500 mm,
Gleitprofilausführung,
mit einem Stützrad ausgestattet






RXZ-0007022 Trennelementsortierer im Gestell
(Kantholz 15x15)



RXZ-0007076 Gestell mit Filz
(Filzbelag auf Sperrholz)



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007077	Gestell mit Polyamid-Flachstäben (zwischen den Kanthölzern)	
RXZ-0007078	Gestell mit Stahlrollen 5 Stk., ϕ 50	
RXZ-0007079	Gestell mit Stahlrollen in Polyurethan-Umhüllung 5 Stk., ϕ 50	
ZUBEHÖR FÜR RX.082125001125H		
RXZ-0007081	Zusätzliches Trennelement 130 mm Anzahl 8	
RXZ-0007143	zusätzliches ausziehbares Trennelement oben (Einstellbereich 1550-1950 mm)	
RXZ-0007082	Trennelement aus gebogenen Stäben in der Umhüllung PVC 130 mm; Anzahl 8	
RXZ-0007083	Gestellverlängerung um 500 mm, Gleitprofilausführung, mit einem Stützrad ausgestattet	
RXZ-0007048	Trennelementsortierer im Gestell (Kantholz 15x15)	
RXZ-0007085	Gestell mit Filz (Filzbelag auf Sperrholz)	
RXZ-0007086	Gestell mit Polyamid-Flachstäben (zwischen den Kanthölzern)	
RXZ-0007087	Gestell mit Stahlrollen 5 Stk., ϕ 50	
RXZ-0007088	Gestell mit Stahlrollen in Polyurethan-Umhüllung 5 Stk., ϕ 50	

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

ZUBEHÖR FÜR RX.082125001126H

RXZ-0007090

Zusätzliches Trennelement 130 mm

Anzahl 10



RXZ-0007144

zusätzliches ausziehbares Trennelement oben

(Einstellbereich 1550-1950 mm)



RXZ-0007091

Trennelement aus gebogenen Stäben in der Umhüllung

PVC 130 mm; Anzahl 10



RXZ-0007092

Gestellverlängerung um 500 mm,

Gleitprofilausführung,


mit einem Stützrad ausgestattet



RXZ-0007057

Trennelementsortierer im Gestell


(Kantholz 15x15)



RXZ-0007094

Gestell mit Filz

(Filzbelag auf Sperrholz)



RXZ-0007095

Gestell

mit Polyamid-Flachstäben

(zwischen den Kanthölzern)



RXZ-0007096


Gestell mit Stahlrollen

5 Stk., ϕ 50

RXZ-0007097

Gestell mit Stahlrollen

in Polyurethan-Umhüllung

5 Stk., ϕ 50

ZUBEHÖR FÜR RX.082125001127H

RXZ-0007100

Zusätzliches Trennelement 130 mm

Anzahl 15



RXZ-0007145

zusätzliches ausziehbares Trennelement oben


(Einstellbereich 1550-1950 mm)






RXZ-0007101

Trennelement aus gebogenen Stäben in der Umhüllung

PVC 130 mm; Anzahl 15



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007102	Gestellverlängerung um 500 mm, Gleitprofilausführung, mit einem Stützrad ausgestattet	
RXZ-0007066	Trennelementsortierer im Gestell (Kantholz 15x15)	
RXZ-0007104	Gestell mit Filz (Filzbelag auf Sperrholz)	
RXZ-0007105	Gestell mit Polyamid-Flachstäben (zwischen den Kanthölzern)	
RXZ-0007106	Gestell mit Stahlrollen 5 Stk., ϕ 50	
RXZ-0007107	Gestell mit Stahlrollen in Polyurethan-Umhüllung 5 Stk., ϕ 50	
ZUBEHÖR FÜR JEDEN TYP		
PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Laufläche 4 Stück	
PA.0006596	Aufpreis für Rollen mit Polyurethan-Laufläche (Sockelverlängerung) 1 Stk.	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung	
RXC-0006231	trocken abwischbare Tafel 130x200 mm	
RXC-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschichtung	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette	

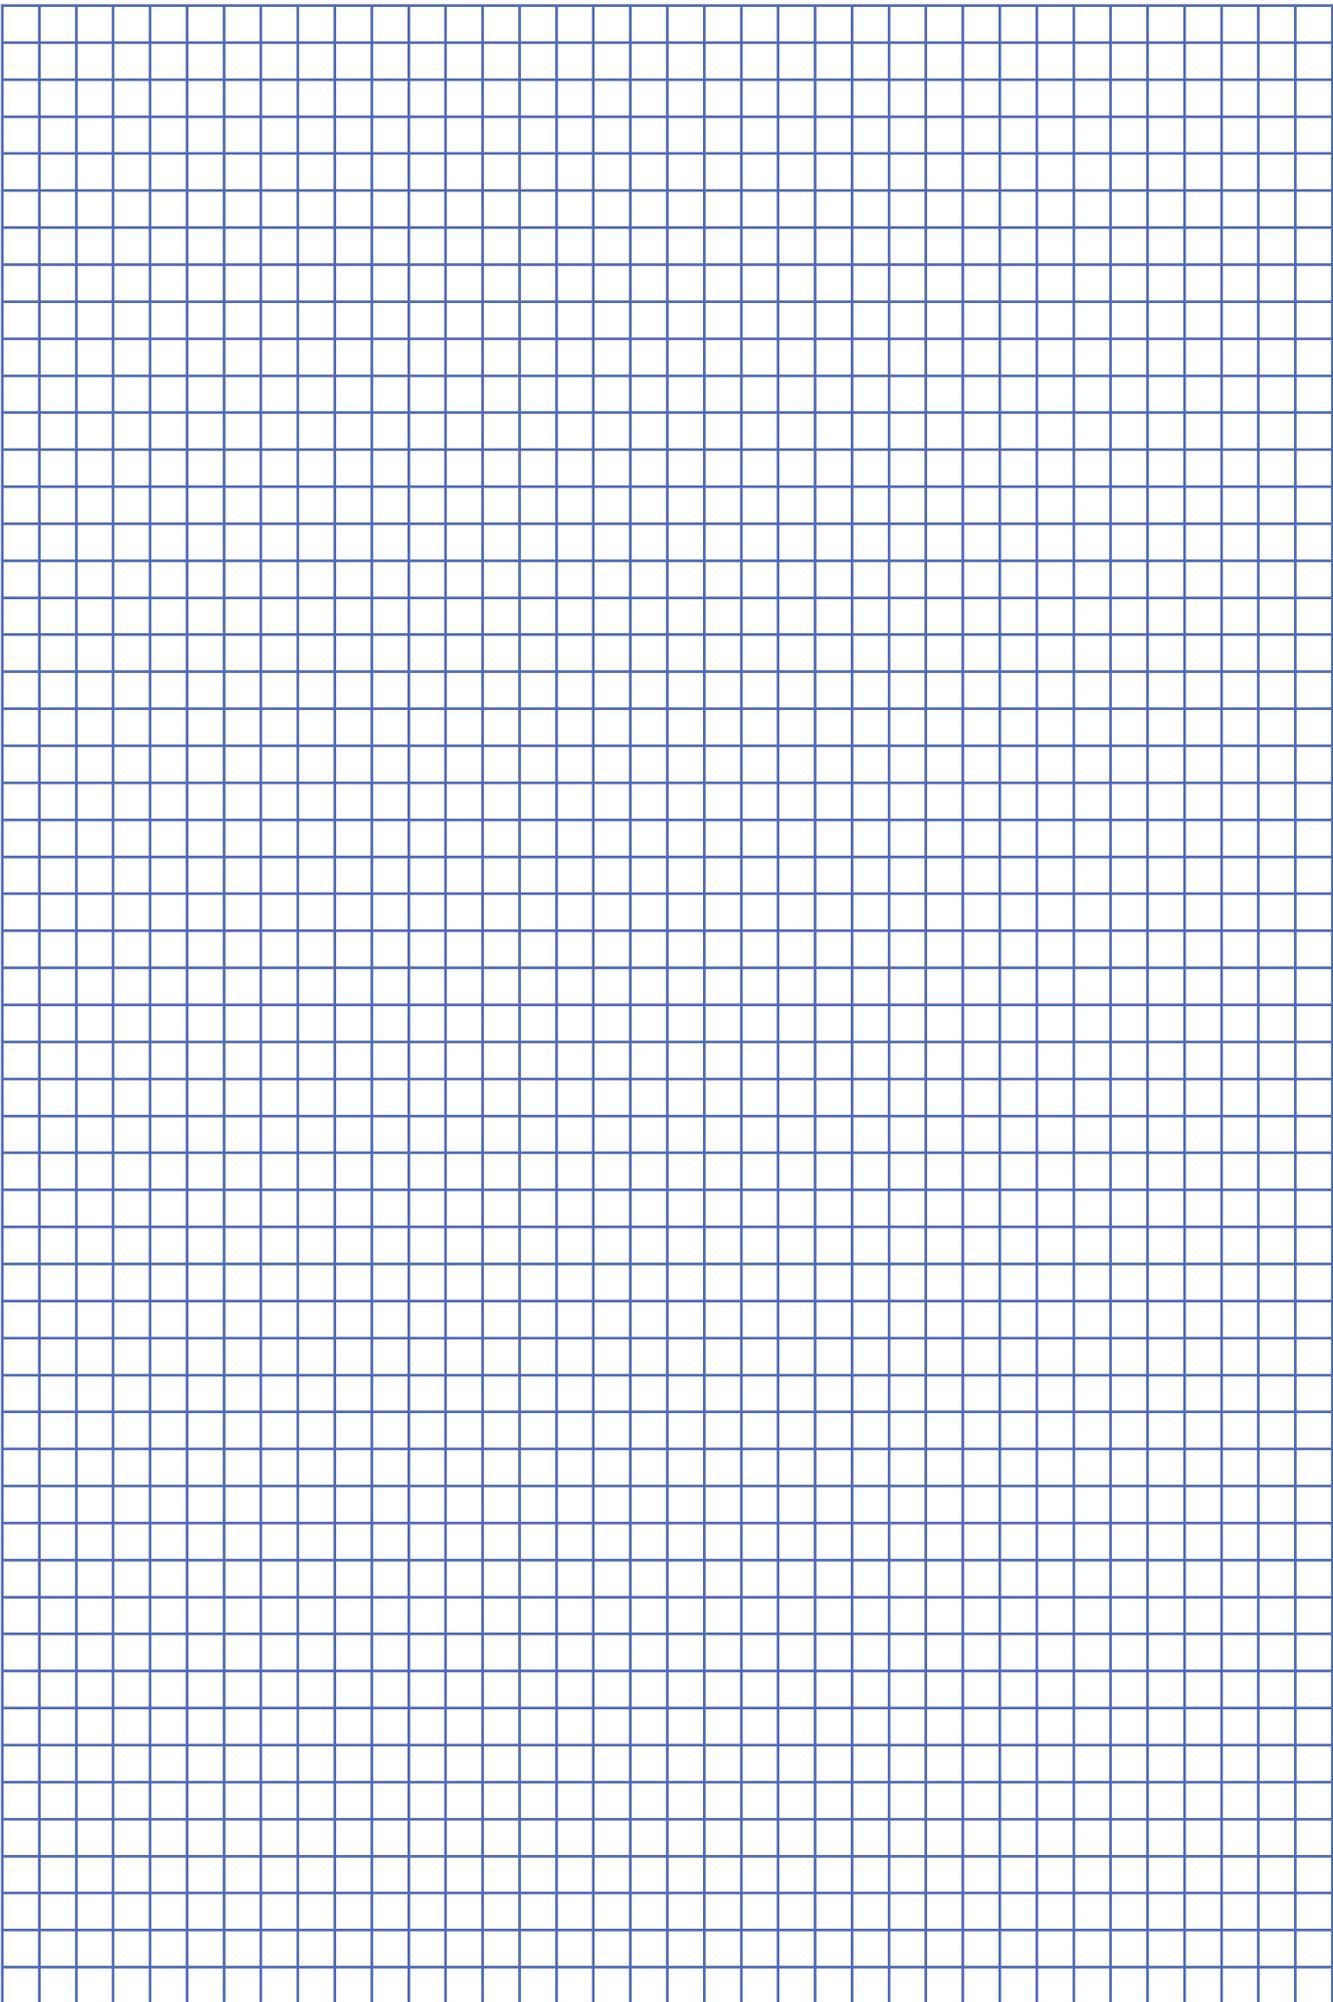

Produktwagen TRANS M

Ein Wagen für den Transport von Fenstern und Türen.
Oberflächen mit Gummiprofil, Filz oder Gleitstücken versehen
Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse
leere Wagen können zusammengestellt werden.
Oberfläche: RAL 7035.
Länge: 1600 mm. Breite: 1150 mm. Höhe: 1860 mm.
Tragfähigkeit: 800 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RX.0811210011H	TRANS M Kommissionswagen Ausführung mit Gummiprofil	
RX.082122001119H	TRANS M Kommissionswagen - Ausführung mit Filz	
ZUBEHÖR FÜR RX.082122001119H		
RXZ-0006987	Oberfläche mit Gleitstück	
ZUBEHÖR FÜR JEDEN TYP		
PA.0006720	Aufpreis für Rollen mit Lauffläche aus Polyurethan - 4 Stück	
RXZ-0006988	Ösen für Gabelstapler - 4 Stk, Abmessungen: Breite 250 mm, Höhe 100 mm	 
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung	
RXC-0006231	trocken abwischbare Tafel 130x200 mm	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Produktwagen TRANS M

WAGEN

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RXC-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschichtung 
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Produktwagen TRANS S

Wagen für den Transport von Fensterrahmen. Höhe einstellbar.
Trennelemente aus Flachstahl, mit Filz beklebt.
Wagengestell aus Sperrholz. Vier gelenkte Polyamid-Rollen,
davon zwei mit Bremse. Oberfläche: RAL 7035.
Länge: abhängig vom Typ.
Breite: 1080-1830 mm. Höhe: 1698-1972 mm.
Tragfähigkeit 600 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.082125001131H	TRANS S Rahmenwagen Länge 740, Trennelement 100 mm; Anzahl 6
RX.082125001132H	TRANS S Rahmenwagen Länge 970, Trennelement 100 mm; Anzahl 8
RX.082125001133H	TRANS S Rahmenwagen Länge 1200, Trennelement 100 mm; Anzahl 10
RX.082125001134H	TRANS S Rahmenwagen Länge 1775, Trennelement 100 mm; Anzahl 15
RX.082125001135H	TRANS S Rahmenwagen Länge 920, Trennelement 130 mm; Anzahl 6
RX.082125001136H	TRANS S Rahmenwagen Länge 1210, Trennelement 130 mm; Anzahl 8
RX.082125001137H	TRANS S Rahmenwagen Länge 1350, Trennelement 130 mm; Anzahl 10
RX.082125001138H	TRANS S Rahmenwagen Länge 2225, Trennelement 130 mm; Anzahl 15

ZUBEHÖR FÜR RX.082125001131H

RXZ-0007168	Zusätzliches Trennelement 100 mm Anzahl 6	
RXZ-0007169	zusätzliches ausziehbares Trennelement oben (Einstellbereich 1550-1950 mm)	
RXZ-0007171	Gestellverlängerung um 500 mm Gleitprofilausführung mit einem Stützrad ausgestattet	
RXZ-0007172	Trennelementsortierer im Gestell (Kantholz 15x15)	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Produktwagen TRANS S


WAGEN

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

RXZ-0007173

Gestell mit Filz
(Filzbelag auf Sperrholz)



RXZ-0007174

Gestell mit Filzunterlagen
(Unterlagen auf Belag geklebt)



RXZ-0007024

Gestell mit Polyamid-Flachstäben (zwischen den Kanthölzern)

ZUBEHÖR FÜR RX.082125001132H

RXZ-0007181

Zusätzliches Trennelement 100 mm
Anzahl 8



RXZ-0007182

zusätzliches ausziehbares Trennelement oben
(Einstellbereich 1550-1950 mm)




RXZ-0007183

Gestellverlängerung um 500 mm
Gleitprofilausführung
mit einem Stützrad ausgestattet




RXZ-0007184

Trennelementsortierer im Gestell
(Kantholz 15x15)



RXZ-0007185

Gestell mit Filz
(Filzbelag auf Sperrholz)



RXZ-0007186

Gestell mit Filzunterlagen
(Unterlagen auf Belag geklebt)



RXZ-0007050

Gestell mit Polyamid-Flachstäben (zwischen den Kanthölzern)

ZUBEHÖR FÜR RX.082125001133H

RXZ-0007187

Zusätzliches Trennelement 100 mm
Anzahl 10



RXZ-0007188

zusätzliches ausziehbares Trennelement oben
(Einstellbereich 1550-1950 mm)




RXZ-0007189

Gestellverlängerung um 500 mm
Gleitprofilausführung
mit einem Stützrad ausgestattet









RXZ-0007190

Trennelementsortierer im Gestell
(Kantholz 15x15)



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu


CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007191	Gestell mit Filz (Filzbelag auf Sperrholz)	
RXZ-0007192	Gestell mit Filzunterlagen (Unterlagen auf Belag geklebt)	
RXZ-0007059	Gestell mit Polyamid-Flachstäben (zwischen den Kanthölzern)	
ZUBEHÖR FÜR RX.082125001134H		
RXZ-0007193	Zusätzliches Trennelement 100 mm Anzahl 15	
RXZ-0007194	zusätzliches ausziehbares Trennelement oben (Einstellbereich 1550-1950 mm)	
RXZ-0007195	Gestellverlängerung um 500 mm Gleitprofilausführung mit einem Stützrad ausgestattet	
RXZ-0007196	Trennelementsortierer im Gestell (Kantholz 15x15)	
RXZ-0007197	Gestell mit Filz (Filzbelag auf Sperrholz)	
RXZ-0007198	Gestell mit Filzunterlagen (Unterlagen auf Belag geklebt)	
RXZ-0007068	Gestell mit Polyamid-Flachstäben (zwischen den Kanthölzern)	
ZUBEHÖR FÜR RX.082125001135H		
RXZ-0007199	Zusätzliches Trennelement 130 mm Anzahl 6	
RXZ-0007200	zusätzliches ausziehbares Trennelement oben (Einstellbereich 1550-1950 mm)	
RXZ-0007201	Gestellverlängerung um 500 mm, Gleitprofilausführung mit einem Stützrad ausgestattet	
RXZ-0007172	Trennelementsortierer im Gestell (Kantholz 15x15)	

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

RXZ-0007203

Gestell mit Filz
(Filzbelag auf Sperrholz)



RXZ-0007204

Gestell mit Filzunterlagen
(Unterlagen auf Belag geklebt)



RXZ-0007077

Gestell mit Polyamid-Flachstäben (zwischen den Kanthölzern)

ZUBEHÖR FÜR RX.082125001136H

RXZ-0007205

Zusätzliches Trennelement 130 mm
Anzahl 8




RXZ-0007206

zusätzliches ausziehbares Trennelement oben
(Einstellbereich 1550-1950 mm)




RXZ-0007207

Gestellverlängerung um 500 mm
Gleitprofilausführung
mit einem Stützrad ausgestattet




RXZ-0007184

Trennelementsortierer im Gestell
(Kantholz 15x15)



RXZ-0007208

Gestell mit Filz
(Filzbelag auf Sperrholz)



RXZ-0007209

Gestell mit Filzunterlagen
(Unterlagen auf Belag geklebt)



RXZ-0007086

Gestell mit Polyamid-Flachstäben (zwischen den Kanthölzern)

ZUBEHÖR FÜR RX.082125001137H

RXZ-0007210

Zusätzliches Trennelement 130 mm
Anzahl 10



RXZ-0007211

zusätzliches ausziehbares Trennelement oben
(Einstellbereich 1550-1950 mm)




RXZ-0007212





Gestellverlängerung um 500 mm
Gleitprofilausführung
mit einem Stützrad ausgestattet



RXZ-0007190

Trennelementsortierer im Gestell
(Kantholz 15x15)



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007213	Gestell mit Filz (Filzbelag auf Sperrholz)	
RXZ-0007214	Gestell mit Filzunterlagen (Unterlagen auf Belag geklebt)	
RXZ-0007095	Gestell mit Polyamid-Flachstäben (zwischen den Kanthölzern)	
ZUBEHÖR FÜR RX.082125001138H		
RXZ-0007205	Zusätzliches Trennelement 130 mm Anzahl 15	
RXZ-0007206	zusätzliches ausziehbares Trennelement oben (Einstellbereich 1550-1950 mm)	
RXZ-0007207	Gestellverlängerung um 500 mm Gleitprofilausführung mit einem Stützrad ausgestattet	
RXZ-0007184	Trennelementsortierer im Gestell (Kantholz 10x10)	
RXZ-0007208	Gestell mit Filz (Filzbelag auf Sperrholz)	
RXZ-0007209	Gestell mit Filzunterlagen (Unterlagen auf Belag geklebt)	
RXZ-0007086	Gestell mit Polyamid-Flachstäben (zwischen den Kanthölzern)	
ZUBEHÖR FÜR JEDEN TYP		
PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Laufläche 4 Stk.	
PA.0006596	Aufpreis für Rollen mit Polyurethan-Laufläche (Sockelverlängerung) - 1 Stk.	
RXC-0006231	trocken abwischbare Tafel 130x200 mm	
RXC-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschichtung	

CODE**ARTIKELBEZEICHNUNG**

RXC-0009851

Dokumentenhalter aus Stahl



PA.0006719

lackierte Produktnummerierung

RXZ-0010371

lackierte Nummerierung aller Fachböden

PA.0006721

Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Produktwagen TRANS S

WAGEN



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Produktwagen TRANS X, XA

Wagen für den vertikalen Transport von Fensterflügeln oder -rahmen.
 Gerade Trennelemente, Rohrkonstruktion, in PVC-Umhüllung - TRANS X.
 Trennelemente aus Vierkantprofilen, im unteren Teil verlängert zur besseren Trennung
 der transportierten Produkte, mit Filz beklebt TRANS XA. Wagengestell aus Sperrholz.
 Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse. Oberfläche: RAL 7035.
 Länge: abhängig vom Typ. Breite: 1500 mm. Höhe: 2816 mm (Arbeitshöhe 2500 mm).
 Tragfähigkeit 600 kg.



TRANS X



TRANS XA

PRODUKTSEITE



TRANS XA



TRANS X

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.082120001206H	TRANS X Rahmenwagen Länge 821, Trennelement 100 mm; Anzahl 6
RX.082120001207H	TRANS X Rahmenwagen Länge 1067, Trennelement 100 mm; Anzahl 8
RX.082120001208H	TRANS X Rahmenwagen Länge 1313, Trennelement 100 mm; Anzahl 10
RX.082120001209H	TRANS X Rahmenwagen Länge 1928, Trennelement 100 mm; Anzahl 15
RX.082120001210H	TRANS X Rahmenwagen Länge 1001, Trennelement 130 mm; Anzahl 6
RX.082120001211H	TRANS X Rahmenwagen Länge 1307, Trennelement 130 mm; Anzahl 8
RX.082120001212H	TRANS X Rahmenwagen Länge 1613, Trennelement 130 mm; Anzahl 10
RX.082120001213H	TRANS X Rahmenwagen Länge 2378 Trennelement 130 mm; Anzahl 15
RX.082120001214H	TRANS X Rahmenwagen Länge 1181, Trennelement 160 mm; Anzahl 6
RX.082120001215H	TRANS X Rahmenwagen Länge 1547, Trennelement 160 mm; Anzahl 8
RX.082120001216H	TRANS X Rahmenwagen Länge 1913, Trennelement 160 mm; Anzahl 10
RX.082120001217H	TRANS XA Rahmenwagen Länge 836, Trennelement 100 mm; Anzahl 6
RX.082120001218H	TRANS XA Rahmenwagen Länge 1088, Trennelement 100 mm; Anzahl 8
RX.082120001219H	TRANS XA Rahmenwagen Länge 1340, Trennelement 100 mm; Anzahl 10
RX.082120001220H	TRANS XA Rahmenwagen Länge 1970, Trennelement 100 mm; Anzahl 15
RX.082120001221H	TRANS XA Rahmenwagen Länge 1016, Trennelement 130 mm; Anzahl 6
RX.082120001222H	TRANS XA Rahmenwagen Länge 1328, Trennelement 130 mm; Anzahl 8
RX.082120001223H	TRANS XA Rahmenwagen Länge 1640, Trennelement 130 mm; Anzahl 10
RX.082120001224H	TRANS XA Rahmenwagen Länge 2420, Trennelement 130 mm; Anzahl 15
RX.082120001225H	TRANS XA Rahmenwagen Länge 1196, Trennelement 160 mm; Anzahl 6



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Produktwagen TRANS X, XA

WAGEN

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG


RX.082120001226H TRANS XA Rahmenwagen Länge 1568, Trennelement 160 mm; Anzahl 8

RX.082120001227H TRANS XA Rahmenwagen Länge 1940, Trennelement 160 mm; Anzahl 10

ZUBEHÖR FÜR RX.082120001206H UND RX.082120001217H


RXZ-0007572 Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz

Dicke 5 mm



RXZ-0007573 Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC,

Dicke 5 mm




RXZ-0007470 Polyamidrollen im Gestell, ungelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm



RXZ-0007471 Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm



RXZ-0007472 Stahlrollen im Gestell, gelagert


6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm



RXZ-0007473 Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50

Länge L 100 mm



RXZ-0007474 Bauteilsperre, einseitiger Griff

für Rollengestell erforderlich


Stahlelement mit Gummiprofil versehen



ZUBEHÖR FÜR RX.082120001207H UND RX.082120001218H


RXZ-0007574 Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz

Dicke 5 mm



RXZ-0007575 Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC,

Dicke 5 mm




RXZ-0007475 Polyamidrollen im Gestell, ungelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm




RXZ-0007476 Polyamidrollen im Gestell, gelagert





6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm



RXZ-0007477 Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007478	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50 Länge L 100 mm	
RXZ-0007479	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	
ZUBEHÖR FÜR RX.082120001208H UND RX.082120001219H		
RXZ-0007576	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007577	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC, Dicke 5 mm	
RXZ-0007480	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007481	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007482	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007483	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50 Länge L 100 mm	
RXZ-0007484	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	
ZUBEHÖR FÜR RX.082120001209H UND RX.082120001220H		
RXZ-0007578	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007579	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC, Dicke 5 mm	
RXZ-0007485	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

RXZ-0007486

Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007487

Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007488

Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50

Länge L 100 mm

RXZ-0007489

Bauteilsperre, einseitiger Griff

für Rollengestell erforderlich

Stahlelement mit Gummiprofil versehen

ZUBEHÖR FÜR RX.082120001210H UND RX.082120001221H

RXZ-0007580

Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz

Dicke 5 mm

RXZ-0007581

Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC,

Dicke 5 mm

RXZ-0007490

Polyamidrollen im Gestell, ungelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007491

Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007492

Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007493

Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50

Länge L 130 mm

RXZ-0007494

Bauteilsperre, einseitiger Griff

für Rollengestell erforderlich

Stahlelement mit Gummiprofil versehen

ZUBEHÖR FÜR RX.082120001211H UND RX.082120001222H

RXZ-0007582










Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz

Dicke 5 mm



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu


CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007583	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC, Dicke 5 mm	
RXZ-0007495	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, f 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007496	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, f 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007497	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, f 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007498	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk f 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007499	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	
ZUBEHÖR FÜR RX.082120001212H UND RX.082120001223H		
RXZ-0007584	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007585	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC, Dicke 5 mm	
RXZ-0007500	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, f 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007501	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, f 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007502	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, f 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007503	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk f 50 Länge L 130 mm	
RXZ-0007504	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	

ZUBEHÖR FÜR RX.082120001213H UND RX.082120001224H

RXZ-0007586

Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz


Dicke 5 mm



RXZ-0007587

Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC,

Dicke 5 mm




RXZ-0007505

Polyamidrollen im Gestell, ungelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007506

Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007507

Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007508

Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50

Länge L 130 mm



RXZ-0007509

Bauteilsperre, einseitiger Griff

für Rollengestell erforderlich


Stahlelement mit Gummiprofil versehen

**ZUBEHÖR FÜR RX.082120001214H UND RX.082120001225H**

RXZ-0007588

Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz


Dicke 5 mm



RXZ-0007589

Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC,

Dicke 5 mm



RXZ-0007510

Polyamidrollen im Gestell, ungelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm

RXZ-0007511







Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm

RXZ-0007512

Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007513	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007514	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	
ZUBEHÖR FÜR RX.082120001215H UND RX.082120001226H		
RXZ-0007590	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007591	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC, Dicke 5 mm	
RXZ-0007515	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007516	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007517	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007518	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50 Länge L 160 mm	
RXZ-0007519	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	
ZUBEHÖR FÜR RX.082120001216H UND RX.082120001227H		
RXZ-0007592	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007593	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC, Dicke 5 mm	
RXZ-0007520	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

RXZ-0007521

Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm

RXZ-0007522

Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm

RXZ-0007523

Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung, 6 Stk ϕ 50

Länge L 160 mm

RXZ-0007524

Bauteilsperre, einseitiger Griff

für Rollengestell erforderlich

Stahlelement mit Gummiprofil versehen

ZUBEHÖR FÜR JEDEN TYP

RXZ-0007556

Feststellgriff an beiden Seiten des Wagens

RXC-0006231

trocken abwischbare Tafel 130x200 mm

PA.0006720

Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Lauffläche

4 Stk.

PA.0006719

lackierte Produktnummerierung

RXZ-0010371

lackierte Nummerierung aller Fachböden

RXC-0009851

Dokumentenhalter aus Stahl

RXZ-0006988

Ösen für Gabelstapler - 4 Stk



Abmessungen: Breite 250 mm, Höhe 100 mm

RXC-0006800

Stahltragegriff mit Gummibeschichtung

PA.0006721

Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

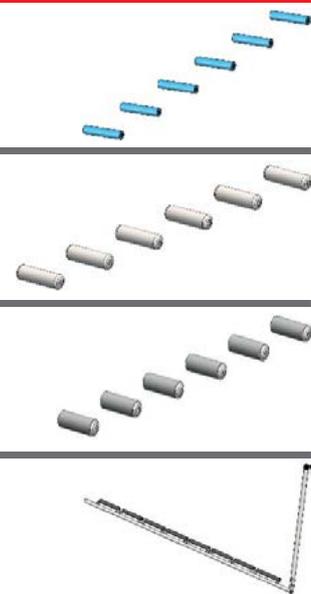



GUS *Glaswagen*



www.reimpex-meesenburg.eu



Glaswagen GUS

Wagen zum Transport von Glasscheiben.
Oberflächen mit schwarzem Gummiprofil.
Staplerfüsse.
Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse.
Oberfläche: RAL 7035.
Länge: 2440 mm. Breite: 900 mm. Höhe: 2180 mm
Tragfähigkeit: 1500 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.08242100784H	GUS Glaswagen
ZUBEHÖR	
RX.20200000424M	an der Konstruktion befestigte Verriegelung zur Sicherung von Glasscheiben, aus gummiertem Stahlprofil mit manuellem Druckknopf
PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Laufläche 4 Stück
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl
PA.0006719	lackierte Produkt Nummerierung
RXZ-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschichtung
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11.2022

Glaswagen GUS

WAGEN

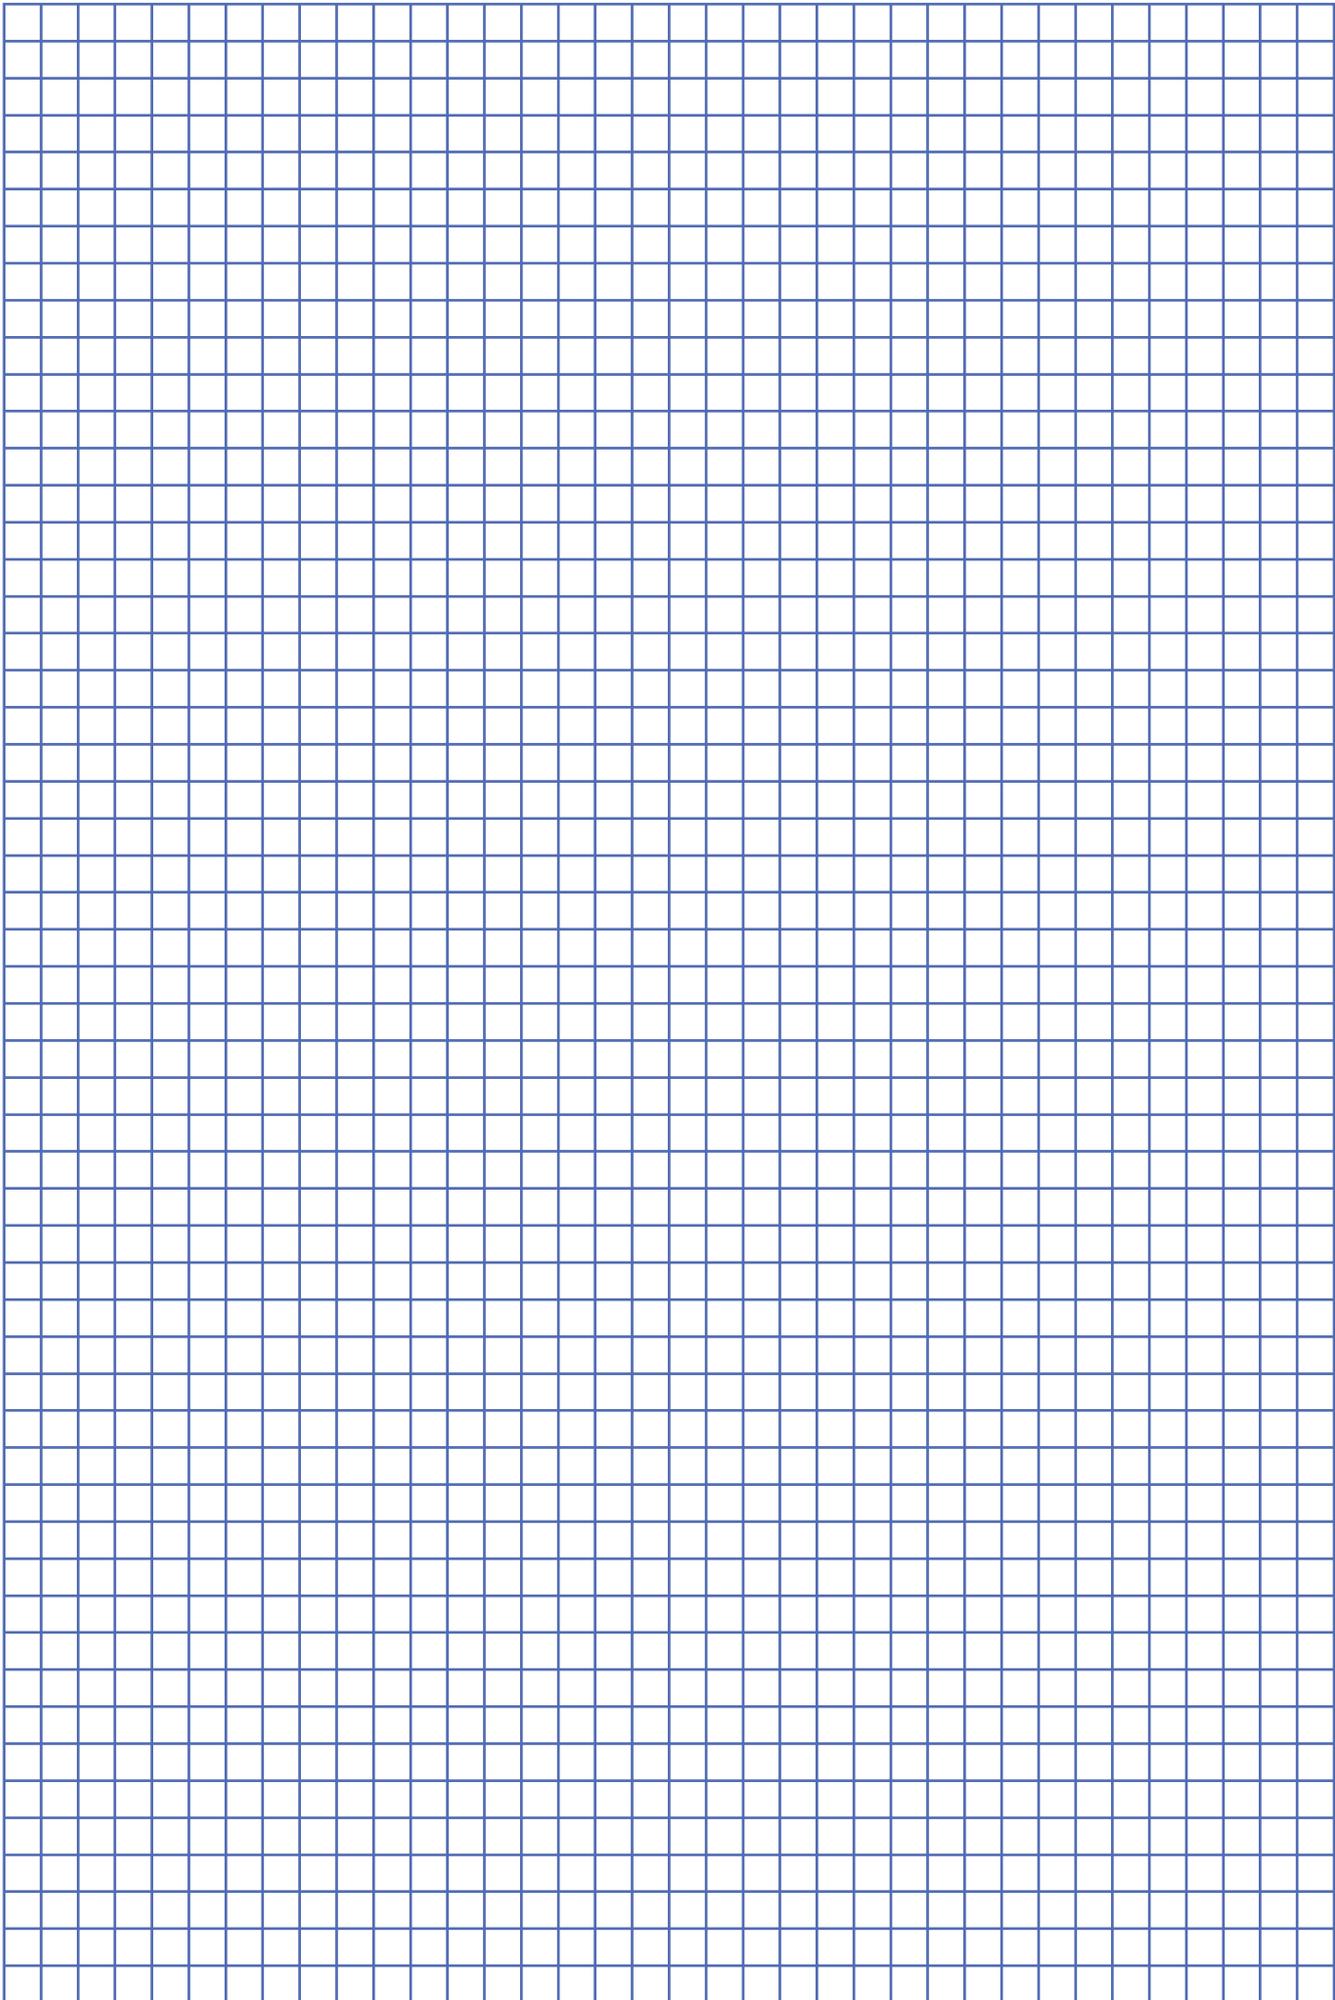

Glaswagen GUS XA

Transportwagen für Glasscheiben.
Die Trennelemente bilden die Stäbe in PUR-Schlauchumhüllung.
Gestell mit laminiertem Sperrholz beschichtet.
Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon 2 mit Bremse.
Oberfläche: RAL 7035.
Länge: 1570 mm. Breite: 980 mm. Höhe: 1290 mm.
Tragfähigkeit: 800 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.08202500944H	GUS XA - Glaswagen Trennelementabmessungen 35x30 mm (Anzahl x Breite)
RX.08242500459H	GUS XA - Glaswagen Trennelementabmessungen 62x13 mm (Anzahl x Breite)
ZUBEHÖR FÜR RX.08202500944H	
RXZ-0007177	Trennelemente mit Polyamidrohren der Länge L 100 mm
RXZ-0007178	Bodenbelag mit 5 mm dicker Polyamidplatte
ZUBEHÖR FÜR RX.08242500459H	
RXZ-0007179	Trennelemente mit Polyamidrohren der Länge L 100 mm
RXZ-0007180	Bodenbelag mit 5 mm dicker Polyamidplatte
ZUBEHÖR FÜR JEDEN TYP	
PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Lauffläche 4 Stück
	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl
	
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung
PA.0006718	lackierte Nummerierung aller Fachböden
RXZ-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschichtung
	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11/2022

Glaswagen GUS XA

WAGEN

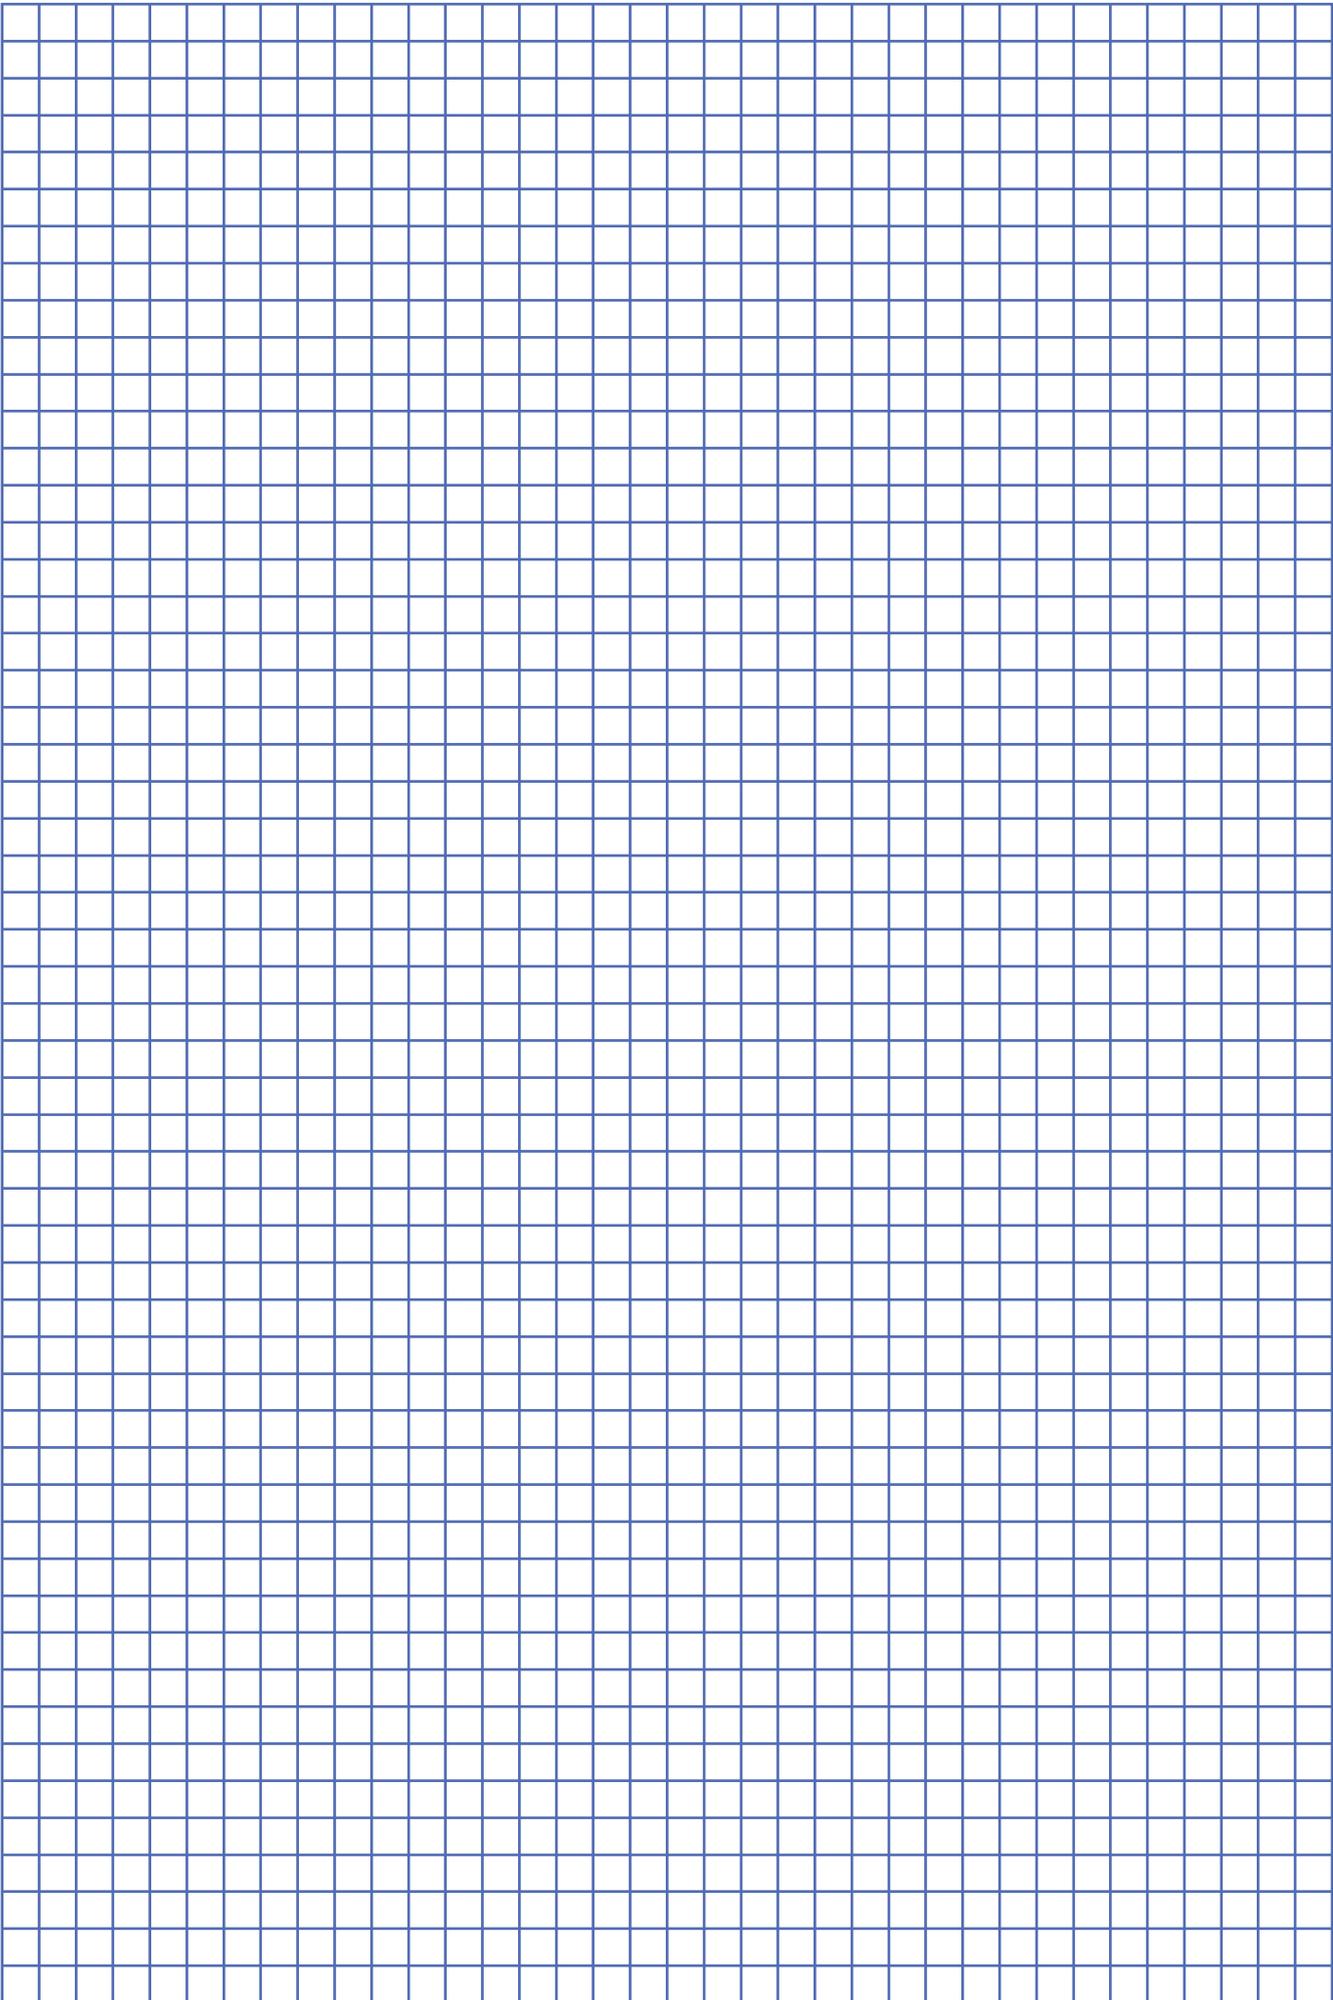

Glaswagen GUS XS, GUS XL

Wagen für den vertikalen Transport von Glasscheiben.
 Trennelemente - Stahlrohr mit Weich-PVC beschichtet.
 Boden mit Gummiprofil, schwarz, massiv.
 Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse.
 Oberfläche: RAL 7035.
 Länge: 1500 mm oder 2000 mm. Breite: 840 mm. Höhe: 1450 mm.
 Tragfähigkeit 1000 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.082121001116H	GUS XS Glaswagen 1500/840/1450 (Länge,Breite,Höhe) Trennelement 17x65 mm (Anzahl x Breite)
RX.082121001117H	GUS XL Glaswagen 2000/840/1450 (Länge,Breite,Höhe) Trennelement 23x65 mm (Anzahl x Breite)
ZUBEHÖR FÜR RX.082121001116H	
RXZ-0006942	Trennelemente - 23x45 mm (Anzahl x Breite) 
RXZ-0006943	Trennelemente - 35x25 mm (Anzahl x Breite) 
RXZ-0006950	Polyamid-Rollen im Gestell, vulkanisiert mit Polyurethan, nicht gelagert, ϕ 50 Trennelement 65 mm 
RXZ-0006946	Polyamid-Rollen im Gestell, vulkanisiert mit Polyurethan, nicht gelagert, ϕ 50 Trennelement 45 mm 
RXZ-0006947	Polyamid-Rollen im Gestell, vulkanisiert mit Polyurethan, nicht gelagert, ϕ 50 Trennelement 25 mm 
RXZ-0007147	Bauteilsperre, einseitiger Griff Stahlelement mit Gummiprofil - erforderlich für Rollengestell 



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.
 ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Glaswagen GUS XS, GUS XL

WAGEN

CODE**ARTIKELBEZEICHNUNG****ZUBEHÖR FÜR RX.08212100117H**

RXZ-0006944	Trennelemente - 31x45 mm (Anzahl x Breite)	
RXZ-0006945	Trennelemente - 47x25 mm (Anzahl x Breite)	
RXZ-0006951	Polyamid-Rollen im Gestell, vulkanisiert mit Polyurethan, nicht gelagert, ϕ 50 Trennelement 65 mm	
RXZ-0006948	Polyamid-Rollen im Gestell, vulkanisiert mit Polyurethan, nicht gelagert, ϕ 50 Trennelement 45 mm	
RXZ-0006949	Polyamid-Rollen im Gestell, vulkanisiert mit Polyurethan, nicht gelagert, ϕ 50 Trennelement 25 mm	
RXZ-0007148	Bauteilsperre, einseitiger Griff, Stahlelement mit Gummiprofil - erforderlich für Rollengestell	

ZUBEHÖR FÜR JEDEN TYP

PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Lauffläche 4 Stück	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung	
PA.0006718	lackierte Nummerierung aller Fachböden	
RXZ-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschichtung	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette	

Glaswagen GUS HEAVY

Transportwagen für Glasscheiben. Die Trennelemente bilden die Stäbe umhüllt mit PUR-Perlen. Das Gestell des Wagens bilden mit Polyurethan vulkanisierte Rollen, die den Transport erleichtern. Ein Hebel mit einer Verriegelung verhindert das Herausrutschen der Glasscheibe aus dem Wagen. Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon 2 mit Bremse. Oberfläche: RAL 7035. Trennelemente 15 mm breit. Höhe 2500 mm - Anzahl: 20 Stück. Länge: 1070 mm. Breite: 1100 mm. Höhe: 2920 mm. Tragfähigkeit 1000 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RX.08242100671H	GUS HEAVY - Glaswagen	
ZUBEHÖR		
RXZ-0007255	Rückwand um 500 mm herausziehbar Stahlprofil mit Gummierung	
RXZ-0007256	zusätzlicher Glasbremshebel (auf der anderen Wagenseite)	
PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Lauffläche 4 Stück	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl	
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung	
PA.0006718	lackierte Nummerierung aller Fachböden	
RXZ-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschichtung	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette	




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11/2022

Glaswagen GUS HEAVY

WAGEN

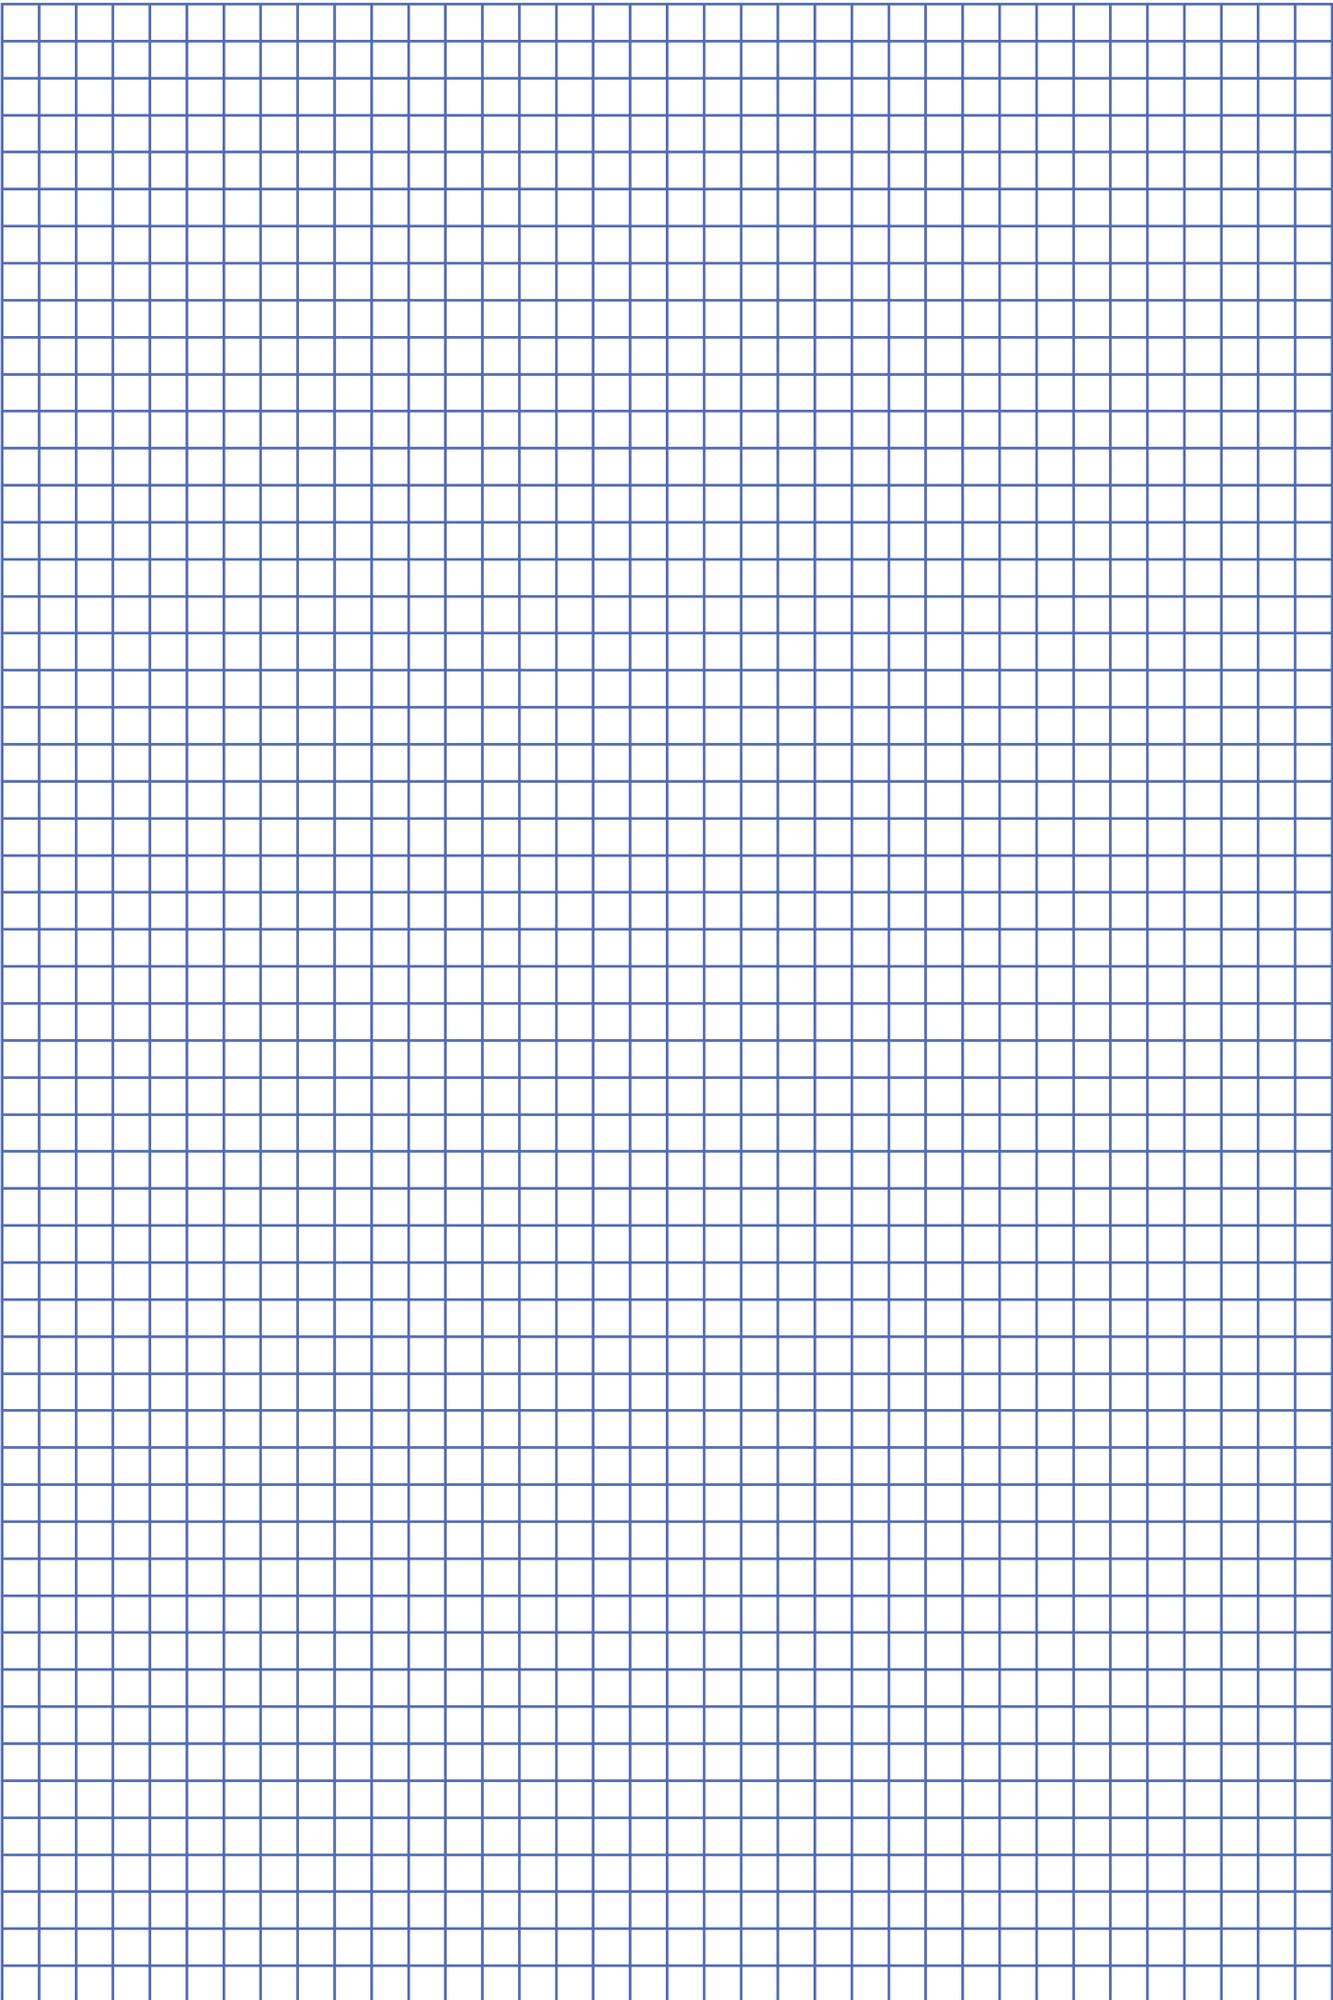



GERÄTE




www.reimpex-meesenburg.eu



AUTOMATISCHES LAGER

Automatische Lager können für die Pufferung von Produktionselementen verwendet werden, wie z. B.: Glaspakete, Rahmen und Fenster- oder Türflügel. Die Maschine, die Elemente in das Lager ein- oder aus dem Lager auslagert, arbeitet eng mit dem ERP-System zusammen, das den Produktionsfluss steuert. Konfiguration, Durchsatz und Lagerkapazität werden für jedes Projekt individuell festgelegt.

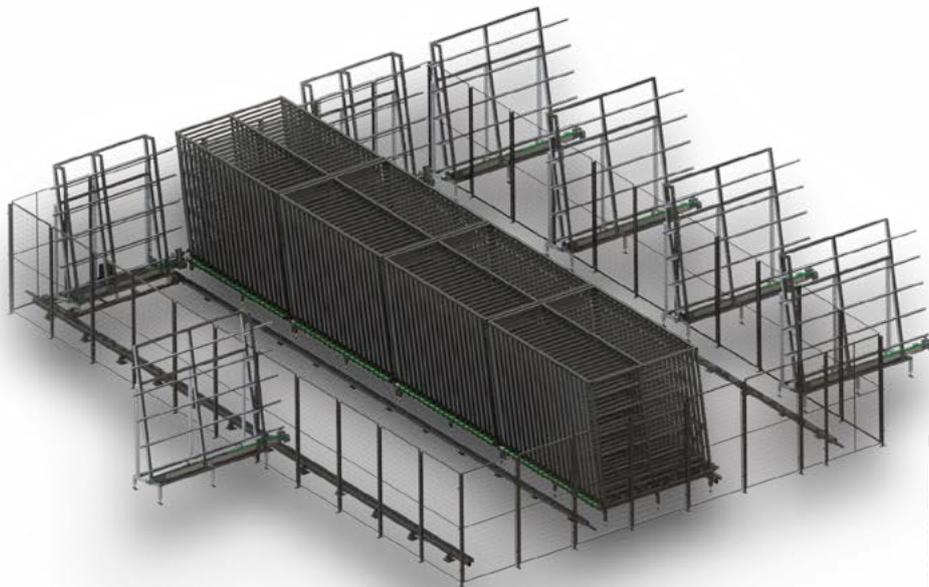

PRODUKTSEITE



CODE

RX.12242200276L

ARTIKELBEZEICHNUNG

Automatisches Lager




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11/2022

GERÄTE
AUTOMATISCHES LAGER

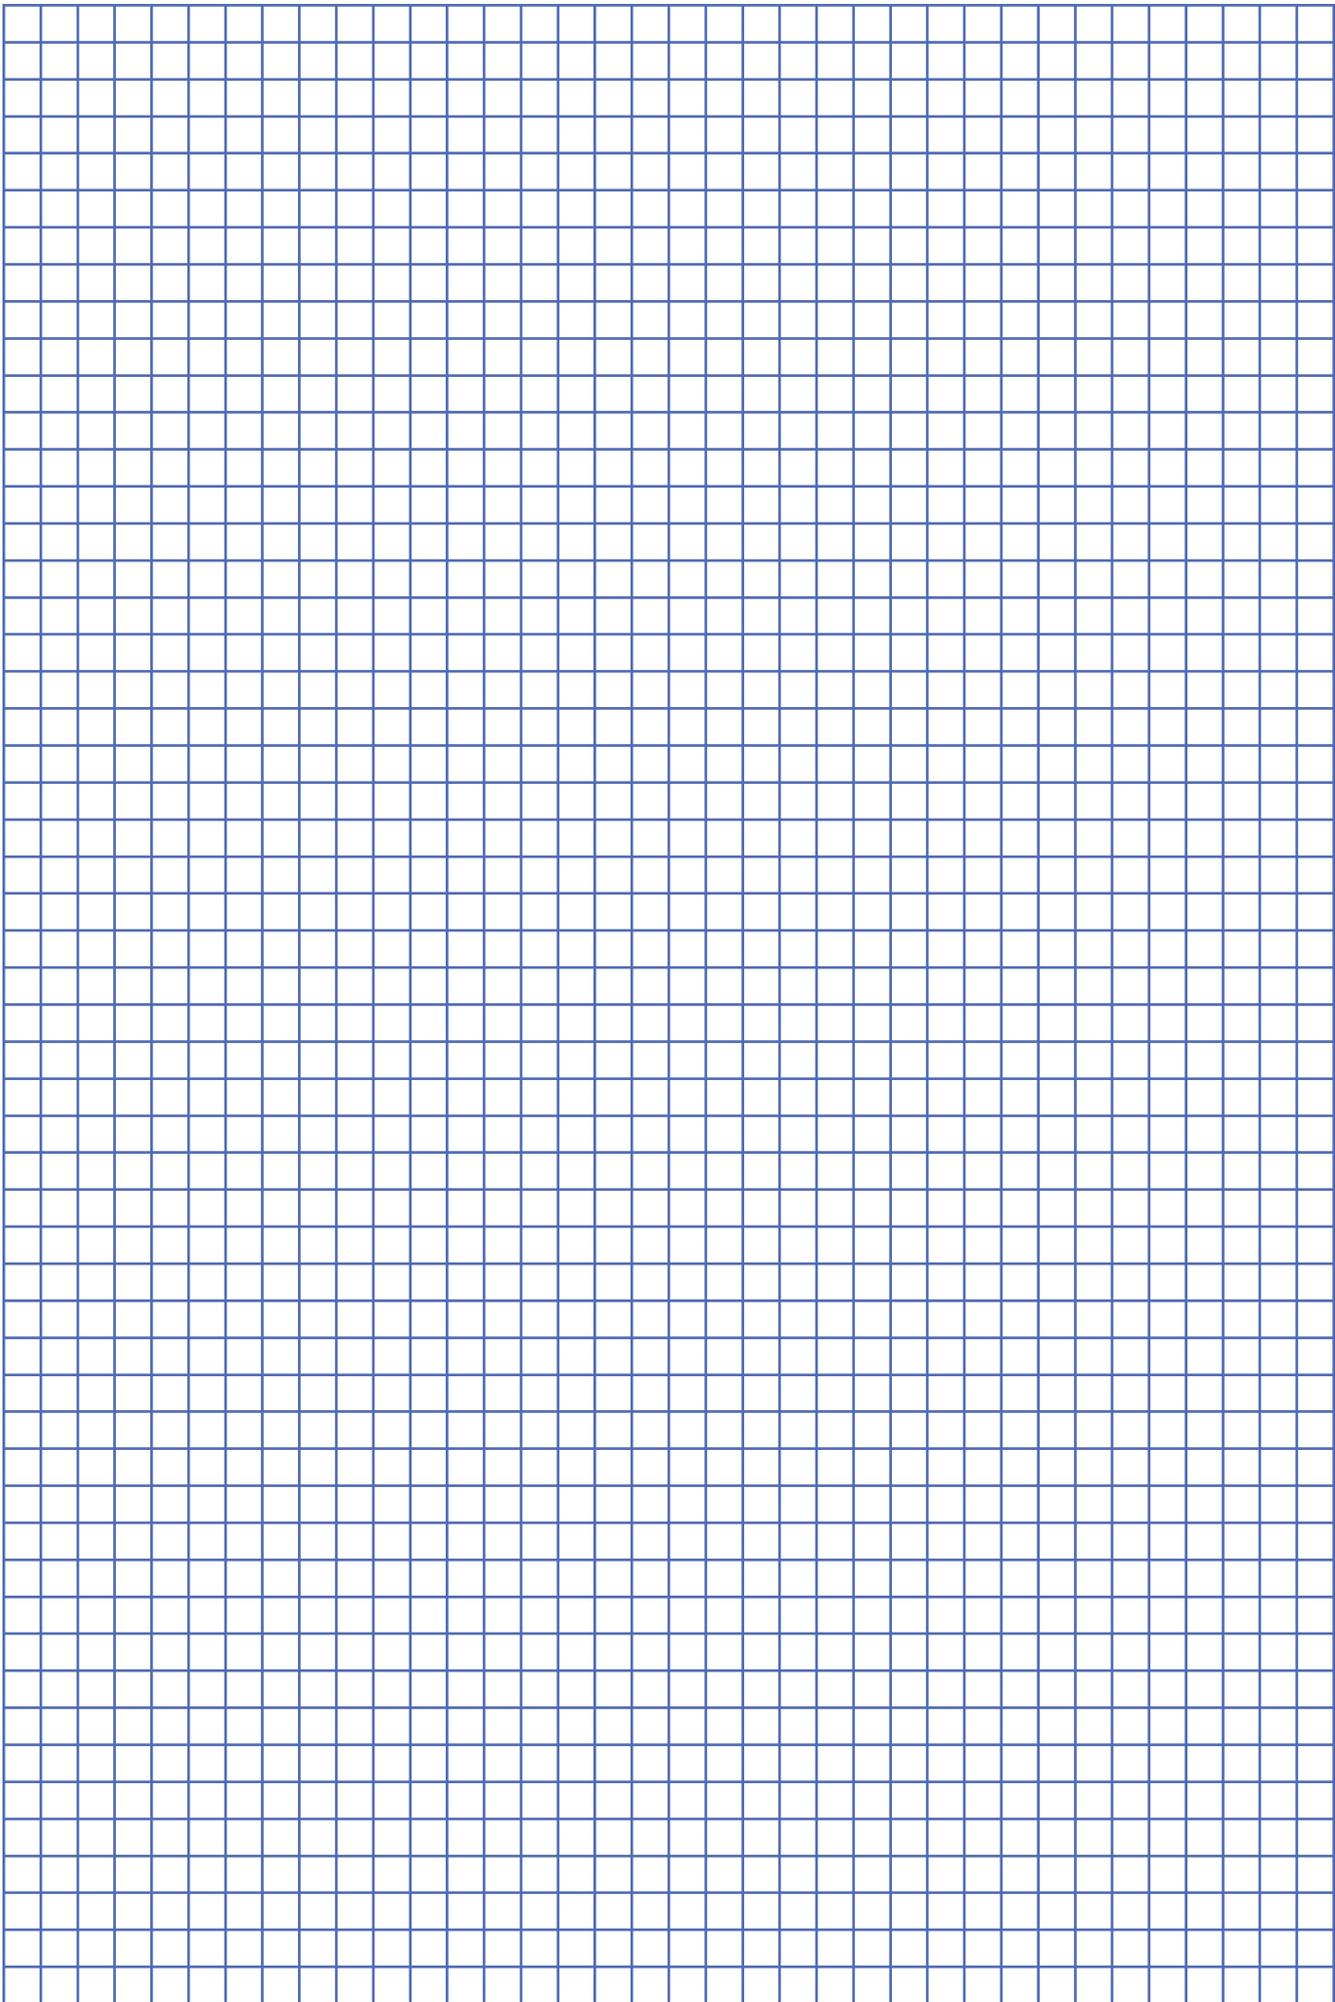

Scherenhubtisch + Türflügel-Container TÜRPUFFER

Scherenhubtisch - doppeltes, hydraulisch angehobenes, abgedecktes Scherensystem. Der Container kann mit einem Handhubwagen entnommen werden. Vorrichtung zum Einbau zwischen zwei Rolltischen in einer Produktionslinie. Hubhöhe 130-1020 mm. Hubsteuerung - eine auf dem Tisch vor dem Puffer installierte Kassette. Anheben und Absenken auf die maximale oder minimale Höhe (die Hebetaste gedrückt und gehalten) oder um eine Ebene, mit automatischem Höheausgleich der Gegentische (einmaliges Drücken der Taste).
Sicherheit: Not-Halt-Pilztaste. Ventil zur Sicherung gegen plötzliches Absinken des Zylinders beim Schlauchbruch Sensoren zur Bestätigung, dass der Container richtig abgestellt ist.

Oberfläche: RAL 7035.

Abmessungen des Geräts mit Container: Länge: 2500 mm, Breite: 1800 mm, Höhe: 2000 mm, Tragfähigkeit: 2000 kg.

Behälter - 6 Ebenen, PVC-Rollen mit Polyurethan vulkanisiert. Jede Ebene hat einen separaten mechanischen Schutz gegen das Herausschieben des Gerätes.

Oberfläche: RAL 7035.

Abmessungen des Containers: Länge 2400 mm, Breite 1220 mm, Höhe 1020 mm.

Tragfähigkeit: 720 kg.

max. Abmessungen des Gerätes: Länge 2300 mm, Breite 1100 mm; Dicke 100 mm.



RX.20202600481M



RX.20202020482M



PRODUKTSEITE



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Scherenhubtisch + Türflügel-Container TÜRPUFFER

GERÄTE

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.20202020482M	Scherenhebetisch
RX.20202600481M	Tür-Container
ZUBEHÖR	
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl 
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung
PA.0006718	lackierte Nummerierung aller Fachböden
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Scherenhubtisch + Türflügel-Container TÜRPUFFER

GERÄTE




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Prüfstation für Türen und Fenster CONTROLSKY MAX

Das Gerät ermöglicht die Prüfung von Türen, Fenstern und nach innen und außen öffnenden Fenstern. Unabhängige vertikale Balken, die an die Höhe und Breite der Struktur angepasst werden können. Die untere Rollenbahn ist mit einem Verriegelungssystem ausgestattet, das die Einheit vor dem Herausrutschen schützt. Elektrisches Anschlussystem zur Prüfung von Schlössern, Treibstangen, Zutrittssysteme, Stellantriebe, Türschließer und Türantriebe - 12,24 VDC, 230 VAC. Arbeitslänge der zu prüfenden Einheit: 700-3500 mm. Arbeitshöhe der zu prüfenden Einheit: 1800-3200 mm. Arbeitsbreite der zu prüfenden Einheit: 40-140 mm. Maximales Gewicht der zu prüfenden Einheit: 500 kg.

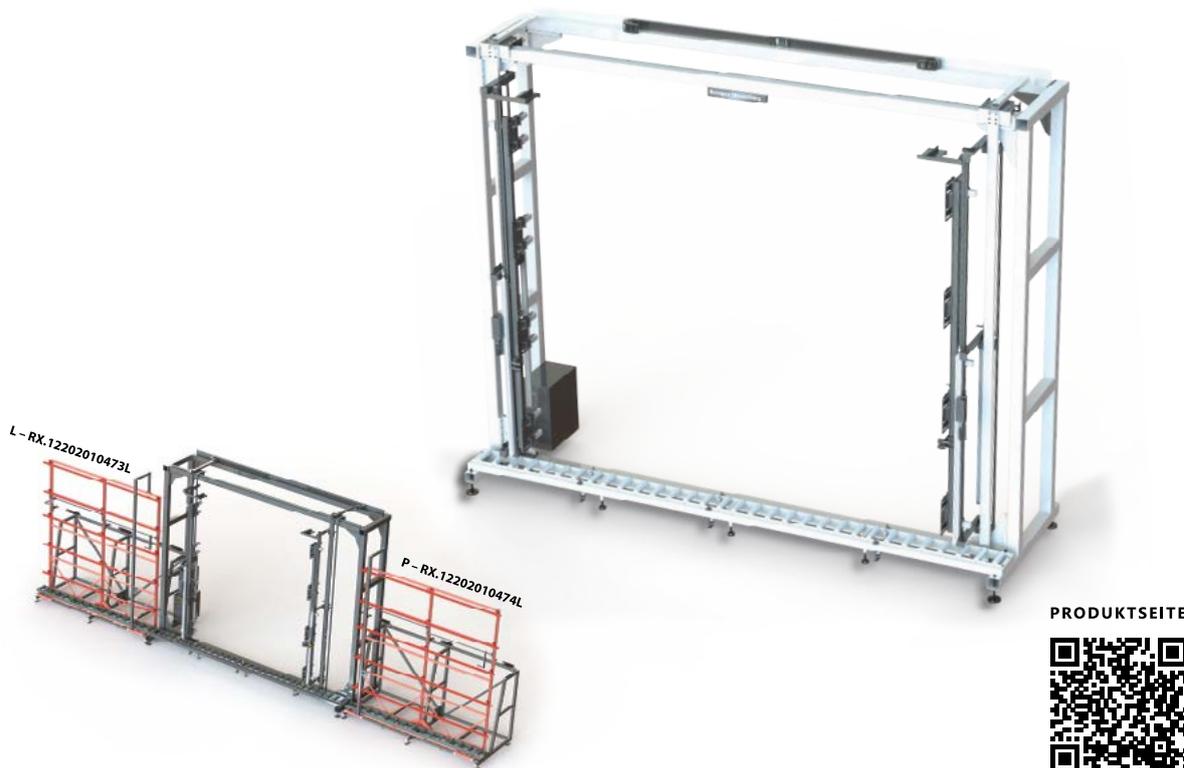

PRODUKTSEITE



CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

RX.06202110460F

CONTROLSKY MAX - Prüfstation für Türen und Fenster.

ZUBEHÖR

RX.12202010473L

XTRANS L - Rollenbahn, die mit der Prüfstation für Türen und Fenster zusammenarbeitet CONTROLSKY MAX - links Die Rollenbahn ist zum vertikalen Verschieben von Fenstern oder Türen bestimmt und unterstützt das Be- und Entladen von Transportwagen. Es ist mit einer Kippfunktion im Bereich von 80-90 Grad ausgestattet, die beim Kippen mechanisch gegen Herausfallen aus der Einheit gesichert ist Stahlrollen -L200, Einzelrollen aus Polyamid, Polyurethan vulkanisiertem. Zwei Arme sichern die Einheit gegen Kippen. Länge: L 3000. Breite: 950 mm. Höhe: 2600 mm. Tragkraft: 500 kg.



L - RX.12202010473L

RX.12202010474L

XTRANS P - Rollenbahn, die mit der Prüfstation für Türen und Fenster zusammenarbeitet CONTROLSKY MAX - Rechts Die Rollenbahn ist zum vertikalen Verschieben von Fenstern oder Türen bestimmt und unterstützt das Be- und Entladen von Transportwagen. Es ist mit einer Kippfunktion im Bereich von 80-90 Grad ausgestattet, die beim Kippen mechanisch gegen Herausfallen aus der Einheit gesichert ist Stahlrollen -L200, Einzelrollen aus Polyamid, Polyurethan vulkanisiertem. Zwei Arme sichern die Einheit gegen Kippen. Länge: L 3000. Breite: 950 mm. Höhe: 2600 mm. Tragkraft: 500 kg.



P - RX.12202010474L




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

112022


Prüfstation für Türen und Fenster CONTROLSKY MAX
GERÄTE

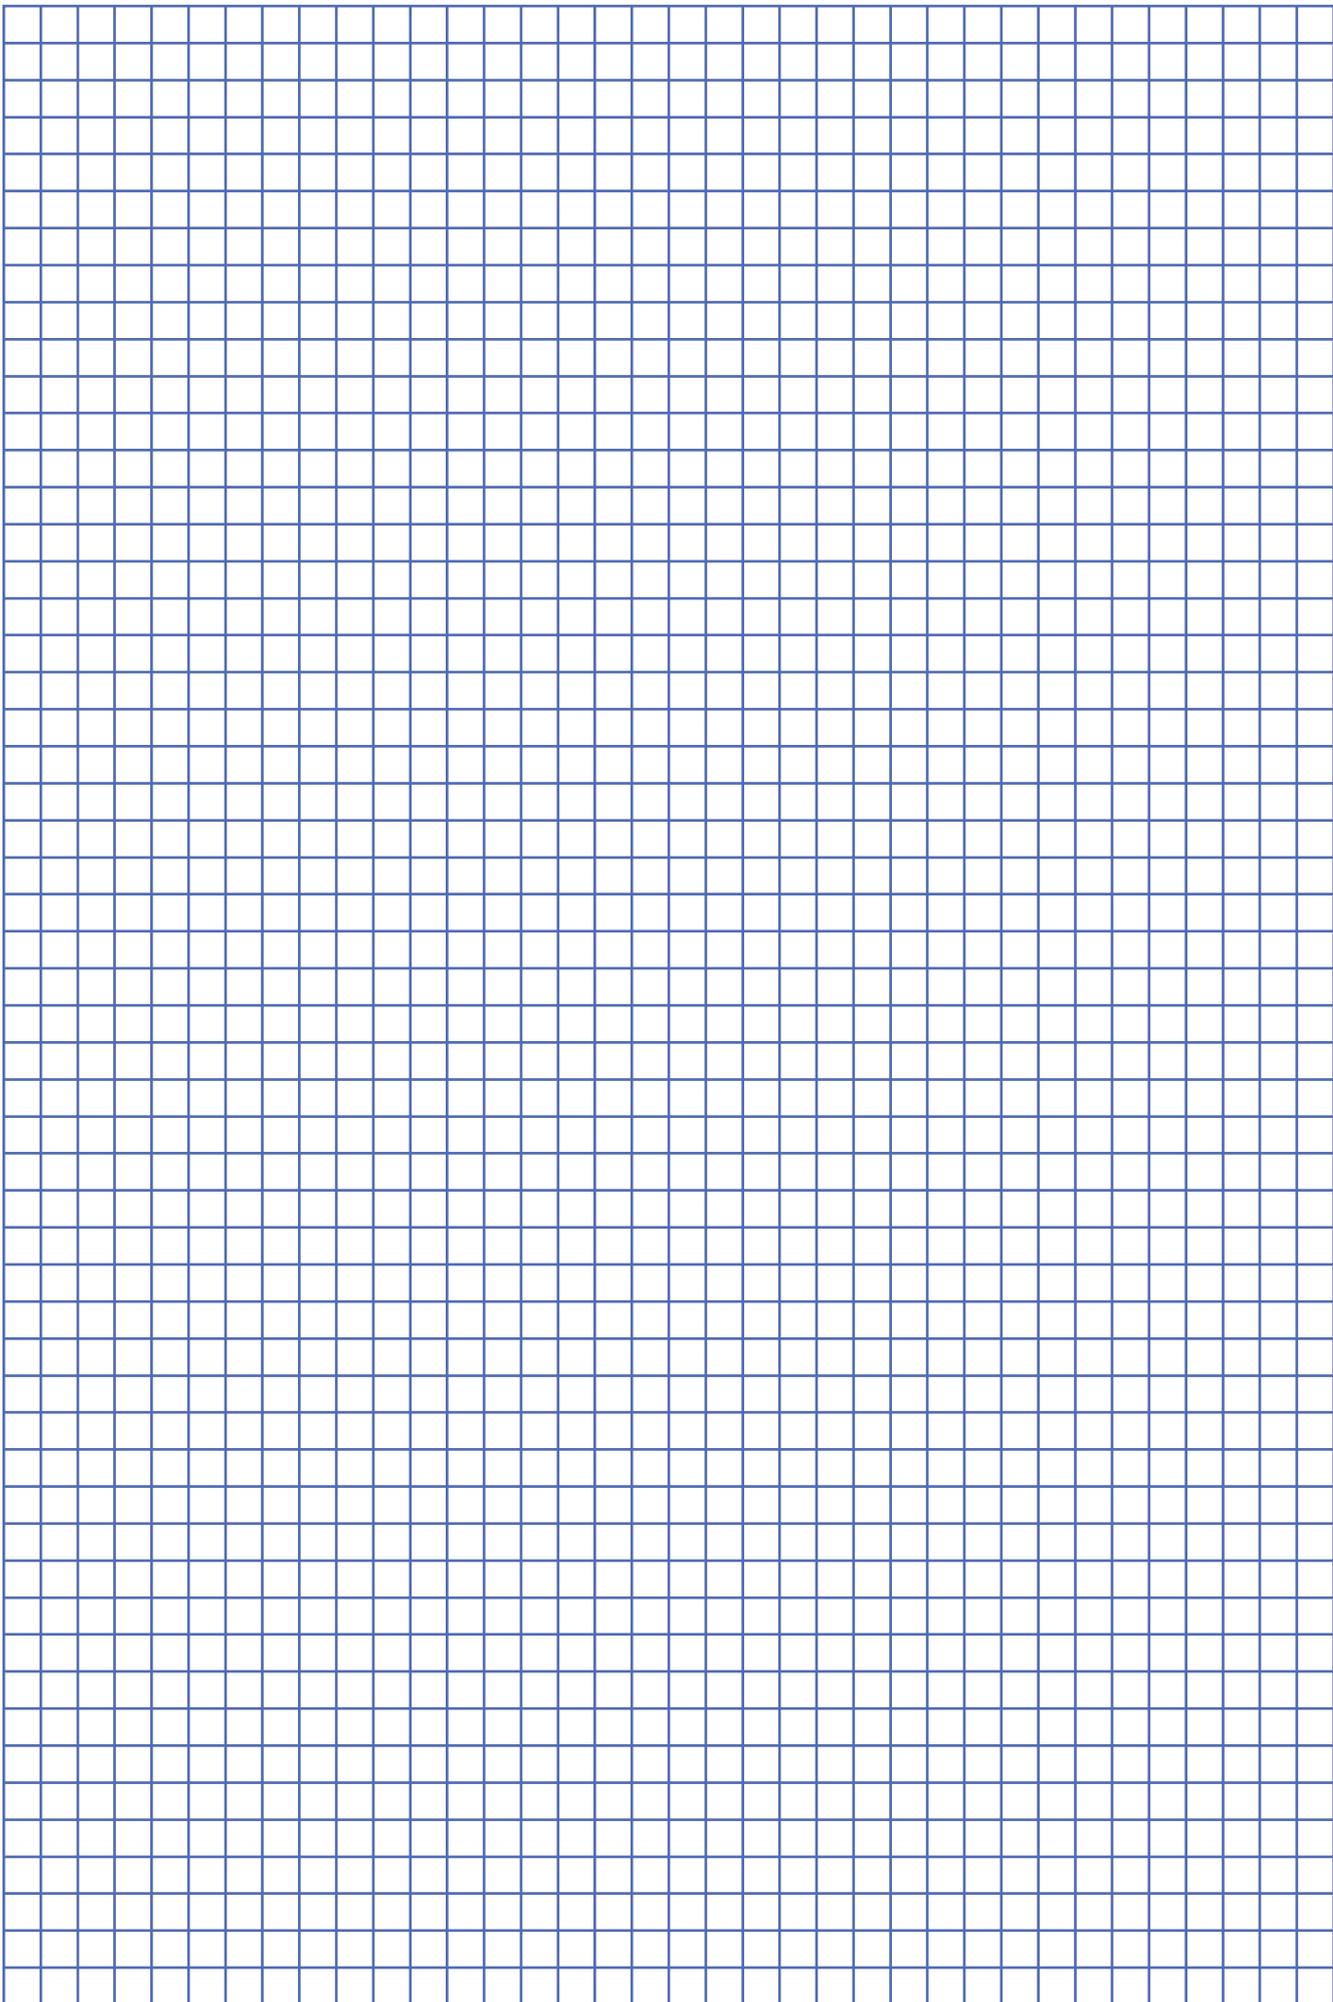

Komponente der Produktionslinie

TÜR-DREHSCHEIBE

Tischdrehung: Pneumatisch mit einem Zylinder, in der Endphase abgebremst mit hydraulischen Schwingungsdämpfern.
Steuerung der Drehung: Klinkenventil mit Rückstellhebel.
Tischplatte: PVC-Rollen, mit Polyurethan vulkanisiert.
Einstellung der Gerätedicke: Pneumatisch mittels Zylinder mit Druckregelung.
Abdeckung: Gitterpaneele.
Oberfläche - RAL 7035.
Außenmaße: Höhe 1500 mm, Breite 1800 mm, Länge 2400 mm.
Höhe bis Tischdrehplatte 1060±50 mm.
Geräteabmessungen max: 1050x2200x100 mm.
Tragfähigkeit 100 kg.

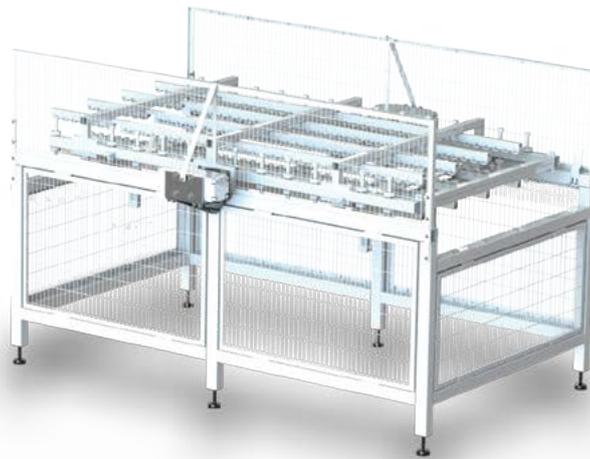

PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.12202010298L	Türedrehscheibe mit pneumatischem Andruck
	ZUBEHÖR
RXZ - 0008276	Ausstattung der Drehscheibetisches mit Antrieben für den automatischen Betrieb
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11/2022

Komponente der Produktionslinie TÜR-DREHSCHEIBE


GERÄTE

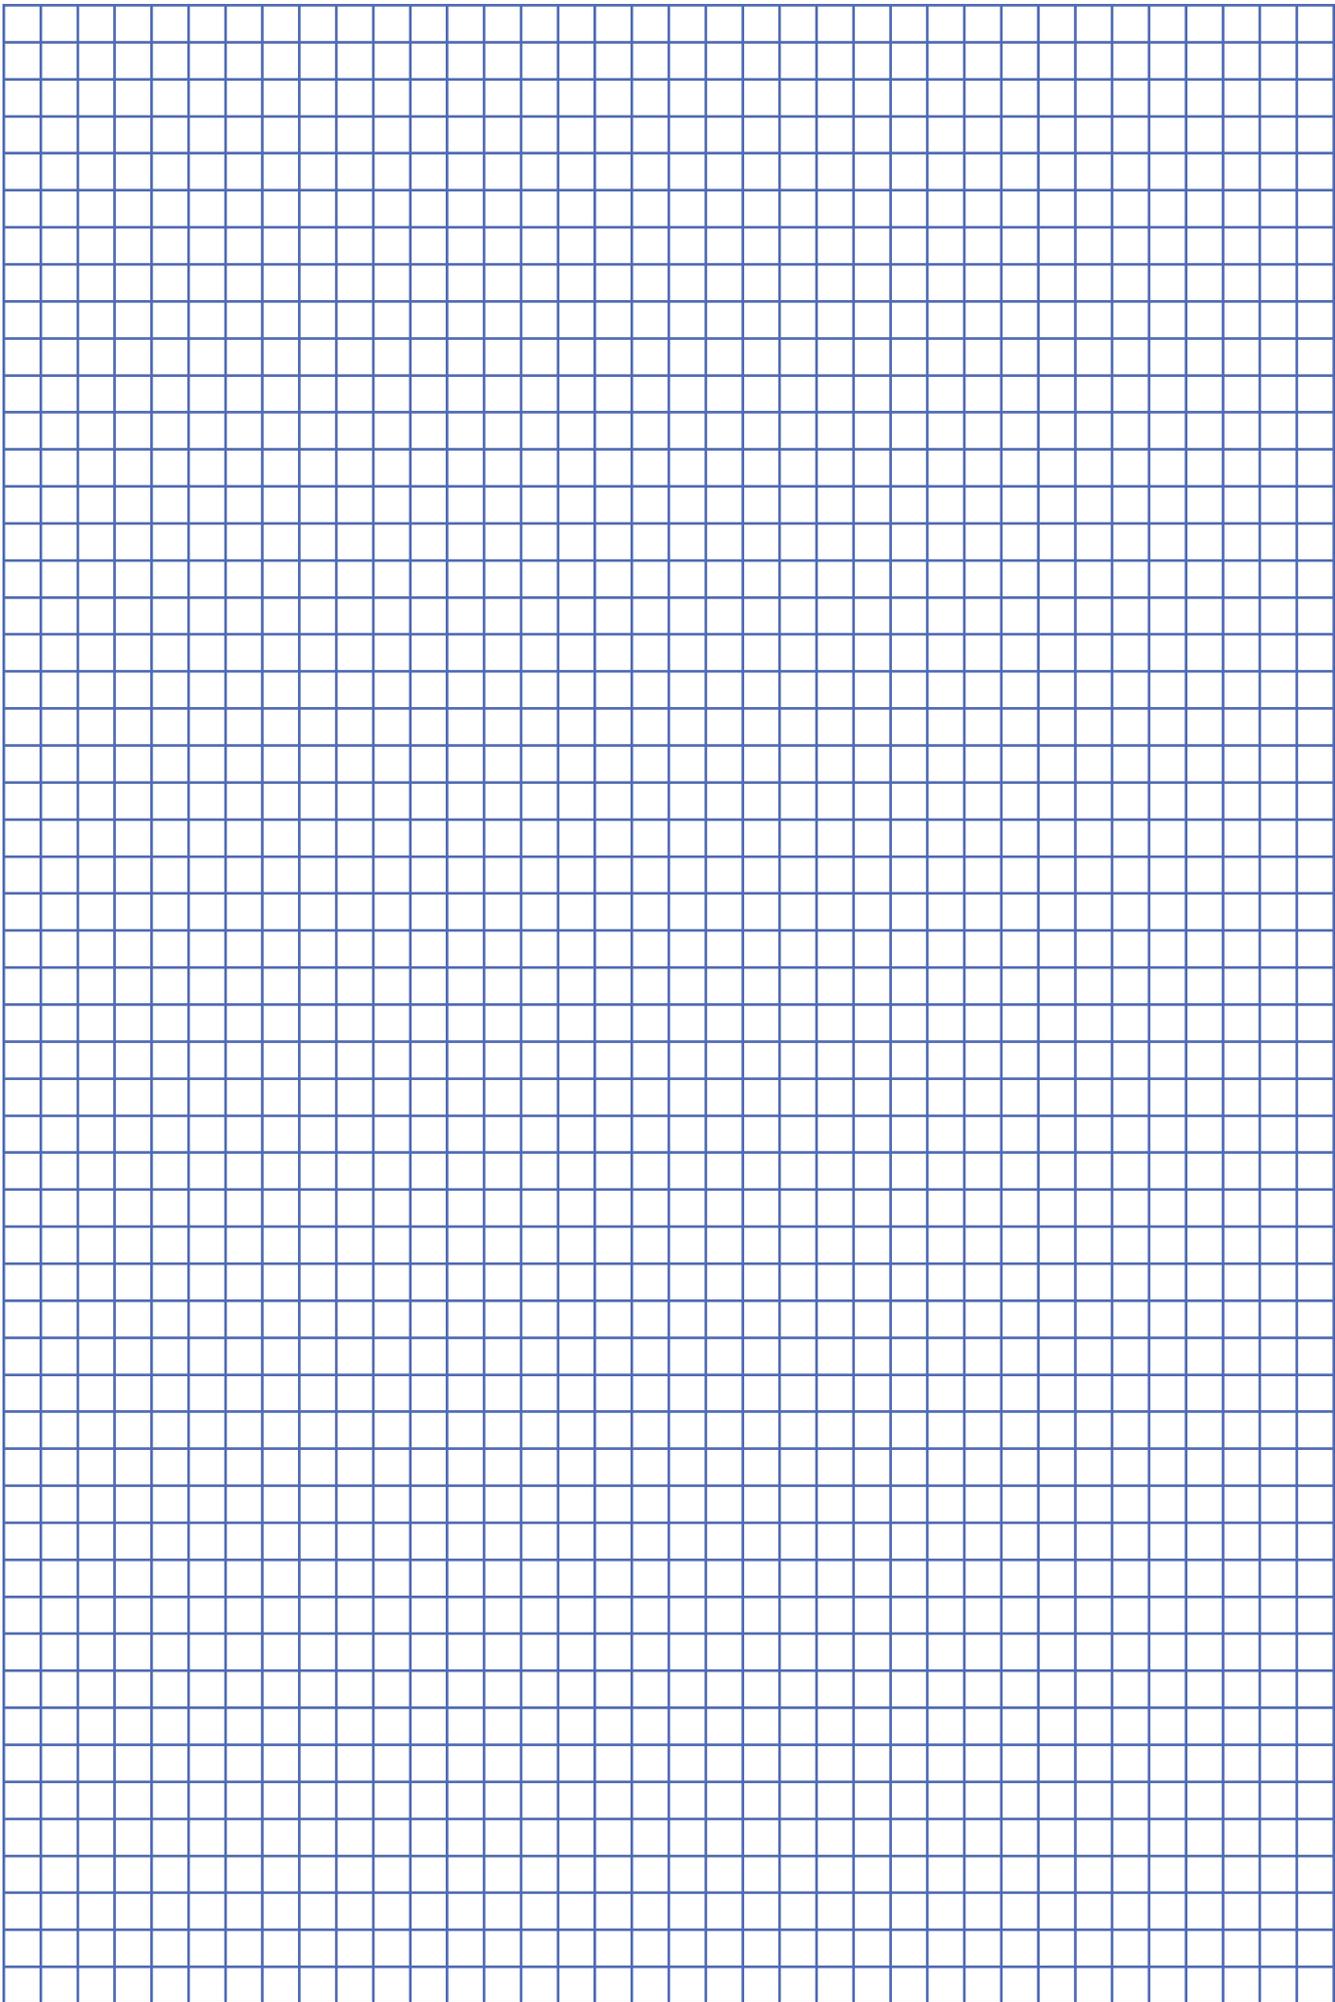

Komponente der Produktionslinie

TÜR-DREHSCHLEIBE

Tischdrehung: Pneumatisch mit einem Zylinder, in der Endphase abgebremst mit hydraulischen Schwingungsdämpfern.
Steuerung der Drehung: Klinkenventil mit Rückstellhebel.
Tischplatte: PVC-Rollen, mit Polyurethan vulkanisiert.
Einstellung der Gerätedicke: Pneumatisch mittels Zylinder mit Druckregelung.
Abdeckung: Gitterpaneele.
Oberfläche - RAL 7035.
Außenmaße: Höhe 1500 mm, Breite 1800 mm, Länge 2400 mm.
Höhe bis Tischdrehplatte 1060±50 mm.
Geräteabmessungen max: 1050x2200x100 mm.
Tragfähigkeit 100 kg.

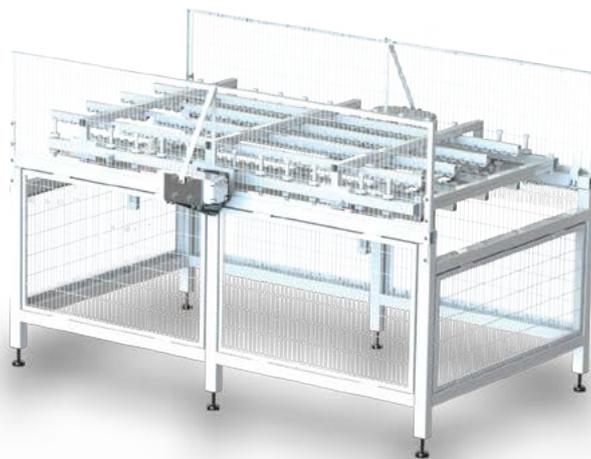

PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.12202010298L	Türdrehplatte mit pneumatischem Antrieb
ZUBEHÖR	
RXZ - 0008276	Ausstattung der Drehplatte mit Antrieben für den automatischen Betrieb
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11/2022

GERÄTE

Komponente der Produktionslinie TÜR-DREHSCHLEIBE

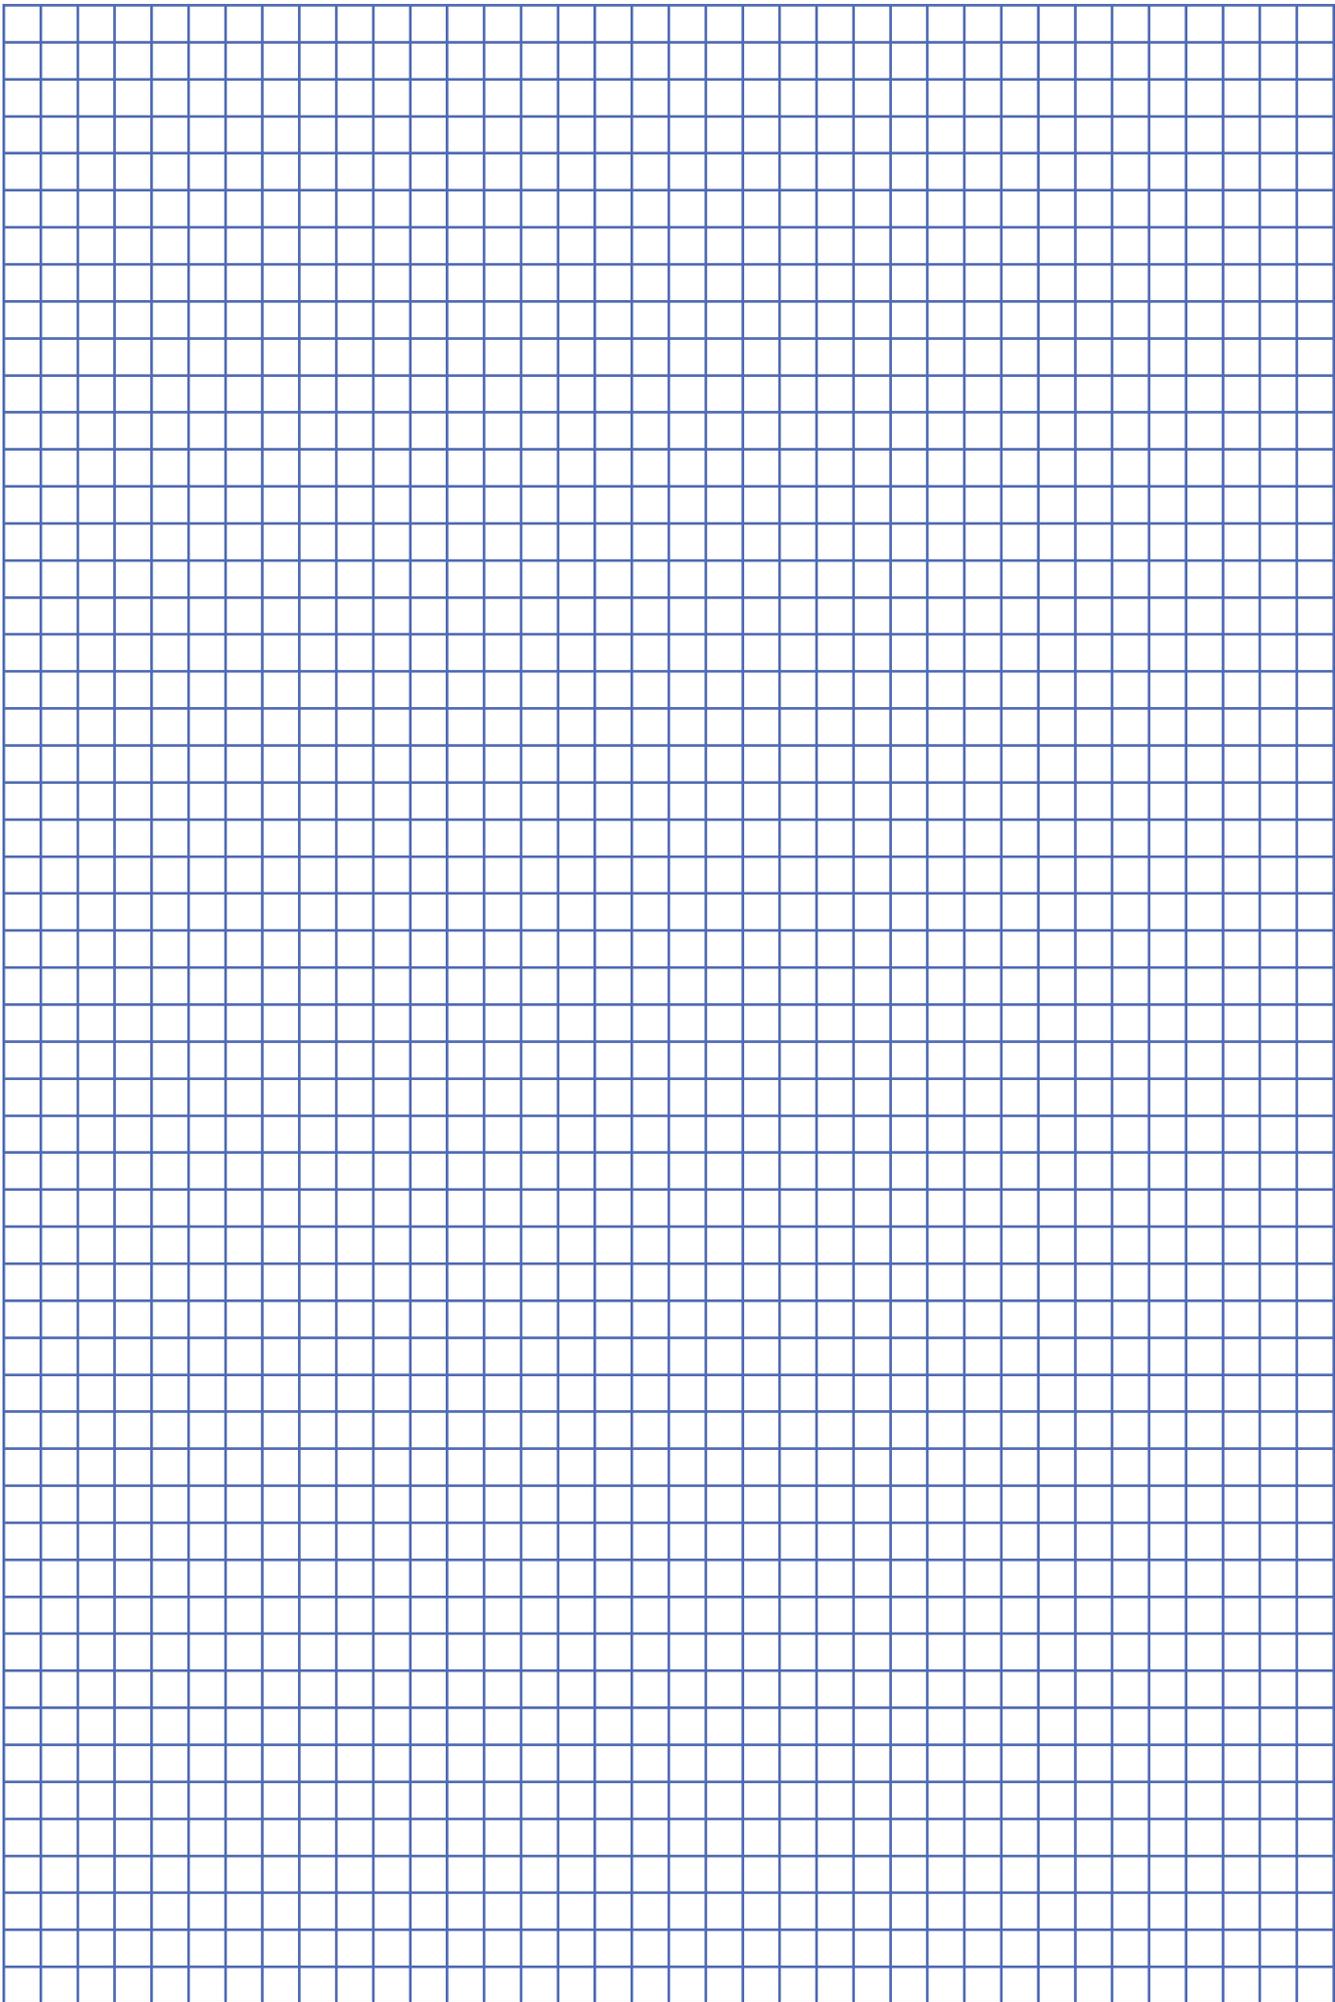

Komponenten der Produktionslinie

ROLLENFÖRDERER

Rollenförderer für den horizontalen Transport von Türblättern
oder Montageplatten.

Stahlrollen, vulkanisiert mit Polyurethan.

Abstand zwischen den Rollen 200 mm.

Oberfläche - RAL 7035.

Tragfähigkeit der Förderer 100 kg / 1 lfm Länge.



PRODUKTSEITE



CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

RXZ-0001405 Förderer mit elektrischem Antrieb, Lineargeschwindigkeit 8 m/min
Höhe 850 mm, Länge 3000 mm, Rollenbreite 1300 mm

RX.12202000265L Förderer ohne Antrieb, Höhe 850 mm
Länge 2500 mm; Rollenbreite 1200 mm

ZUBEHÖR

RXZ-0001538 Pneumatisches Hubmodul zum manuellen Be- und Entladen
in der Querrichtung. Doppelte PVC-Rollenschienen, vulkanisiert
mit Polyurethan, Schienenlänge 1400 mm.
Kann zwischen beliebigen Hauptförderrollen eingebaut werden.



RXZ-0001356 Pneumatisches Hubmodul zum manuellen Be- und
Entladen in Längsrichtung. Stahlrollen mit Polyurethan
vulkanisiert, Rollenarbeitsbreite 1000 mm.
Modullänge 1400 mm.



RXZ-0001479 Pneumatisches Hubmodul zum automatischen Be- und
Entladen in Querrichtung. Bandförderer mit elektrischem
Antrieb, das Band mit Polyurethan-Beschichtung,
macht nicht schmutzig. Kann zwischen beliebigen
Hauptförderrollen eingebaut werden. Abstand zwischen
den Bändern 1600 mm. Modullänge: 2500 mm.



RXZ-0001359 Pneumatisch schwenkbares Modul zur automatischen
Entladung in Querrichtung. Kann zwischen beliebigen
Hauptförderrollen montiert werden.
Länge der Rollenschienen 1500 mm.



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE**ARTIKELBEZEICHNUNG**

RXZ-0001407

Förderer ohne Antrieb, ausgestattet mit Rollen

mit Zahnrädern und mit

der Kopplungsmöglichkeit an RXZ-0001405

Länge des Moduls 3 lfm. Max. Länge der Förderanlage 12 lfm



RX.2020000499M

Automatische Steuerung der Förderanlage - Folge von SPS-Befehlen

PA.0006721

Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Komponenten der Produktionslinie ROLLENFÖRDERER

GERÄTE




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

FÖRDERBAND

Bandförderer mit elektrischem Antrieb. Lineargeschwindigkeit 1,5 m/min.
Verstärktes PVC-Band.
Rahmen - geschweißte Konstruktion aus Stahlprofilen.
Oberfläche RAL 7035.
Max. Belastung des Förderbandes 30 kg.
Bandstraßenbreite 340 mm, Bandbreite 280 mm, Höhe 100 mm.
Länge 4500 mm.

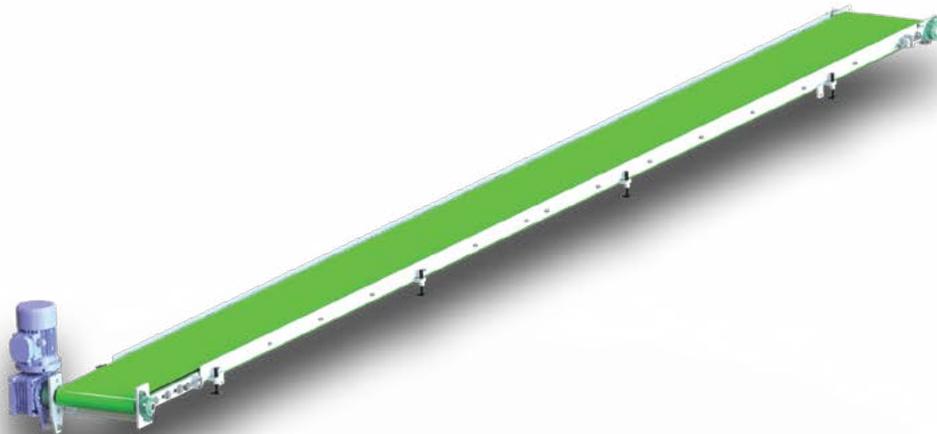

PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.12202030317L	Förderband PT 317L
ZUBEHÖR	
RXZ-0007343	Satz von Sensoren und elektrische Ausrüstung zum Ein- und Ausschalten des Förderers
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11/2022

GERÄTE
FÖRDERBAND

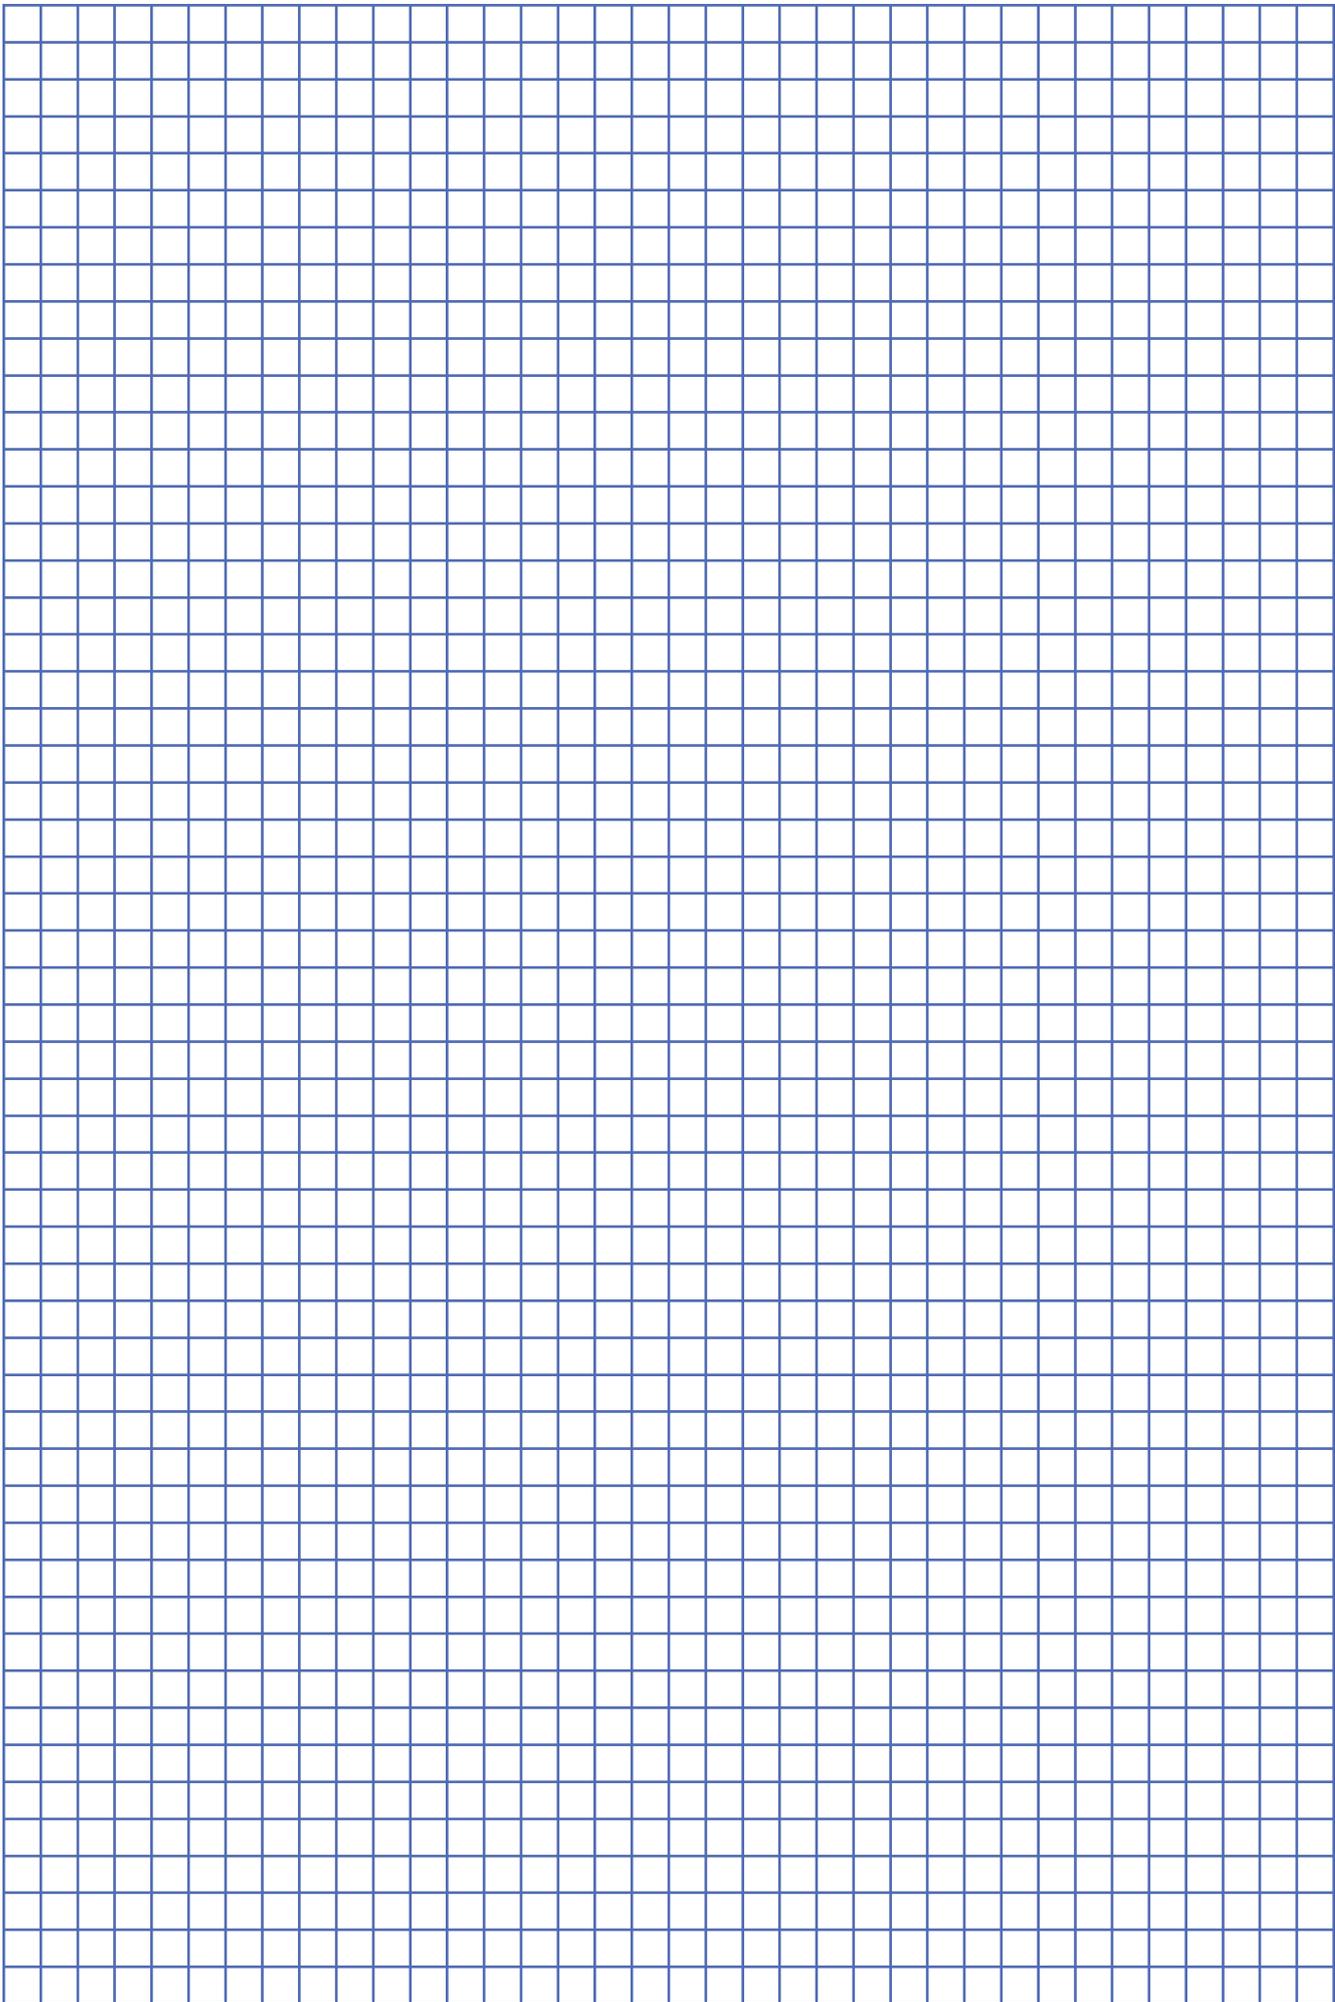

Vorrichtung zur Türmontage am Rahmen SDS ASM

Vorrichtung zur Montage von Türblättern:

Verglasungspressen mit pneumatisch gekippter Platte im Bereich von 80 bis 90 Grad. Ausführung der Arbeitsplatte - einzelne PVC-Rollen, vulkanisiert mit Polyurethan. Im Sockel ein Stahlrollensatz ϕ 50. Länge L 150 mm.

Oberfläche RAL 7035. Bewegliche Elemente der Presse - Spannklemmen und Platte: RAL 1026. Abmessungen:

Länge 3700 mm, max. Klemmbereich 2600 mm. Breite: 1000 mm.

Höhe 2520 mm, Arbeitshöhe 2200 mm. Tragfähigkeit der Presse 300 kg.

Türmontagestation:

Rollentisch, mit einem Scherensystem hochgehoben.

Pneumatisches Heben, mit Hydrosteuerung oder elektrisch unterstützt.

Hebebereich 250 mm. Ausführung der Arbeitsplatte - einzelne PVC-Rollen, vulkanisiert mit Polyurethan. Im Sockel ein Stahlrollensatz in PVC-Umhüllung. Die Montagestation verschiebt sich quer zur Presse. Der doppelte Rollensatz im

Sockel ermöglicht die Montage von linken und rechten Flügeln.

Oberfläche RAL 7035. Abmessungen: Länge 1900 mm. Breite 790 mm.

Höhe 2500 mm. Arbeitshöhe 2300 mm.

Tragfähigkeit 200 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.06211410319F	SDS ASM 00 Kippresse mit Kupplung für Türmontagestationen
RX.20202933533M	SDS ASM 00-1 Türmontagestation. Pneumatisches Heben mit Hydrosteuerung unterstützt
RX.20202933493M	SDS ASM 00-2 Türmontagestation. Elektrisches Heben
ZUBEHÖR	
RXZ-0007320	Tischplatte mit doppelter Rollenschiene; Rollen aus Polyamid vulkanisiert mit Polyurethan
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

112022

Vorrichtung zur Türmontage am Rahmen SDS ASM

GERÄTE

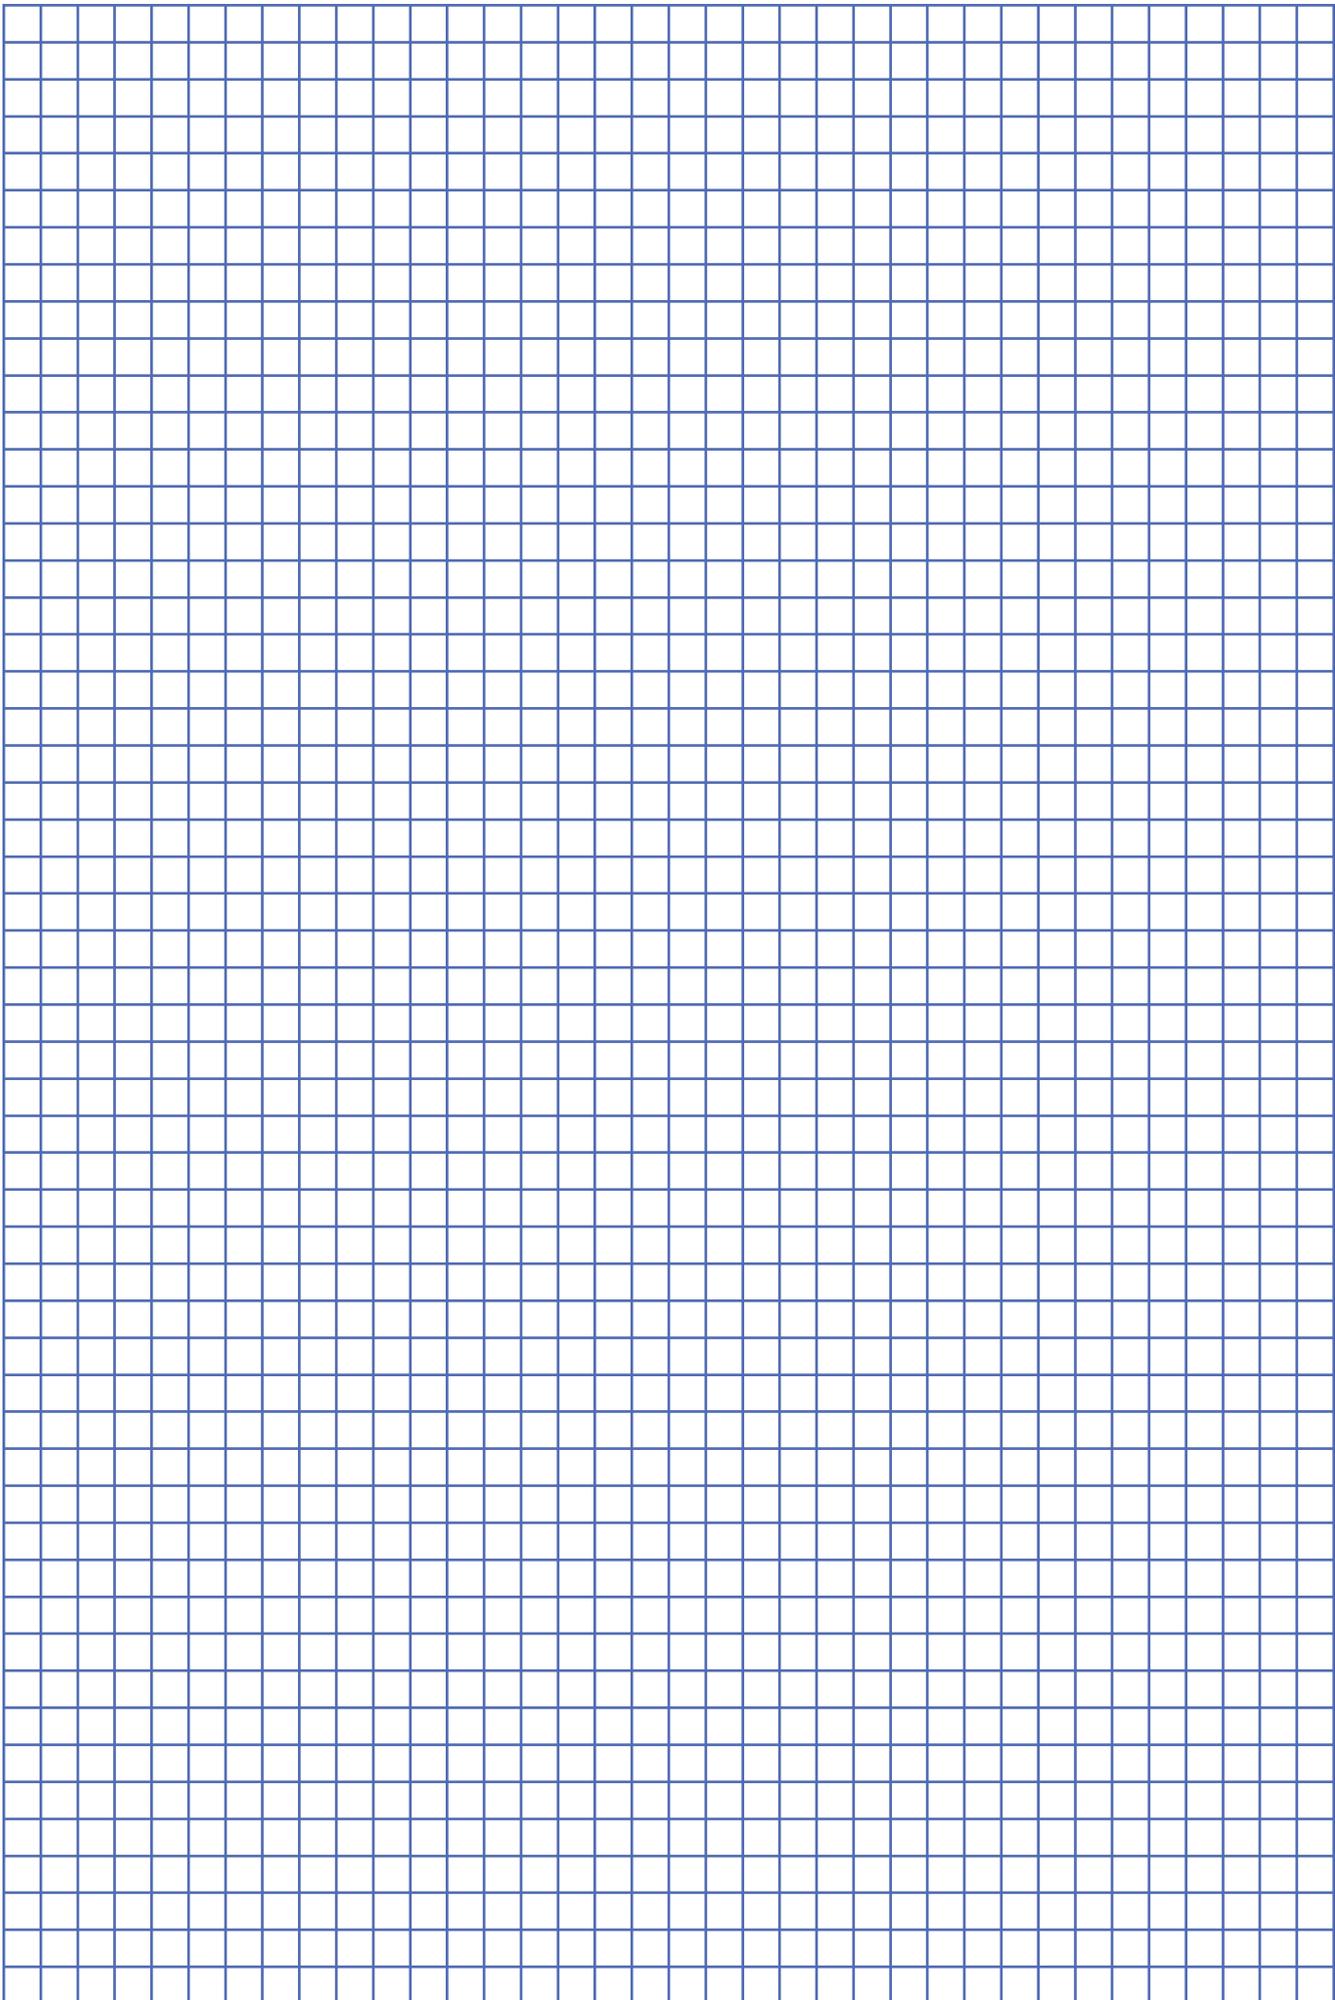

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Verglasungspresse SDS

Im Sockel ein Stahlrollensatz ϕ 50, Länge L 150 mm.
Arbeitsplatte mit Gleitprofil.
Fester Träger auf linker Seite. Fahrbalken mit Druckluftbremse.
Pneumatisches Klemmsystem zum Spannen der Fenster- oder Türeinheiten.
Oberfläche: RAL 7035.
Bewegliche Elemente der Presse : Spannklemmen und Tischplatte: RAL 1026.
Abmessungen:
Breite: 1040 mm.
Höhe: 2540 mm. Arbeitshöhe 2200 mm.
Länge: 3800 mm. Arbeitslänge 2800 mm.
Länge: 5000 mm. Arbeitslänge 4000 mm.
Tragfähigkeit abhängig vom Modell.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.06111412398F	SDS-Verglasungspresse Länge: 3800 mm ohne Hebevorrichtung, Tragfähigkeit 300 kg
RX.06111412171F	SDS Verglasungspresse Länge: 3800 mm mit Hebevorrichtung, Tragfähigkeit 200 kg
RX.06111412399F	SDS XL-Verglasungspresse Länge: 5000 mm ohne Hebevorrichtung Tragfähigkeit 400 kg
RX.06111412400F	SDS XL Verglasungspresse Länge: 5000 mm mit Hebevorrichtung, Tragfähigkeit 400 kg


ZUBEHÖR FÜR RX.06111412398F UND RX.06111412171F

RXZ-0007318	Tischoberfläche mit Filzleiste Dicke 15 mm	
RXZ-0007319	Tischplatte mit einzelner Rollenschiene, Rollen aus Polyamid vulkanisiert mit Polyurethan	
RXZ-0007320	Tischplatte mit doppelter Rollenschiene; Rollen aus Polyamid vulkanisiert mit Polyurethan	
RXZ-0007321	mechanisches Spannbalkensystem zur Gewährleistung der Zentrierung der Konstruktion zum Tisch, Balken mit Pneumatikzylindern verschiebbar	
RXZ-0007322	zusätzliche Zylinder zur Erhöhung der Tischplattenneigung von 80° auf 90° Tragfähigkeit 200 kg	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007323	vertikale Führungsrollen - ein Satz für eine Seite	
ZUBEHÖR FÜR RX.06111412399F UND RX.06111412400F		
RXZ-0007334	Tischplatte mit einzelner Rollenschiene, Rollen aus Polyamid vulkanisiert mit Polyurethan	
RXZ-0007335	Tischplatte mit doppelter Rollenschiene; Rollen aus Polyamid vulkanisiert mit Polyurethan	
RXZ-0007322	zusätzliche Zylinder zur Erhöhung der Tischplattenneigung von 80° auf 90° Tragfähigkeit 200 kg	
RXZ-0007323	Stahlführungsrollen, gelagert, montiert vertikal an der linken oder rechten Seite der Zuführung	
RXZ-0008264	mechanisches Spannbalkensystem zur Gewährleistung der Zentrierung der Konstruktion zum Tisch Balken mit Pneumatikzylindern verschiebbar	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette	

OBERLICHT-EINKLEBETISCH

Der Montagetisch zum Einkleben von Glasscheiben besteht aus hochgehobenem Rollentisch (Stahlrollen) und einer drehbaren Arbeitsplatte mit Gummibelag. Maximale Abmessung der montierten Oberlichter 1600x2600 mm.

Der Rollentisch wird mit pneumatischen Zylindern angehoben, Tischarbeitshöhe 860 mm, Tischhub 390 mm. Die Tischplatte wird über ein Scherensystem geführt. Arbeitsmaße der Arbeitsplatte 3200x1300 mm. Der Tisch ist nicht mit Anwesenheitssensoren für die montierte Einheit ausgestattet, das Anheben und Absenken der Tischplatte erfordert eine bewusste Handlung des Bedieners.

Arbeitsabmessungen der Drehtischplatte 1600÷2600x560 mm. Tischplatte-nausschub im Bereich 1600÷2600 mm mit stufenloser Lageeinstellung. Sobald die Länge eingestellt ist, wird der Tisch mit dem Einstellgriff arretiert. Im Längenbereich von 1600 mm hat die Tischplatte Zwischenrollenhalter, was die Breite auf 920 mm erhöht. Arbeitshöhe des Drehtischplatte 600 mm. Tischdrehung in beiden Richtungen im Bereich von 360°, manuell oder mit einem elektrischen Antrieb gesteuert. Drehzahl elektrisch gesteuert im Bereich von 0,2÷0,5 U/min je nach Einheitsgröße, min. Einheit 800x800 mm, max. 1600x2600 mm. Drehzahleinstellung mit Potentiometer am mobilen Bedienfeld (zusammen mit pneumatischer Steuerung). Lagerung der Drehbewegung mit Kugeldrehkranz. Oberfläche RAL 7035.

Außenmaße: Länge - 3200 mm, Breite - 1300 mm Höhe - 860 ± 50 mm, einstellbar mit Füßen. Tragfähigkeit 400 kg.



PRODUKTSEITE



CODE

RX.06222130254F

ARTIKELBEZEICHNUNG

Oberlicht-Einklebetisch

ZUBEHÖR

PA.0006721

Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11/2022

OBERLICHT-EINKLEBETISCH

GERÄTE

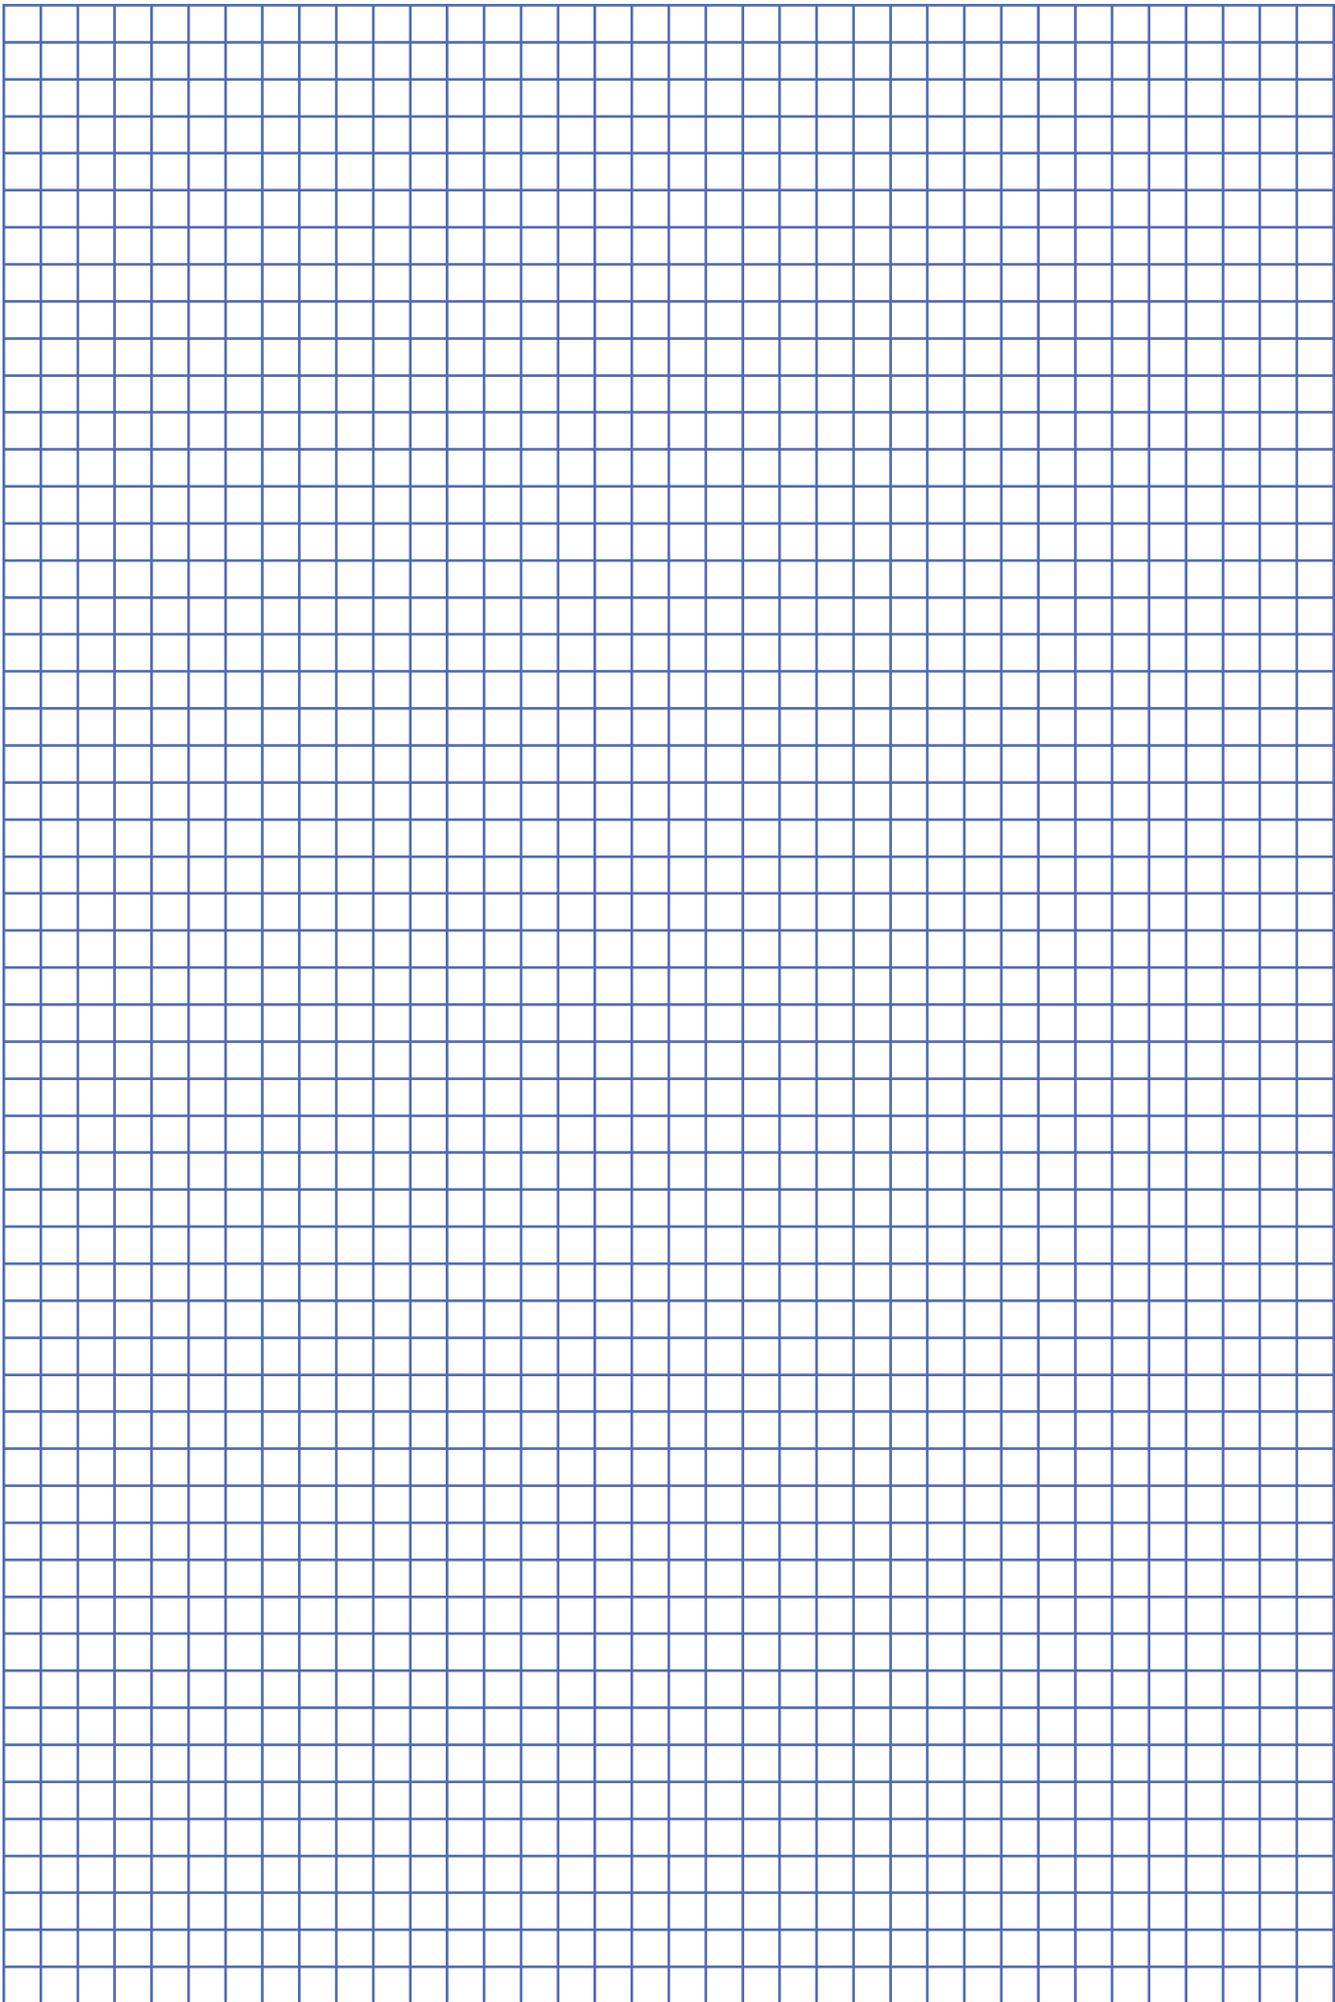

SCHERENTISCH

Der Scherentisch wurde mit Hydraulikzylinder ausgerüstet, die eine hohe Tragfähigkeit und reibungslose Bewegungen gewährleisten. Arbeitsplatte mit Edelstahlblech für beliebige Einbaumöglichkeit. Die Hydraulik ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, zum Schutz gegen plötzliches Absenken der Tischplatte beim Verlust der Dichtheit der Versorgungsleitung. Oberfläche RAL 7035.



PRODUKTSEITE



CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

RX.20202020531M	Die Hebevorrichtung ist mit einer elektrischen Steuerung ausgestattet. Abmessungen der Tischplatte 1000/2000 mm. Hubbereich von 250 bis 1350 mm. Tragkraft 1000 kg
RX.20202020515M	Die Hebevorrichtung ist mit einer hydraulischen Handpumpe ausgestattet. Abmessungen der Tischplatte 700/2000 mm. Hubbereich von 400 bis 1150 mm. Tragkraft 1000 kg

ZUBEHÖR

RXZ-0007345	Schutzabdeckung für Hubvorrichtung RX.20202020531M, Gehäuse mit Zugangsschutz an das Scherensystem
RXZ-0007346	Schutzabdeckung für Hubvorrichtung RX.20202020515M, Gehäuse mit Zugangsschutz an das Scherensystem
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl



PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette
------------	--




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11/2022

SCHERENTISCH

GERÄTE

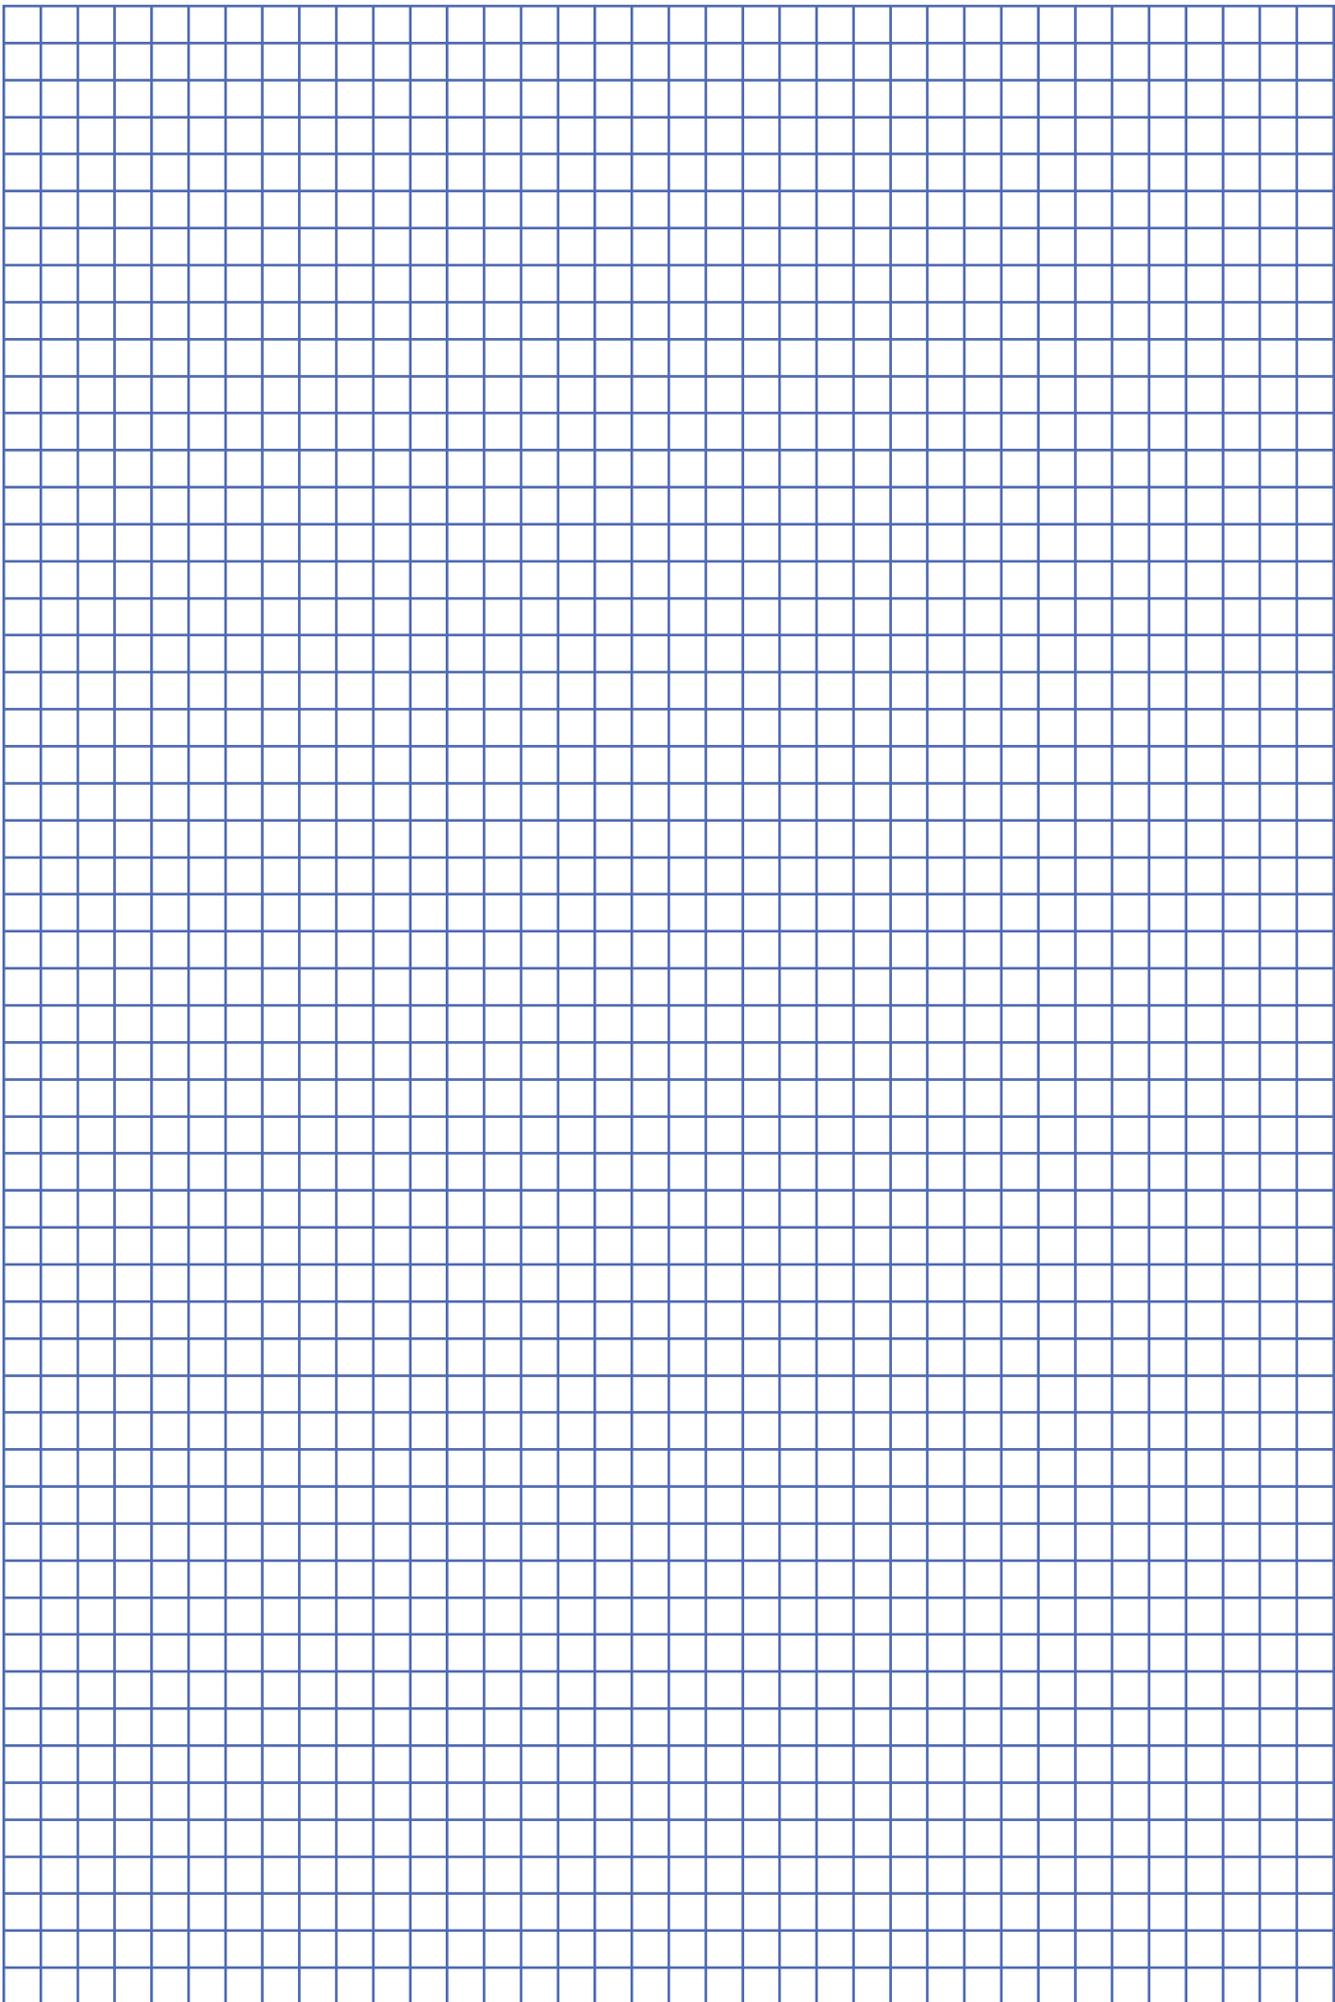



XTRANS *Transportzuführung*



www.reimpex-meesenburg.eu



Transportzuführung XTRANS

Transportzuführung ohne Spurweite.
 PVC-Rollen - ϕ 50.
 Oberfläche: RAL 7035.
 Länge: abhängig vom Typ.
 Breite: 300 mm.
 Höhe: 950 +/- 50 mm.
 Tragfähigkeit: 200 kg.



PRODUKTSEITE



Transportzuführung XTRANS

TRANSPORTZUFÜHRUNG

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RX.12112000336L	XTRANS - Transportzuführung L 3000	
RX.12112000337L	XTRANS - Transportzuführung L 4000	
RX.12112000338L	XTRANS - Transportzuführung L 5000	
RX.12112000339L	XTRANS - Transportzuführung L 6000	
ZUBEHÖR		
RXZ-0007661	Messgerät mit metrischer Skala Guckloch mit Lupe und Profilpositionspuffer manuell einstellbar und abschließbar mit der Möglichkeit der Abweichung für L 3000	
RXZ-0007662	Messgerät mit metrischer Skala Guckloch mit Lupe und Profilpositionspuffer manuell einstellbar und abschließbar mit der Möglichkeit der Abweichung für L 4000	
RXZ-0007663	Messgerät mit metrischer Skala Guckloch mit Lupe und Profilpositionspuffer manuell einstellbar und abschließbar mit der Möglichkeit der Abweichung für L 5000	
RXZ-0007664	Messgerät mit metrischer Skala Guckloch mit Lupe und Profilpositionspuffer manuell einstellbar und abschließbar mit der Möglichkeit der Abweichung für L 6000	
RXZ-0007658	elektronische Positionsanzeige für den Gleitpuffer mittels einer Kurbel, pneumatisch verriegelt elektronische Positionsanzeige mit der Möglichkeit der Nullstellung, für L 3000	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

RXZ-0007657

elektronische Positionsanzeige für den Gleitpuffer
mittels einer Kurbel, pneumatisch verriegelt
elektronische Positionsanzeige
mit der Möglichkeit der Nullstellung, für L 4000



RXZ-0007659

elektronische Positionsanzeige für den Gleitpuffer
mittels einer Kurbel, pneumatisch verriegelt
elektronische Positionsanzeige
mit der Möglichkeit der Nullstellung, für L 5000



RXZ-0007660

elektronische Positionsanzeige für den Gleitpuffer
mittels einer Kurbel, pneumatisch verriegelt
elektronische Positionsanzeige
mit der Möglichkeit der Nullstellung, für L 6000



RXZ-0007665

Stahlrollen, gelagert L 3000
9 Stck., ϕ 50




RXZ-0007869

Stahlrollen, gelagert L 3000
Mit Umhüllung aus hartem PVC
9 Stck., ϕ 50



RXZ-0007666

Stahlrollen, gelagert L 4000
12 Stck., ϕ 50



RXZ-0007870

Stahlrollen, gelagert L 4000
Mit Umhüllung aus hartem PVC
12 Stck., ϕ 50



RXZ-0007667

Stahlrollen, gelagert L 5000
15 Stck., ϕ 50



RXZ-0007871

Stahlrollen, gelagert L 5000
Mit Umhüllung aus hartem PVC
15 Stck., ϕ 50



RXZ-0007668

Stahlrollen, gelagert L 6000
18 Stck., ϕ 50



RXZ-0007872

Stahlrollen, gelagert L 6000
Mit Umhüllung aus hartem PVC
18 Stck., ϕ 50



RXC-0009851

Dokumentenhalter aus Stahl



PA.0006721

Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Transportzuführung XTRANS

TRANSPORTZUFÜHRUNG



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Mobile Transportzuführung XTRANS-LIGHT

Rollenzuführung, für die Aufnahme und den Transport von Fenstern und Türen.
 Im Sockel ein Polyamid-Rollensatz L150 mm.
 In der Wand Einzelrollen, aus Polyamid, vulkanisiert mit Polyurethan.
 Oberfläche: RAL 7035 Länge: 3000 mm.
 Breite: abhängig vom Typ.
 Höhe: 2600 mm.
 Tragfähigkeit: 250 Kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.12212000344L	XTRANS - LIGHT Transportzuführung, Breite L2000 mm
RX.21212000345L	XTRANS - LIGHT Transportzuführung, Breite L3000 mm
ZUBEHÖR	
	Stahlführungsrollen, gelagert
RXZ-0007622	vertikal an der linken oder rechten Seite der Zuführung montiert
	Stahlstoßfänger zur Blockierung der Gerätebewegung, pneumatisch aus den Rollen im Sockel herausgezogen, 1 Stück
RXZ-0007625	
	horizontale Rollenleiste, Gummiräder
RXZ-0007669	doppelt L 2000, ϕ 40
	horizontale Rollenleiste, Gummiräder
RXZ-0007623	doppelt L 3000, ϕ 40
	horizontale Schiebeleiste L=2000
RXZ-0007671	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Mobile Transportzuführung XTRANS-LIGHT

TRANSPORTZUFÜHRUNG

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG


RXZ-0007674

horizontale Schiebeleiste L=3000




RXZ-0007670

horizontale Filzleiste
Dicke 15 mm L 2000



RXZ-0007673

horizontale Filzleiste
Dicke 15 mm L 3000



RXZ-0007672

horizontale Rollenleiste, Gummiräder
1-fach L 2000, ϕ 50



RXZ-0007675

horizontale Rollenleiste, Gummiräder
1-fach L 3000, ϕ 50



RXZ-0007676

Stahlrollen, gelagert L 2000
10 Stck., ϕ 50



RXZ-0007873

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung
aus Hart-PVC L 2000
10 Stck., ϕ 50



RXZ-0007874

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung
aus Weich-PVC L 2000
10 Stck., ϕ 50 konzipiert für Holzrahmen



RXZ-0007677

Stahlrollen, gelagert L 3000
15 Stck., ϕ 50



RXZ-0007875

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung
aus Hart-PVC L 3000
15 Stck., ϕ 50



RXZ-0007876

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung
aus Weich-PVC L 3000
15 Stck., ϕ 50 konzipiert für Holzrahmen



RX.20104000561M

zwei verzinkte Laufschienen L 3000
zur Verlängerung des Arbeitsbereiches
des Wagens



PA.0006721

Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Transportzuführung XTRANS-XS

Rollenzuführung, ausgelegt für das vertikale Verschieben von Fenstern oder Türen. Im Sockel ist ein Rollensatz mit Länge L 150 mm, Polyamid, nicht gelagert - ϕ 50. In der Wand Einzelrollen, aus Polyamid, vulkanisiert mit Polyurethan ϕ 50 - 4 Stück.

Oberfläche: RAL 7035. Länge: abhängig vom Typ.

Breite: 950 mm. Höhe: 2600 mm.

Tragfähigkeit: abhängig vom Typ.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.12212000340L	XTRANS - XS Transportzuführung L2000 Tragfähigkeit 250 kg
RX.12212000341L	XTRANS - XS Transportzuführung L3000 Tragfähigkeit 250 kg
RX.12212000342L	XTRANS - XS Transportzuführung L2000 Tragfähigkeit 500 kg
RX.12212000343L	XTRANS - XS Transportzuführung L3000 Tragfähigkeit 500 kg

ZUBEHÖR

RXZ-0007622	tahlführungsrollen, gelagert vertikal an der linken oder rechten Seite der Zuführung montiert	
RXZ-0007625	Stahlstoßfänger zur Blockierung der Gerätebewegung, pneumatisch aus den Rollen im Sockel herausgezogen, 1 Stck.	
RXZ-0002825	pneumatisches Spannelement, das an der vertikalen Wand montiert wird und das Festhalten des Fensters oder der Tür ermöglicht links oder rechts montiert wie angegeben, 1 Stück	
RXZ-0007669	horizontale Rollenleiste, Gummiräder doppelt L 2000, ϕ 40	
RXZ-0007623	horizontale Rollenleiste, Gummiräder doppelt L 3000, ϕ 40	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

RXZ-0007671

horizontale Schiebeleiste L=2000



RXZ-0007674

horizontale Schiebeleiste L=3000



RXZ-0007670

horizontale Filzleiste

Dicke 15 mm L 2000



RXZ-0007673

horizontale Filzleiste

Dicke 15 mm L 3000



RXZ-0007672

horizontale Rollenleiste, Gummiräder

1-fach L 2000, ϕ 50

RXZ-0007675

horizontale Rollenleiste, Gummiräder

1-fach L 3000, ϕ 50

RXZ-0007676

Stahlrollen, gelagert L 2000

10 Stck., ϕ 50

RXZ-0007873

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung

aus Hart-PVC L 2000

10 Stck., ϕ 50

RXZ-0007874

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung

aus Weich-PVC L 2000

10 Stck., ϕ 50 konzipiert für Holzrahmen

RXZ-0007677

Stahlrollen, gelagert L 3000

15 Stck., ϕ 50

RXZ-0007875

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung

aus Hart-PVC L 3000

15 Stck., ϕ 50

RXZ-0007876

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung

aus Weich-PVC L 3000

15 Stck., ϕ 50 konzipiert für Holzrahmen

PA.0006721

Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Transportzuführung kippbar XTRANS-XU

Rollenzuführung, ausgelegt für die vertikale Bewegung von Fenstern oder Türen und zur Unterstützung des Be- und Entladens von Transportwagen. Ausgestattet mit Kippfunktion im Bereich von 80-90 Grad, mechanisch und pneumatisch gegen das Herabfallen der Konstruktion beim Kippen gesichert. Im Sockel ein Polyamid-Rollensatz – Rollen L150. In der Wand Einzelrollen, aus Polyamid, vulkanisiert mit Polyurethan. Oberfläche: RAL 7035. Länge: abhängig vom Typ. Breite: 950 mm. Höhe: 2600 mm. Tragfähigkeit: abhängig vom Typ.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.12212000353L	XTRANS - XU Transportzuführung L2000 Tragfähigkeit 250 kg
RX.12212000321L	XTRANS - XU Transportzuführung L3000 Tragfähigkeit 250 kg
RX.12212000354L	XTRANS - XU Transportzuführung L2000 Tragfähigkeit 500 kg
RX.12212000355L	XTRANS - XU Transportzuführung L3000 Tragfähigkeit 500 kg

ZUBEHÖR

RXZ-0007622	Stahlführungsrollen, gelagert vertikal an der linken oder rechten Seite der Zuführung montiert	
RXZ-0007625	Stahlstoßfänger zur Blockierung der Gerätebewegung, pneumatisch aus den Rollen im Sockel herausgezogen, 1 Stck.	
RXZ-0007669	horizontale Rollenleiste, Gummiräder doppelt L 2000, ϕ 40	
RXZ-0007623	horizontale Rollenleiste, Gummiräder doppelt L 3000, ϕ 40	
RXZ-0007671	horizontale Schiebeleiste L=2000	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

RXZ-0007674

horizontale Schiebeleiste L=3000




RXZ-0007670

horizontale Filzleiste
Dicke 15 mm L 2000



RXZ-0007673

horizontale Filzleiste
Dicke 15 mm L 3000



RXZ-0007672

horizontale Rollenleiste, Gummiräder
1-fach L 2000, ϕ 50



RXZ-0007675

horizontale Rollenleiste, Gummiräder
1-fach L 3000, ϕ 50



RXZ-0007676

Stahlrollen, gelagert L 2000,
10 Stck., ϕ 50



RXZ-0007873

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung
aus Hart-PVC L 2000
10 Stck., ϕ 50



RXZ-0007874

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung
aus Weich-PVC L 2000
10 Stck., ϕ 50 konzipiert für Holzrahmen



RXZ-0007677

Stahlrollen, gelagert L 3000
15 Stck., ϕ 50



RXZ-0007875

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung
aus Hart-PVC L 3000
15 Stck., ϕ 50



RXZ-0007876

Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung
aus Weich-PVC L 3000
15 Stck., ϕ 50 konzipiert für Holzrahmen



PA.0006721

Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Transportzuführung, dreh- und fahrbar XTRANS-HEAVY


Rollenzuführung für die Aufnahme und den Transport von Fenstern und Türen.
Ausgestattet mit 360 Grad manuell einstellbarem Drehgelenk mit Fußbremse.

Im Sockel Polyamid-Rollen L150mm.

In der Wand Einzelrollen, aus Polyamid, vulkanisiert mit Polyurethan.

Oberfläche: RAL 7035. Länge: 3000 mm. Breite: 1200 mm. Höhe: 2600 mm.

Tragfähigkeit: 250 kg.

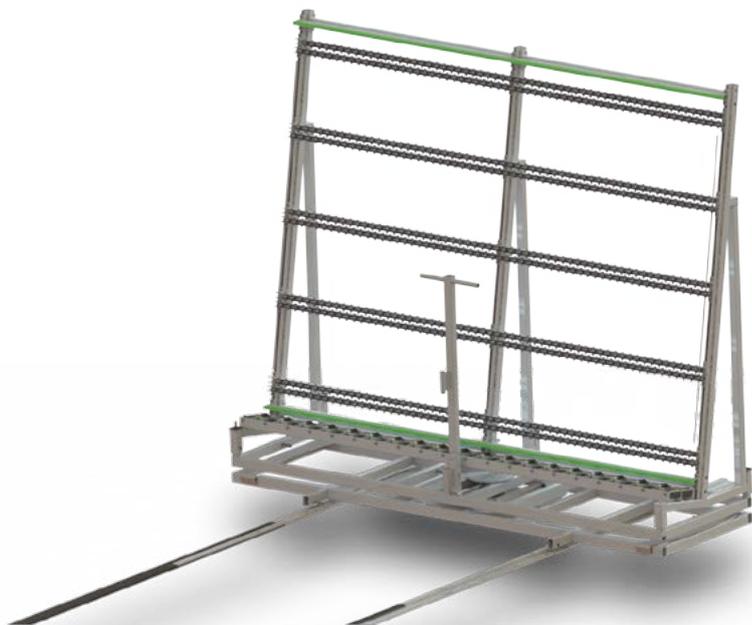

PRODUKTSEITE



Transportzuführung, dreh- und fahrbar XTRANS-HEAVY


TRANSPORTZUFÜHRUNG

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.12212000346L	XTRANS - HEAVY Transportzuführung, dreh- und fahrbar L2000 mm breit
RX.12212000347L	XTRANS - HEAVY Transportzuführung, dreh- und fahrbar L3000 mm breit
ZUBEHÖR	
RXZ-0007622	Stahlführungsrollen, gelagert vertikal an der linken oder rechten Seite der Zuführung montiert
RXZ-0007625	Stahlstoßfänger zur Blockierung der Gerätebewegung, pneumatisch aus den Rollen im Sockel herausgezogen 1 Stück
RXZ-0007669	horizontale Rollenleiste, Gummiräder doppelt L 2000, ϕ 40
RXZ-0007623	horizontale Rollenleiste, Gummiräder doppelt L 3000, ϕ 40
RXZ-0007671	horizontale Schiebeleiste L=2000



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007674	horizontale Schiebeleiste L=3000	
RXZ-0007670	horizontale Filzleiste Dicke 15 mm L 2000	
RXZ-0007673	horizontale Filzleiste Dicke 15 mm L 3000	
RXZ-0007672	horizontale Rollenleiste, Gummiräder 1-fach L 2000, ϕ 50	
RXZ-0007675	horizontale Rollenleiste, Gummiräder 1-fach L 3000, ϕ 50	
RXZ-0007676	Stahlrollen, gelagert L 2000 10 Stck., ϕ 50	
RXZ-0007873	Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung aus Hart-PVC L 2000 10 Stck., ϕ 50	
RXZ-0007874	Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung aus Weich-PVC L 2000 10 Stck., ϕ 50 konzipiert für Holzrahme	
RXZ-0007677	Stahlrollen, gelagert L 3000 15 Stck., ϕ 50	
RXZ-0007875	Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung aus Hart-PVC L 3000 15 Stck., ϕ 50	
RXZ-0007876	Stahlrollen, gelagert in einer Isolierung aus Weich-PVC L 3000 15 Stck., ϕ 50 konzipiert für Holzrahmen	
RX.20104000561M	zwei verzinkte Laufschienen L 3000 zur Verlängerung des Arbeitsbereiches des Wagens	
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette	



PELET *Gestellunterwagen*



www.reimpex-meesenburg.eu



Gestellunterwagen PELET

Transportwagen für den Transport von Gestellen.
Ecken gegen Verschieben des Gestells gesichert.
Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse.
Oberfläche: RAL 7035.
Länge: 1200 mm.
Breite: 800 mm.
Tragfähigkeit: abhängig vom Typ.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.082140001197H	PELET Gestellunterwagen 800/1200 (Breite/Länge), Tragfähigkeit bis zu 500 kg
RX.082140001198H	PELET Gestellunterwagen 800/1200 (Breite/Länge), Tragfähigkeit bis zu 1000 kg
RX.082140001199H	PELET Gestellunterwagen 800/1200 (Breite/Länge), Tragfähigkeit bis zu 2000 kg
RX.082140001200H	PELET Gestellunterwagen 800/2000 (Breite/Länge), Tragfähigkeit bis zu 500 kg
RX.082140001201H	PELET Gestellunterwagen 800/2000 (Breite/Länge), Tragfähigkeit bis zu 1000 kg
RX.082140001202H	PELET Gestellunterwagen 800/2000 (Breite/Länge), Tragfähigkeit bis zu 2000 kg
ZUBEHÖR	
PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Lauffläche 4 Stück
PA.0006719	lackierte Produktnumerierung
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11/2022

Gestellunterwagen PELET

WAGEN

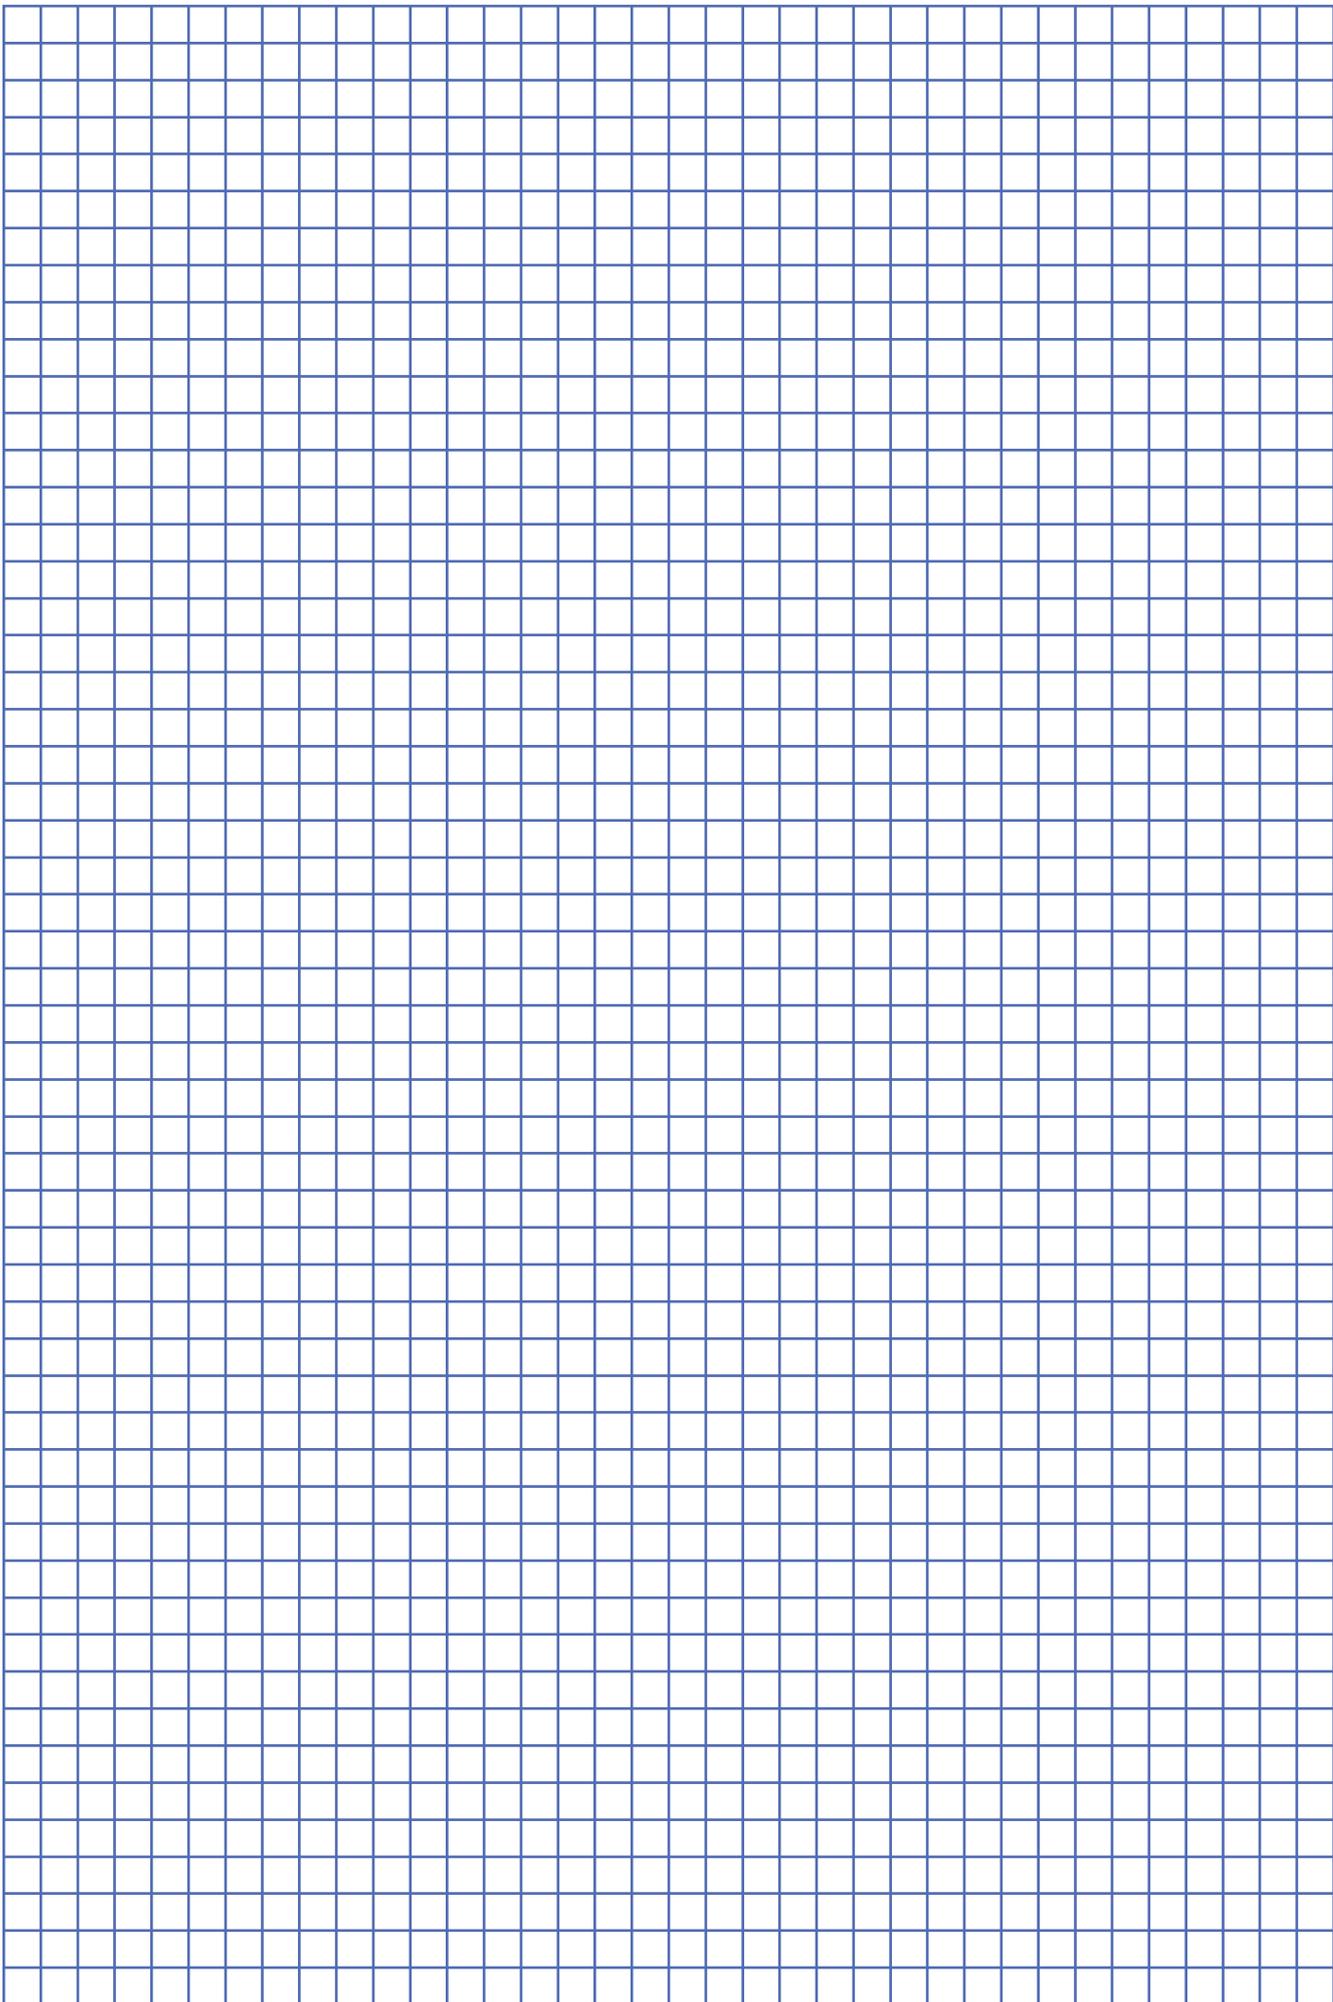

Palettenunterwagen PELET MINI

Transportwagen für den Palettentransport.
Ecken gegen Verschieben der Palette gesichert.
Vier gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse.
Oberfläche: RAL 7035.
Länge: 800 mm.
Breite: 600 mm.
Tragfähigkeit: 1500 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.082120001203H	PELET MINI Palettenunterwagen 600/800 (Breite/Länge)
RX.082120001204H	PELET MINI Palettenunterwagen 800/1000 (Breite/Länge)
ZUBEHÖR	
PA.0006720	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Lauffläche 4 Stück
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11.2022

Palettenunterwagen PELET MINI

WAGEN

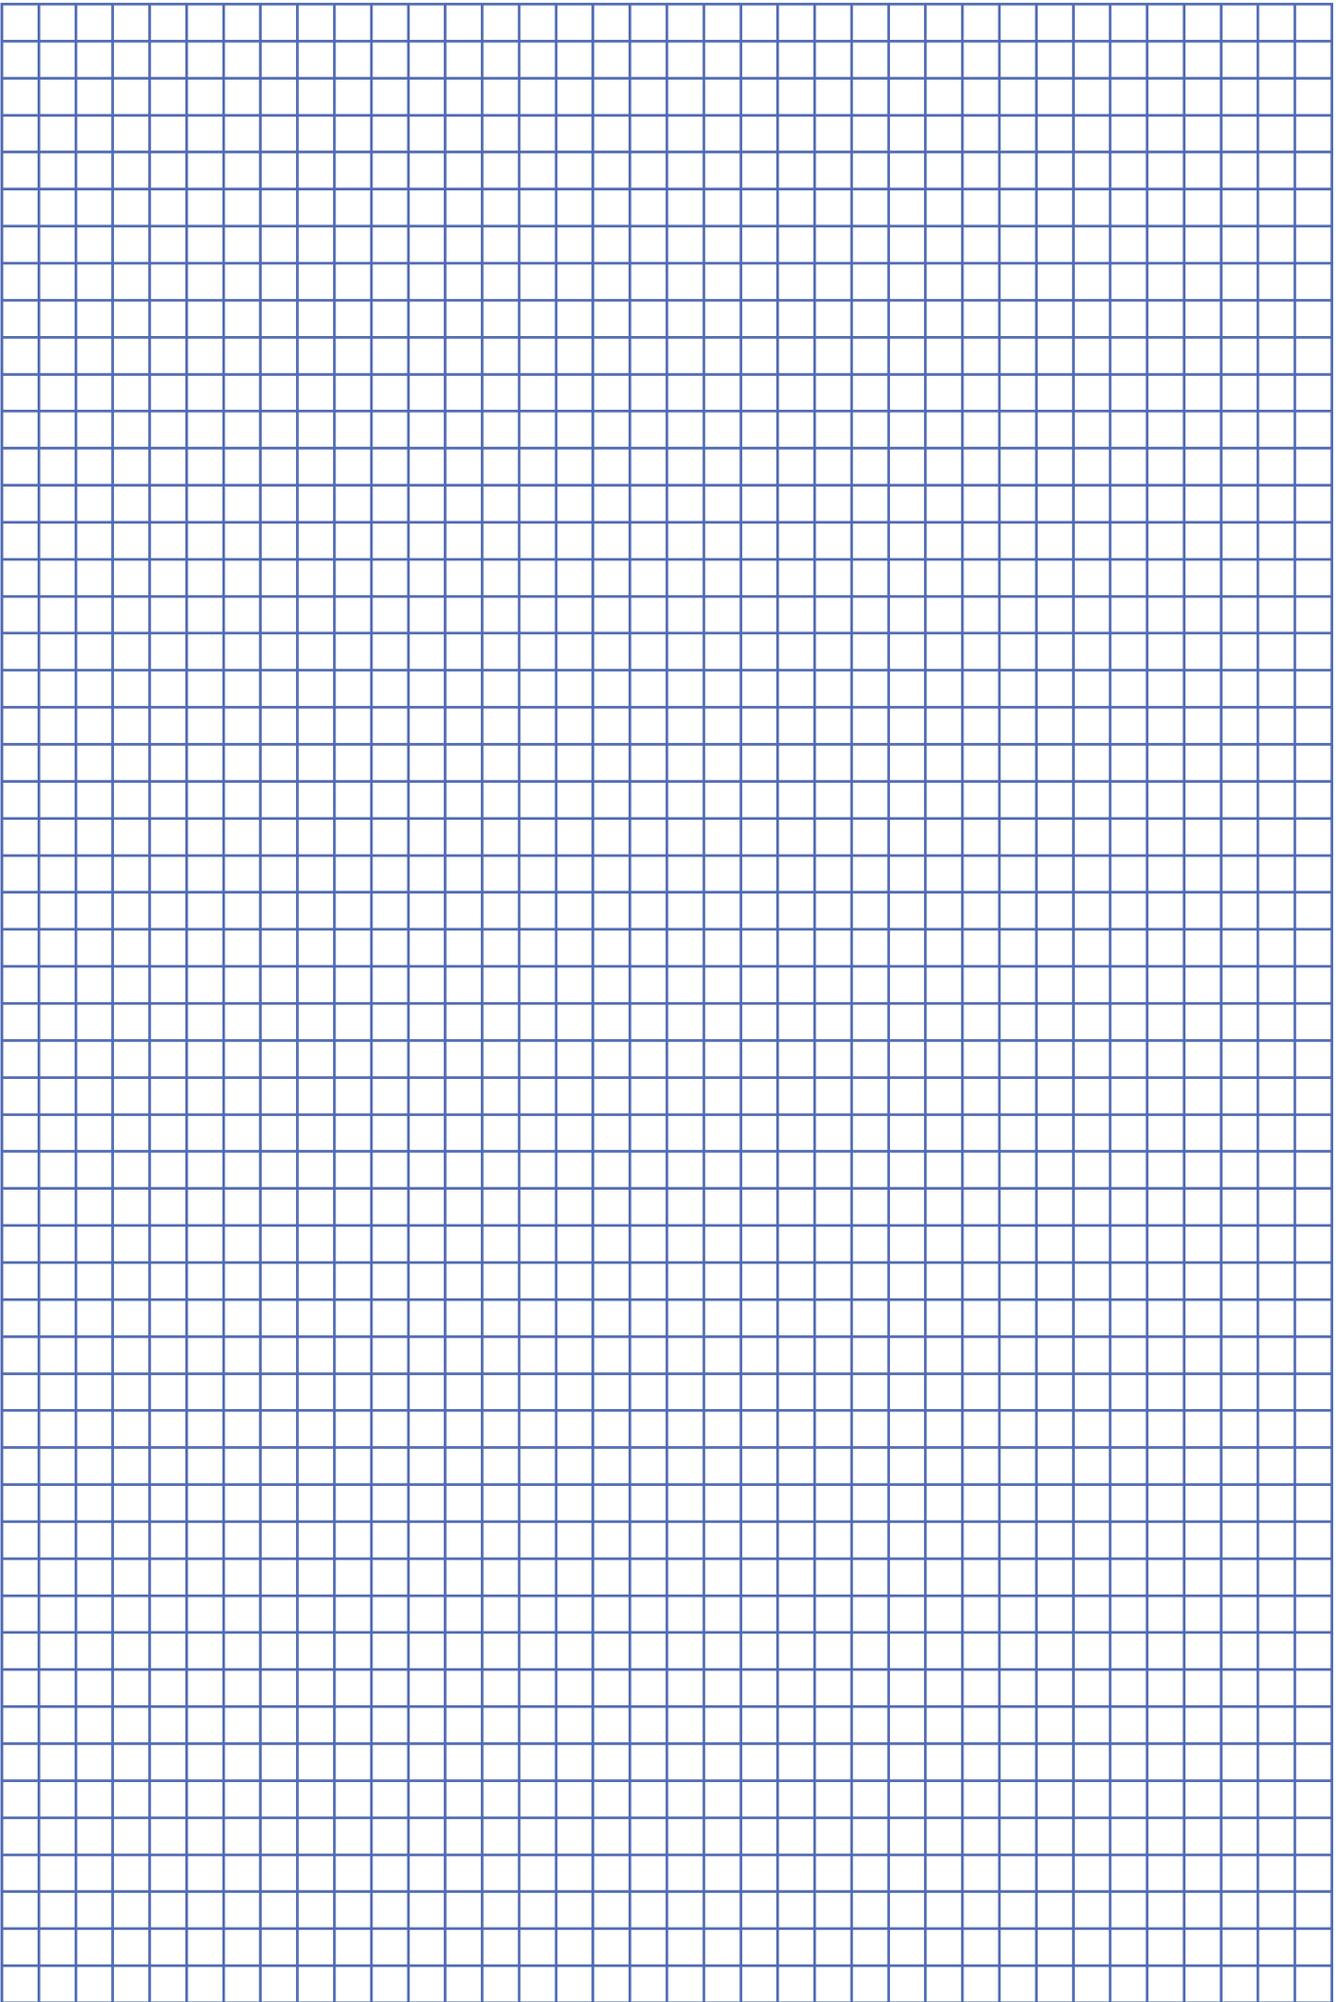

Stahlpalettenunterwagen PELET MEDIUM

Transportwagen für den Palettentransport.
Polyamid-Rollen - 12 Stück.
Oberfläche: RAL 7035.
Länge: 6100 mm.
Breite: 850 mm.
Tragfähigkeit: 2500 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.082120001205H	PELET MEDIUM Palettenunterwagen
ZUBEHÖR	
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11.2022

Stahlpalettenunterwagen PELET MEDIUM

WAGEN

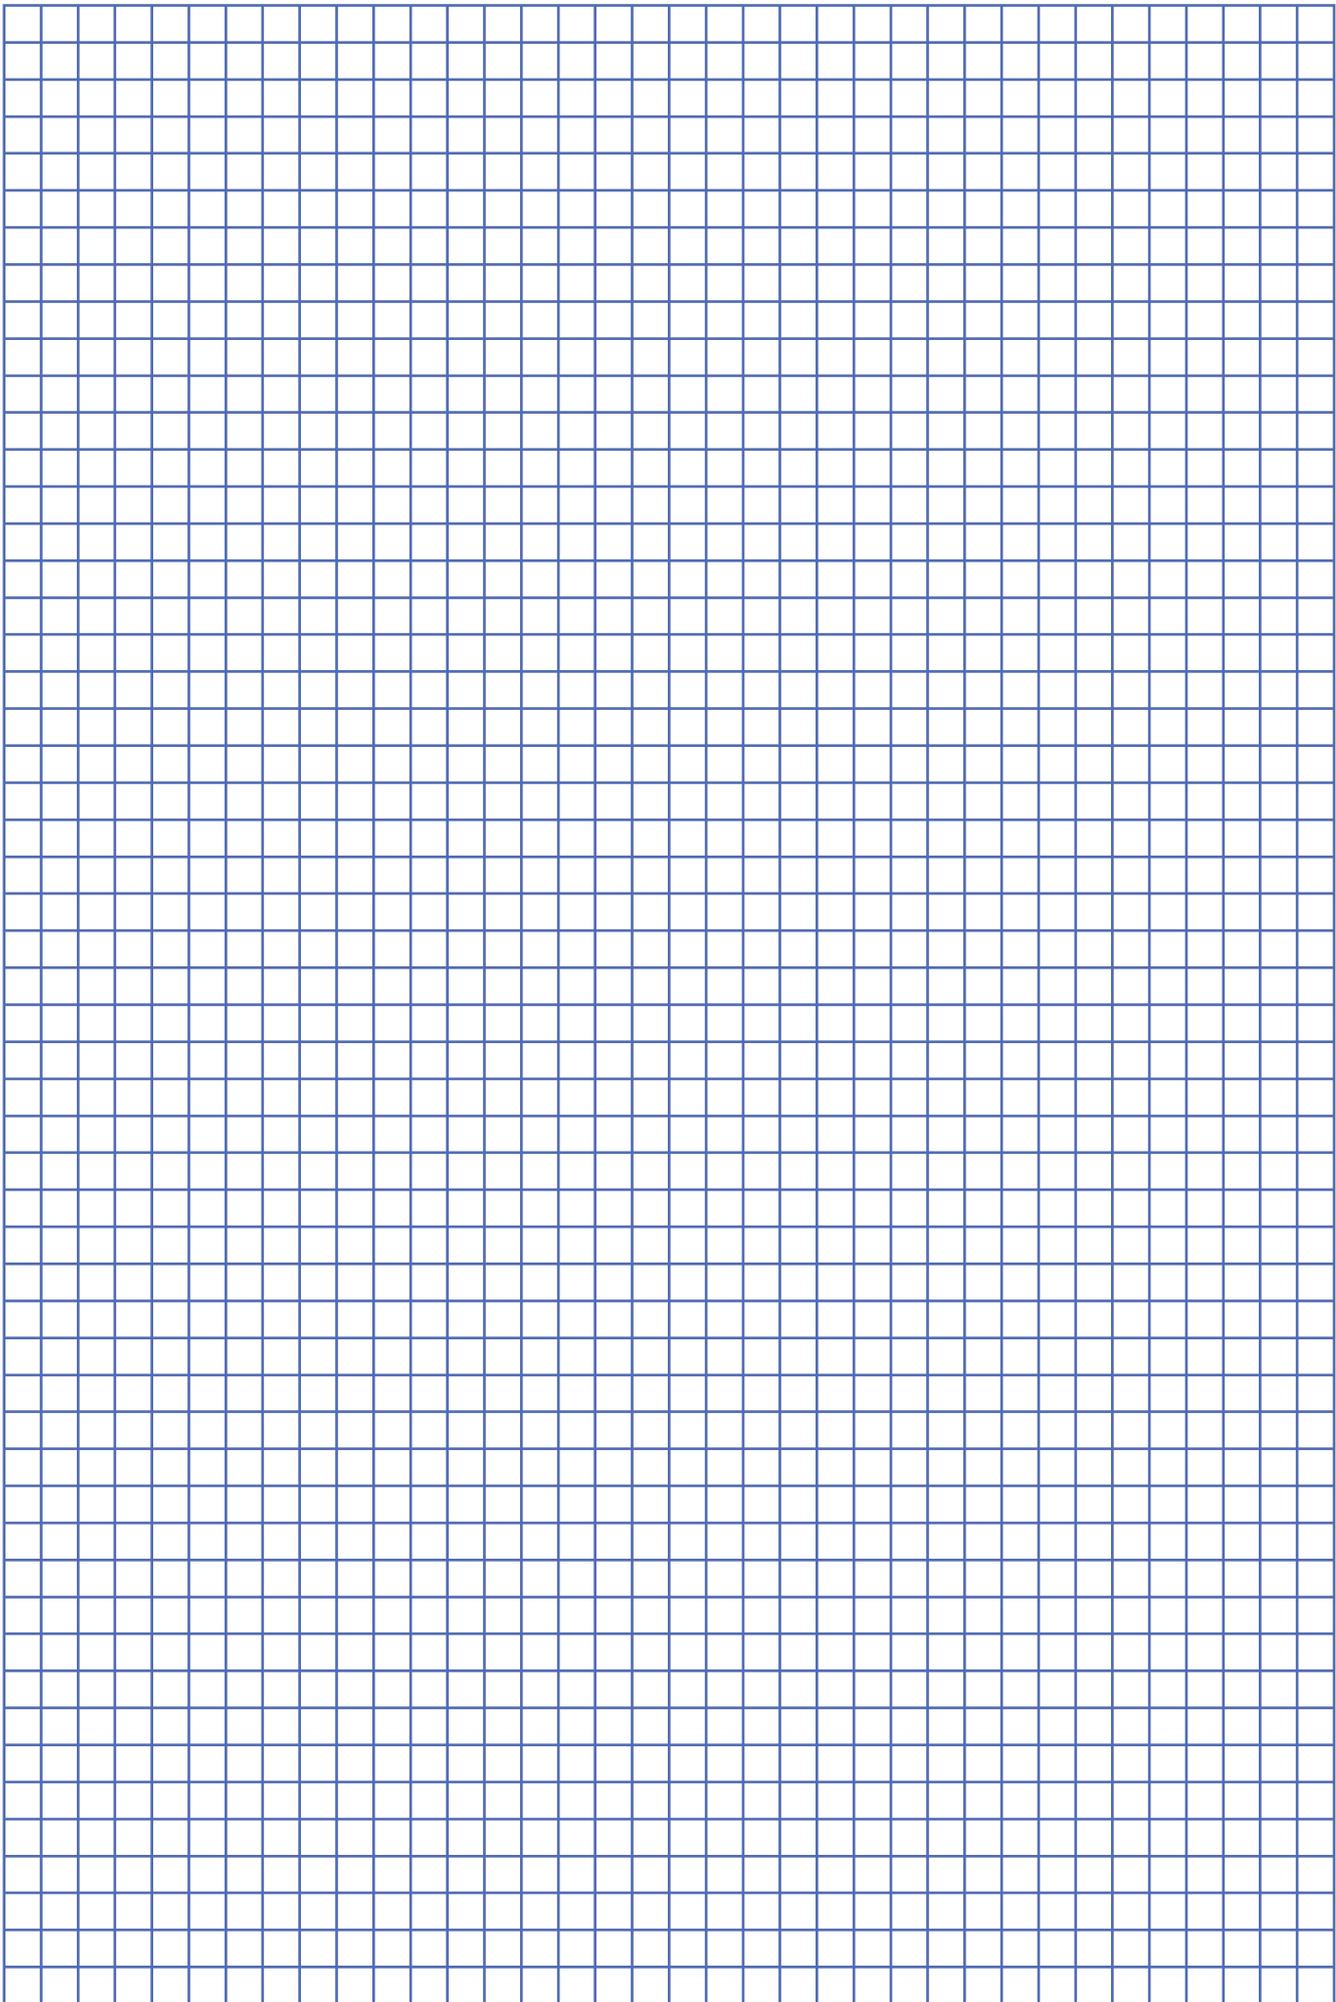

Stahlpalettenunterwagen PELET MAXI

Transportwagen für den Stahlpalettentransport.
6 Stützen mit Gummiprofil überzogen mit Kippschutz.
Interne Stützen mit der Möglichkeit der Position verstellung.
Fünf gelenkte Polyamid-Rollen, davon zwei mit Bremse D-160.
Oberfläche: RAL 7035. Länge: 5000 mm. Breite: 850 mm.
Ladebreite: 800 mm. Höhe: 980 mm. Tragkraft: 600 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.082021001048H	PELET MAXI Palettenunterwagen.
ZUBEHÖR	
PA.0006719	Lackierte Produktnummerierung.
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette.




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11.2022

Stahlpalettenunterwagen PELET MAXI

WAGEN

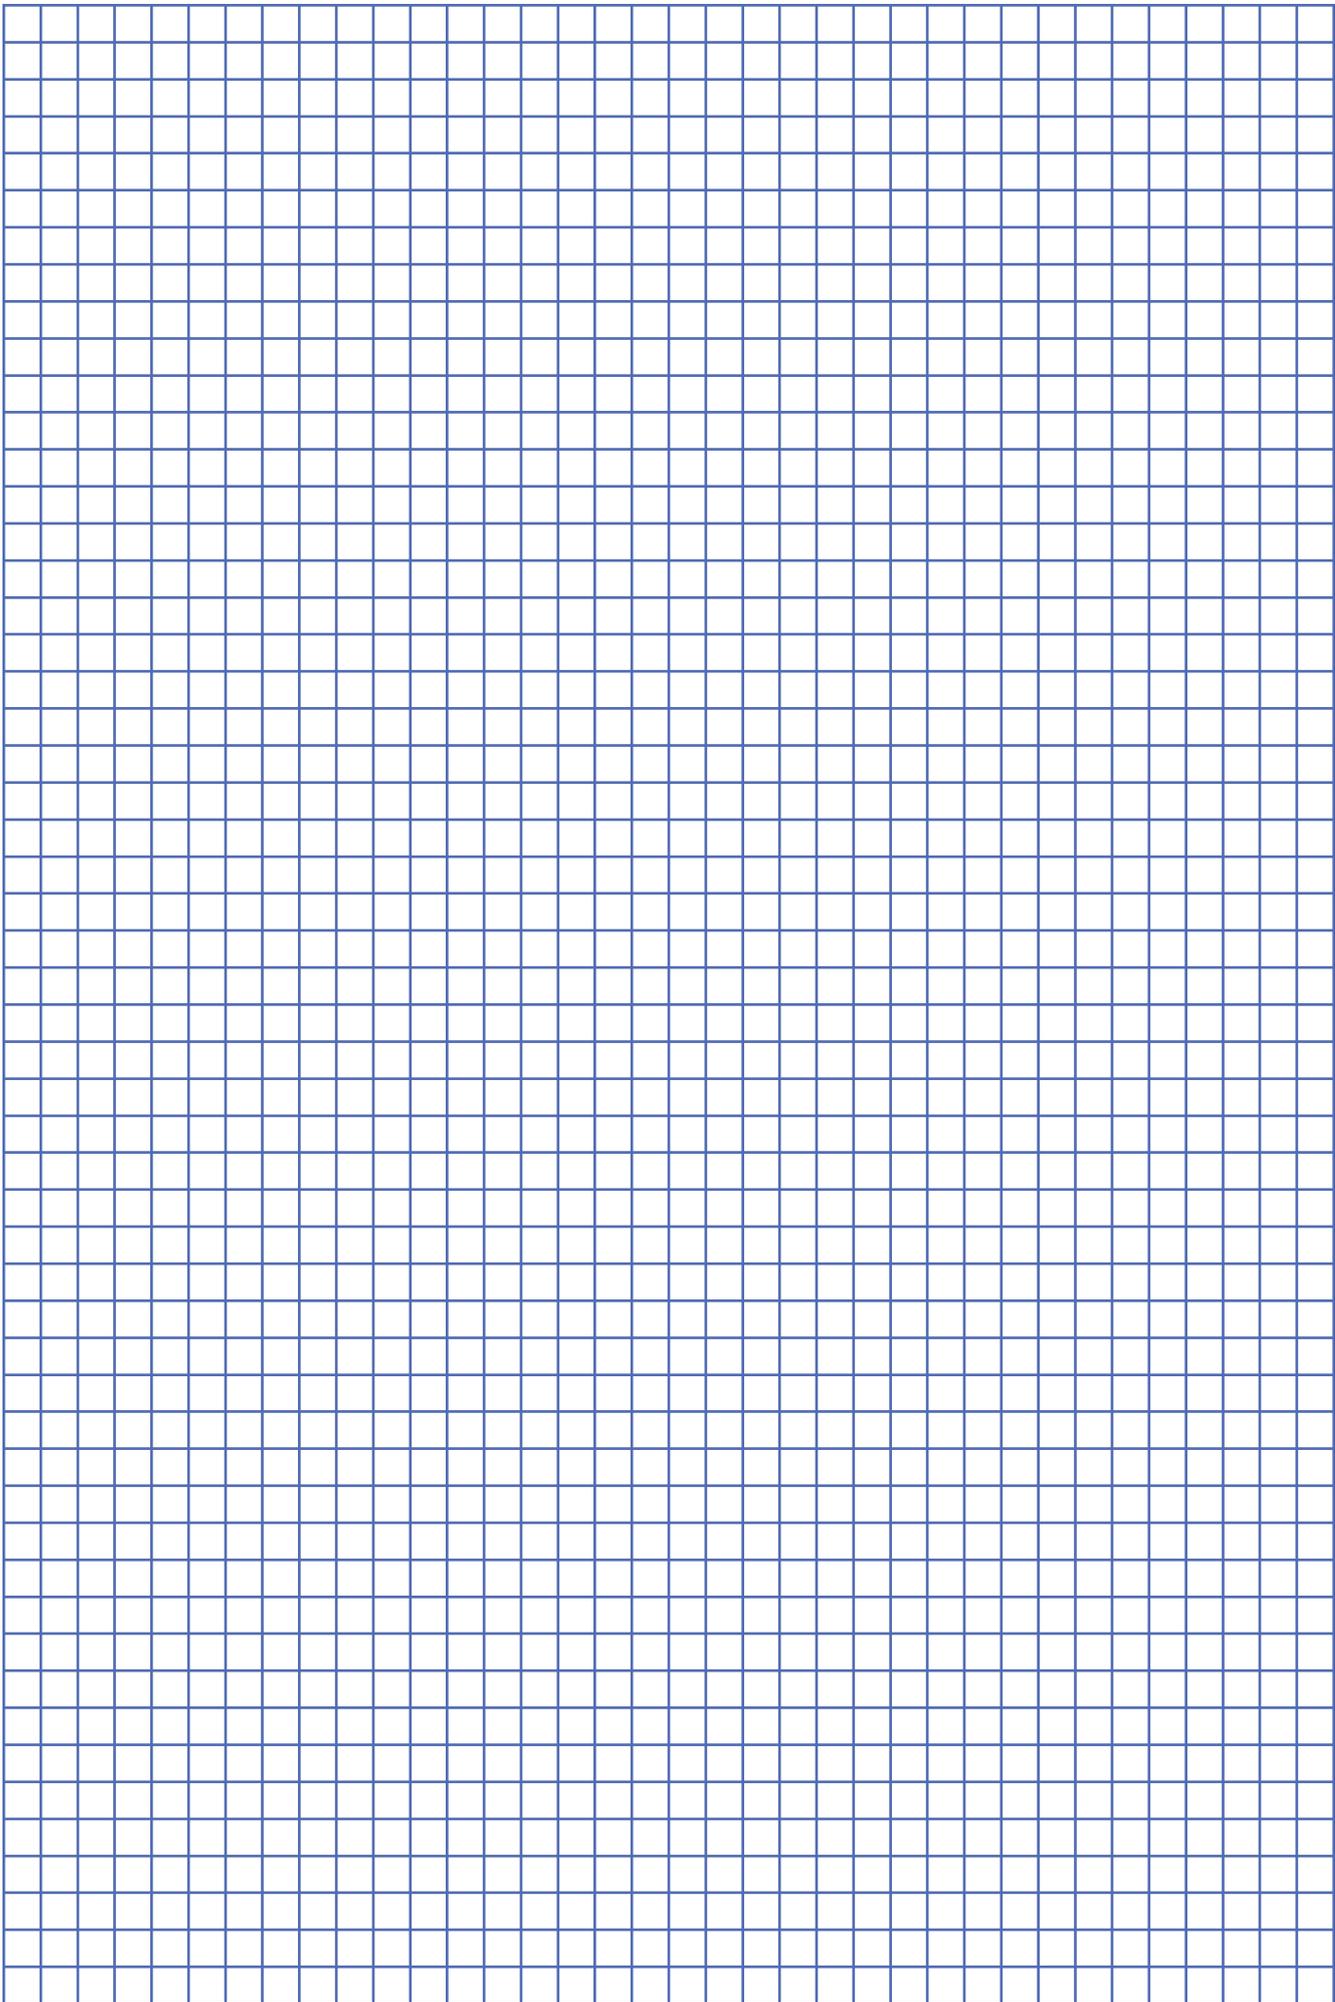



NANO *HS-Transportwagen*



www.reimpex-meesenburg.eu



HS-Transportwagen NANO HS

Das Set besteht aus zwei separaten Wagen – links und rechts.
 Die Wagen erleichtern den Einbau von Fenstern oder Türen und sorgen für einen einfachen Transport. Ausgestattet mit manuellen Spannelementen.
 Die Andruckfläche mit Filz geschützt.
 Drei gelenkte Polyamid-Rollen, davon je zwei mit Bremse an jedem Wagen.
 Oberfläche: RAL 7035. Länge: 1000 mm. Breite: 1050 mm. Höhe: 1600 mm.
 Tragfähigkeit: 500 kg (Set von zwei Wagen).



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.081122001114H	NANO HS Transportwagen HS 200 (Spalt für die Baudicke bis 200 mm)
RX.081122001115H	NANO HS Transportwagen HS 300 (Spalt für die Baudicke bis 300 mm)
ZUBEHÖR	
RXZ-0006917	Rollenzuführung im Sockel, zum einfachen Be- und Entladen des L 200-Wagens gelagerte Polyamid-Rollen mit Querschnitt ϕ 50
RXZ-0006919	Rollenzuführung im Sockel, zum einfachen Be- und Entladen des L 300-Wagens gelagerte Polyamid-Rollen mit Querschnitt ϕ 50
RXZ-0006920	Kappe zur Reduzierung der Spaltbreite um 25 mm
RXZ-0006921	Kappe zur Reduzierung der Spaltbreite um 50 mm
RXZ-0006922	Kappe zur Reduzierung der Dicke der Konstruktion um 75 mm
PA.0006824	Aufpreis für Räder mit Polyurethan-Lauffläche 3 Stück
RXC-0009851	Dokumentenhalter aus Stahl
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.


ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

HS-Transportwagen NANO HS

WAGEN

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RXZ-0006800	Stahltragegriff mit Gummibeschichtung
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette



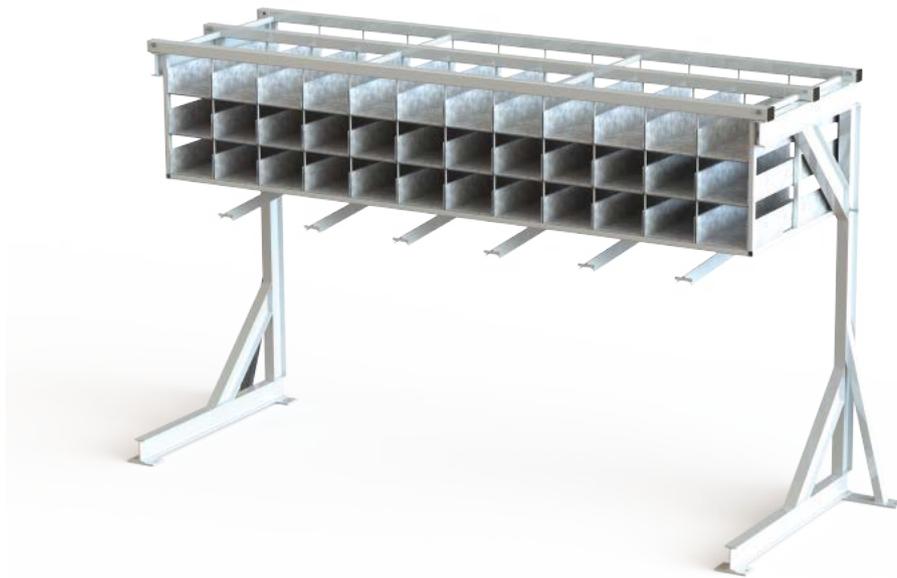

LOGIC *Beschlagregal*




www.reimpex-meesenburg.eu



Profilregal LOGIC

Regal für die horizontale Lagerung von Profilen.
Standard: 3 Ebenen, 3 Stützen.
Armlänge: 600 mm.
Oberfläche: RAL 7035.
Einseitige Ausführung möglich.
Länge: 2500 mm. Breite: 1000 mm. Höhe: 2500 mm.
Tragfähigkeit des Regals: 200 kg.

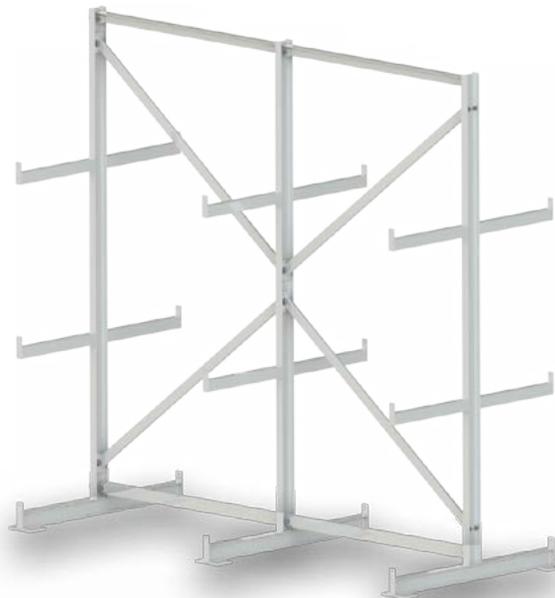

PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.09212000112I	LOGIC einseitiges Regal, 3 Ebenen, Fachhöhe 700 mm
RX.09212000113I	LOGIC einseitiges Regal, 5 Ebenen, Fachhöhe 420 mm
RX.09212000114I	LOGIC einseitiges Regal, 7 Ebenen, Fachhöhe 220 mm
RX.09212000115I	LOGIC doppelseitiges Regal, 3 Ebenen, Fachhöhe 700 mm
RX.09212000116I	LOGIC doppelseitiges Regal, 5 Ebenen, Fachhöhe 420 mm
RX.09212000117I	LOGIC doppelseitiges Regal, 7 Ebenen, Fachhöhe 220 mm
ZUBEHÖR FÜR RX.09212000112I	
RXZ-0007566	komplettes Verlängerungsmodul um 1250 mm für einseitiges Regal 3 Fachböden Fachhöhe 700 mm
ZUBEHÖR FÜR RX.09212000113I	
RXZ-0007567	komplettes Verlängerungsmodul um 1250 mm für einseitiges Regal 5 Fachböden Fachhöhe 420 mm
ZUBEHÖR FÜR RX.09212000114I	
RXZ-0007568	komplettes Verlängerungsmodul um 1250 mm für einseitiges Regal 7 Fachböden Fachhöhe 220 mm



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Profilregal LOGIC

LAGERRÄCKE

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

ZUBEHÖR FÜR RX.09212000115I

RXZ-0007569 komplettes Verlängerungsmodul um 1250 mm
für einseitiges Regal 3 Fachböden
Fachhöhe 700 mm

**ZUBEHÖR FÜR RX.09212000116I**

RXZ-0007570 komplettes Verlängerungsmodul um 1250 mm
für einseitiges Regal 5 Fachböden
Fachhöhe 420 mm

**ZUBEHÖR FÜR RX.09212000117I**


RXZ-0007571 komplettes Verlängerungsmodul um 1250 mm
für einseitiges Regal 7 Fachböden
Fachhöhe 220 mm

**ZUBEHÖR FÜR ALLE TYPEN**


RXZ-0007563 Fachgummierung, Dicke 5 mm
Farbe: Schwarz



RXZ-0007564 Regaloberfläche: Filz, 3 mm dick
Farbe: Weiß



RXZ-0007565 Regaloberfläche: PVC, 5 mm dick
Polyamidstreifen auf Schrauben montiert



RXZ-0010371 lackierte Nummerierung aller Fachböden

PA.0006719 lackierte Produktnummerierung

PA.0006721 Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette

Konstruktionsregal LOGIC ST

Regal für die vertikale Lagerung von Fenstern.
Trennelemente in Kunststoffisolierung.
Sperrholz-Bodenbelag.
Oberfläche: RAL 7035.
Länge: abhängig von der Anzahl der Trennelemente.
Breite: 1500 mm. Höhe: 2816 mm (Arbeitshöhe 2500 mm).
Tragfähigkeit: 800kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.09212000118I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 821 mm, Fach 100 mm, Anzahl 6
RX.09212000119I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1067mm, Fach 100 mm, Anzahl 8
RX.09212000120I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1313mm, Fach 100 mm, Anzahl 10
RX.09212000121I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1928mm, Fach 100 mm, Anzahl 15
RX.09212000122I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1001mm, Fach 130mm, Anzahl 6
RX.09212000123I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1307mm, Fach 130mm, Anzahl 8
RX.09212000124I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1613mm, Fach 130mm, Anzahl 10
RX.09212000125I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 2378mm, Fach 130mm, Anzahl 15
RX.09212000126I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1181mm, Fach 160mm, Anzahl 6
RX.09212000127I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1547mm, Fach 160mm, Anzahl 8
RX.09212000128I	LOGIC ST Konstruktionsregal, Länge 1913mm, Fach 160mm, Anzahl 10

ZUBEHÖR FÜR RX.09212000118I

RXZ-0007572	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007573	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007470	Polyamidrollen im Sockel, nicht gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Konstruktionsregal LOGIC ST

LAGERRÄCKE

CODE**ARTIKELBEZEICHNUNG**

RXZ-0007471

Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007472

Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007473

Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007474

Bauteilsperre, einseitiger Griff

für Rollengestell erforderlich

Stahlelement mit Gummiprofil versehen

ZUBEHÖR FÜR RX.09212000119I

RXZ-0007574

Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz

Dicke 5 mm

RXZ-0007575

Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC

Dicke 5 mm

RXZ-0007475

Polyamidrollen im Gestell, ungelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007476

Polyamidrollen im Gestell, gelagert,

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007477

Stahlrollen im Gestell, gelagert,

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007478

Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung

6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm

RXZ-0007479

Bauteilsperre, einseitiger Griff

für Rollengestell erforderlich







Stahlelement mit Gummiprofil versehen

ZUBEHÖR FÜR RX.09212000120I

RXZ-0007576

Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz

Dicke 5 mm

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007577	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007480	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert, 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007481	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007482	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007483	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007484	Bauteilsperre, einseitiger Griff, für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	
ZUBEHÖR FÜR RX.092120001211		
RXZ-0007578	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007579	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007485	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007486	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007487	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007488	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk, ϕ 50, Länge L 100 mm	
RXZ-0007489	Bauteilsperre, einseitiger Griff, für Rollengestell erforderlich, Stahlelement mit Gummiprofil versehen	

CODE


ARTIKELBEZEICHNUNG

ZUBEHÖR FÜR RX.09212000122I

RXZ-0007580

Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz


Dicke 5 mm



RXZ-0007581

Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC

Dicke 5 mm




RXZ-0007490

Polyamidrollen im Gestell, ungelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007491

Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007492

Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007493

Stahlrollen im Gestell, gelagert

in PVC-Umhüllung,

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007494

Bauteilsperre, einseitiger Griff

für Rollengestell erforderlich

Stahlelement mit Gummiprofil versehen




ZUBEHÖR FÜR RX.09212000123I

RXZ-0007582

Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz


Dicke 5 mm



RXZ-0007583

Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC

Dicke 5 mm




RXZ-0007495

Polyamidrollen im Gestell, ungelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007496

Polyamidrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007497

Stahlrollen im Gestell, gelagert

6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007498	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007499	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	
ZUBEHÖR FÜR RX.09212000124I		
RXZ-0007584	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007585	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007500	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007501	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007502	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007503	Stahlrollen im Gestell, gelagert, in PVC-Umhüllung 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	
RXZ-0007504	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	
ZUBEHÖR FÜR RX.09212000125I		
RXZ-0007586	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007587	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007505	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm	

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

RXZ-0007506 Polyamidrollen im Gestell, gelagert
6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007507 Stahlrollen im Gestell, gelagert
6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007508 Stahlrollen im Gestell, gelagert
in PVC-Umhüllung
6 Stk, ϕ 50, Länge L 130 mm

RXZ-0007509 Bauteilsperre, einseitiger Griff
für Rollengestell erforderlich
Stahlelement mit Gummiprofil versehen

ZUBEHÖR FÜR RX.09212000126I

RXZ-0007588 Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz
Dicke 5 mm

RXZ-0007589 Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC
Dicke 5 mm

RXZ-0007510 Polyamidrollen im Gestell, ungelagert
6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm

RXZ-0007511 Polyamidrollen im Gestell, gelagert
6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm

RXZ-0007512 Stahlrollen im Gestell, gelagert
6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm

RXZ-0007513 Stahlrollen im Gestell, gelagert
in PVC-Umhüllung
6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm

RXZ-0007514 Bauteilsperre, einseitiger Griff
für Rollengestell erforderlich
Stahlelement mit Gummiprofil versehen

ZUBEHÖR FÜR RX.09212000127I

RXZ-0007590 Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz
Dicke 5 mm



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG	
RXZ-0007591	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007515	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007516	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007517	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007518	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung, 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007519	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	

ZUBEHÖR FÜR RX.09212000128I

RXZ-0007592	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm	
RXZ-0007593	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm	
RXZ-0007520	Polyamidrollen im Gestell, ungelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007521	Polyamidrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007522	Stahlrollen im Gestell, gelagert 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007523	Stahlrollen im Gestell, gelagert in PVC-Umhüllung 6 Stk, ϕ 50, Länge L 160 mm	
RXZ-0007524	Bauteilsperre, einseitiger Griff für Rollengestell erforderlich Stahlelement mit Gummiprofil versehen	



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE**ARTIKELBEZEICHNUNG****ZUBEHÖR FÜR ALLE TYPEN**

PA.0006718	<i>lackierte Nummerierung aller Fachböden</i>
PA.0006719	<i>lackierte Produktnummerierung</i>
PA.0006721	<i>Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette</i>

Konstruktionsregal LOGIC ST**LAGERRÄCKE**

Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Drehbares Regal LOGIC ROL

Drehbares Regal zur Lagerung von Fenstern oder Türen.
Trennelemente in Kunststoffisolierung.
Sperrholz-Bodenbelag. 360-Grad-Drehung.
Vier-Positionen-Schwenkbremse. Oberfläche: RAL 7035.
Länge: 2360 mm. Breite: 2360 mm.
Höhe: abhängig vom Typ.
Tragfähigkeit: 2500 kg.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.20211200580M	LOGIC ROL - Drehbares Regal, Höhe 1300 mm, Fach 160 mm, Anzahl 6 Stück
RX.20211200579M	LOGIC ROL - Drehbares Regal, Höhe 1300 mm, Fach 130 mm, Anzahl 8 Stück
RX.2011150003M	LOGIC ROL - Drehbares Regal, Höhe 1300 mm, Fach 100 mm, Anzahl 10 Stück
RX.20211200582M	LOGIC ROL - Drehbares Regal, Höhe 1940 mm, Fach 160 mm, Anzahl 6 Stück
RX.20211200581M	LOGIC ROL - Drehbares Regal, Höhe 1940 mm, Fach 130 mm, Anzahl 8 Stück
RX.20211200386M	LOGIC ROL - Drehbares Regal, Höhe 1940 mm, Fach 100 mm, Anzahl 10 Stück
ZUBEHÖR	
RXZ-0007598	Oberfläche des unteren Fachbodens: Filz Dicke 5 mm
RXZ-0007599	Oberfläche des unteren Fachbodens: PVC Dicke 5 mm
PA.0006718	lackierte Nummerierung aller Fachböden
PA.0006719	lackierte Produktnummerierung,
PA.0006721	Aufpreis für Farbton aus der RAL-Palette




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11/2022

Drehbares Regal LOGIC ROL

LAGERRÄCKE

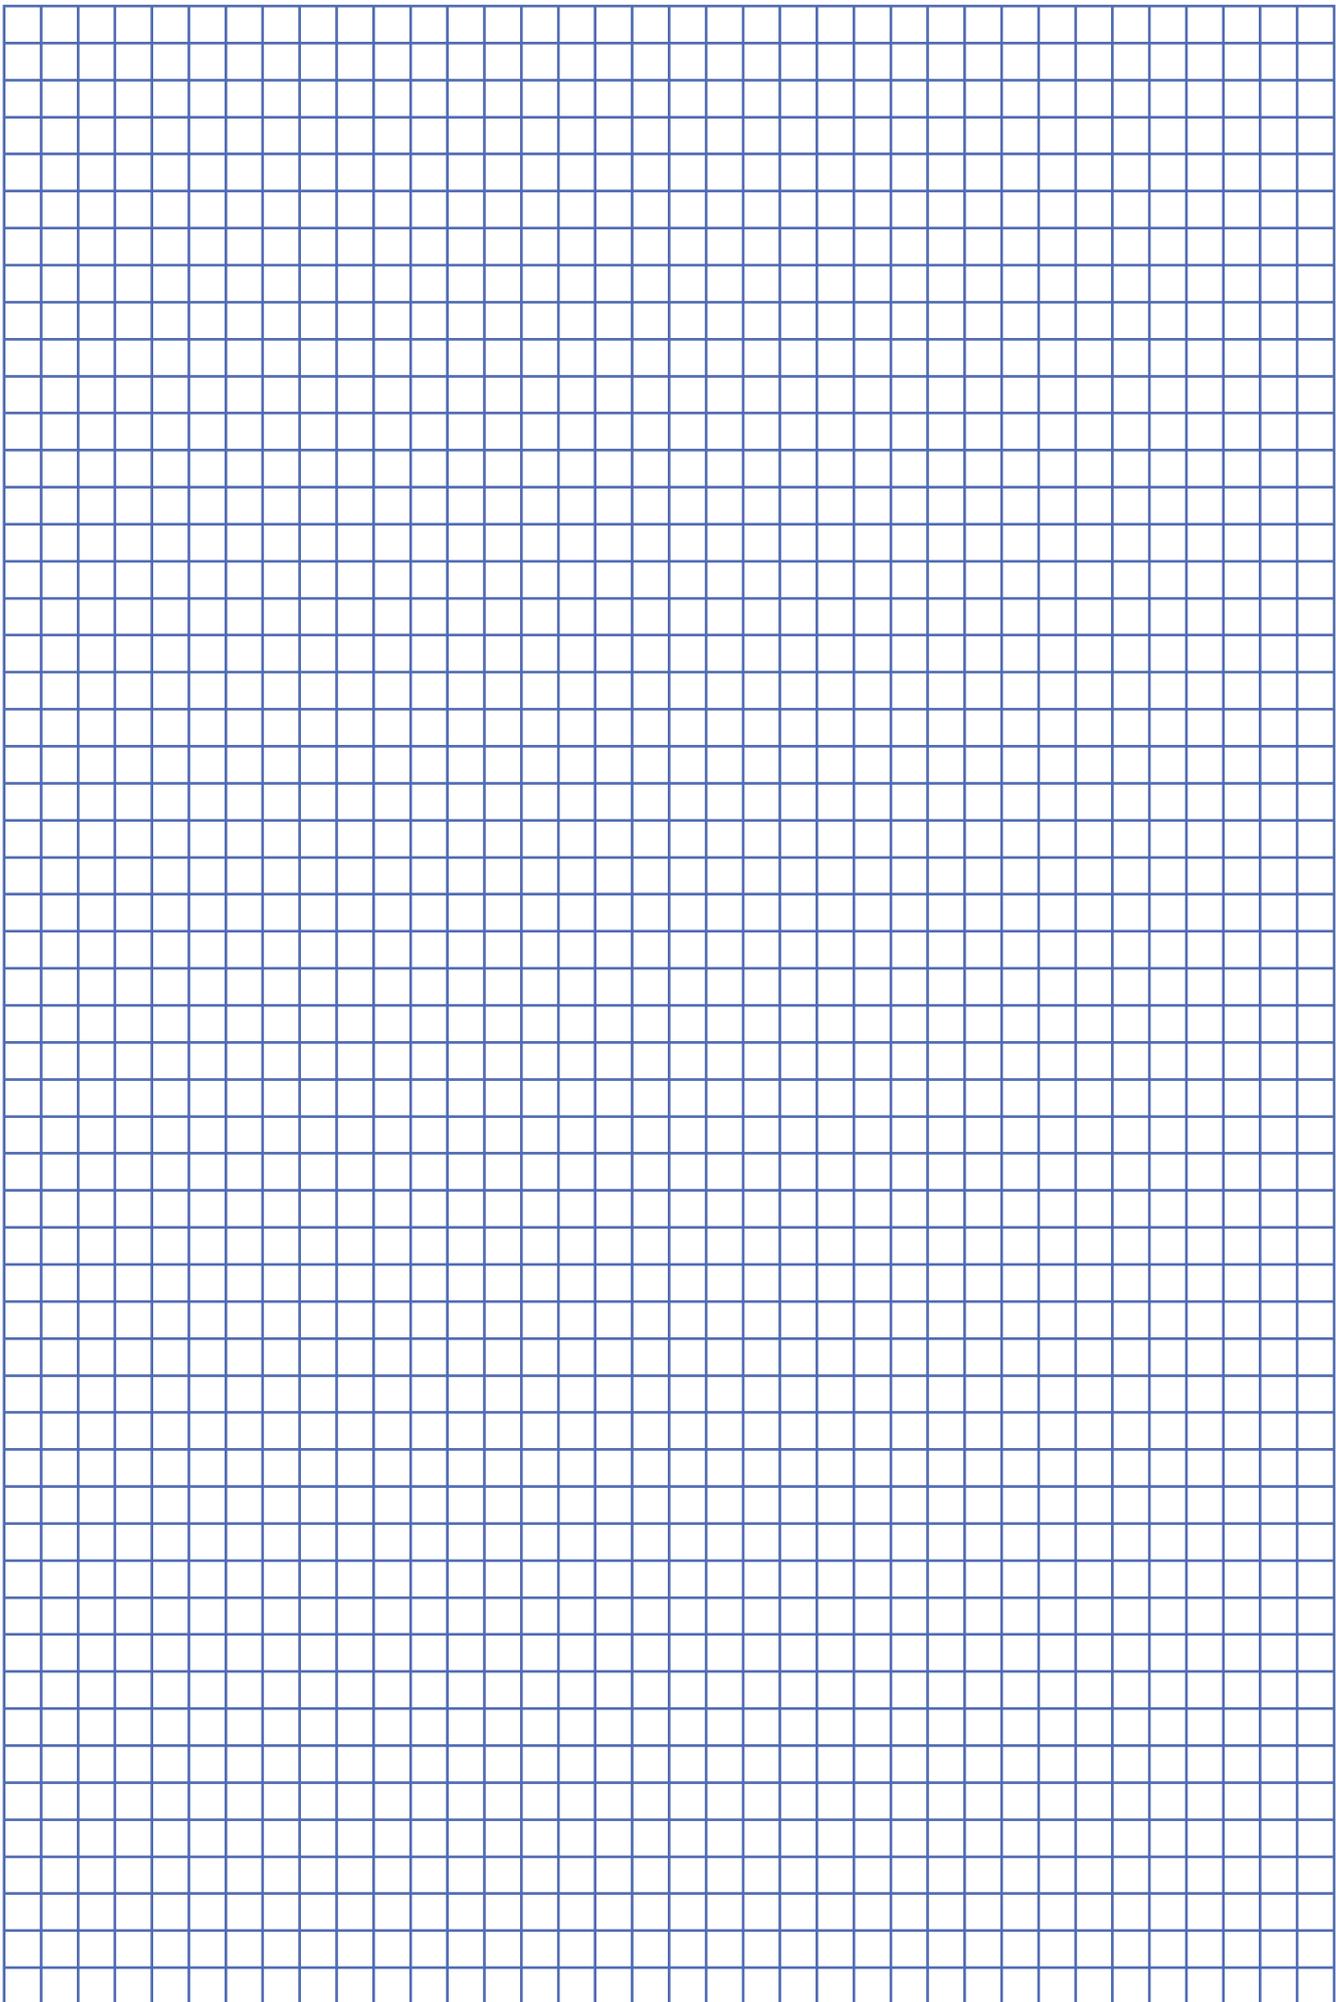


Beschlagregal LOGIC RO

Regal für die Lagerung von Beschlägen. Meistens mit Flügelanschlagtisch kombiniert. Fächer aus verzinktem Blech. 36 Fächer 250 mm x 200 mm. 6 Haltern für Ecklagen. Regal muss auf dem Boden gedübelt werden sein.

Tragkraft: 500 kg. Oberfläche: RAL 7035.

Länge: 3370 mm. Breite: 1000 mm.

Höhe: 2140 mm.

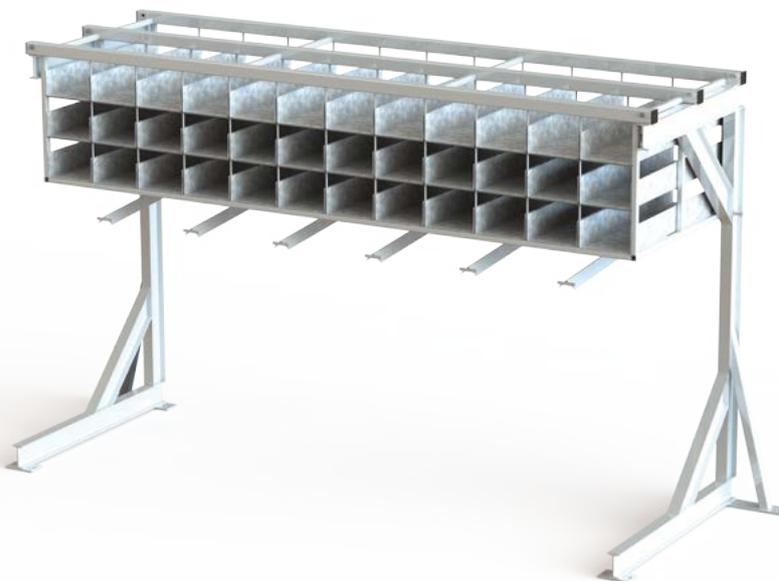

PRODUKTSEITE



CODE

RX.09211000211

ARTIKELBEZEICHNUNG

Beschlagregal LOGIC RO

ZUBEHÖR

PA.0006721

zAufpreis für Farbton aus der RAL-Palette




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.


ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11/2022

LAGERRÄCKE

Beschlagregal LOGIC RO

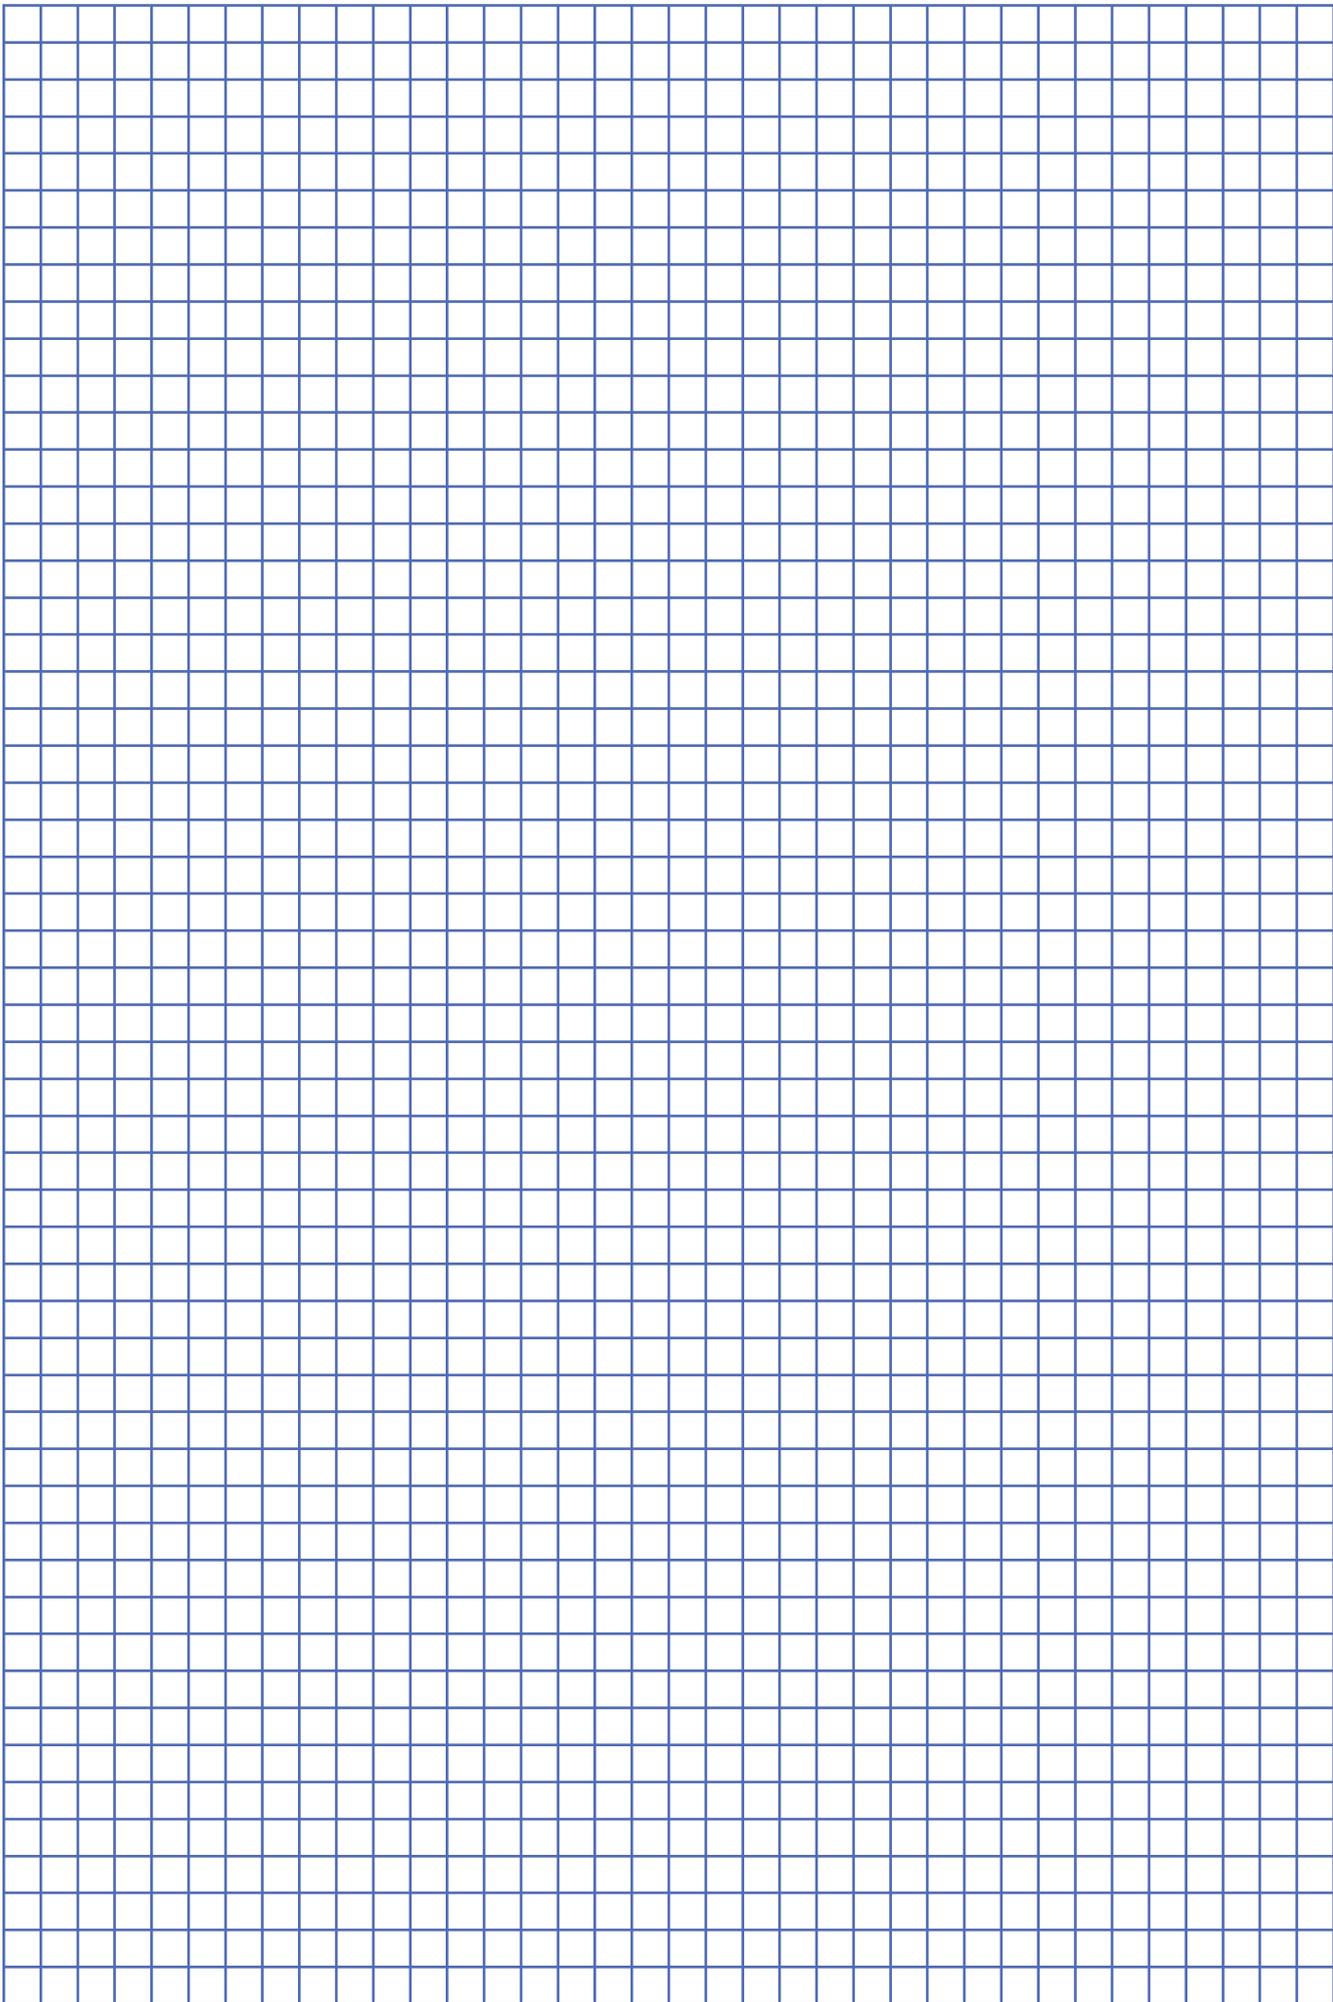

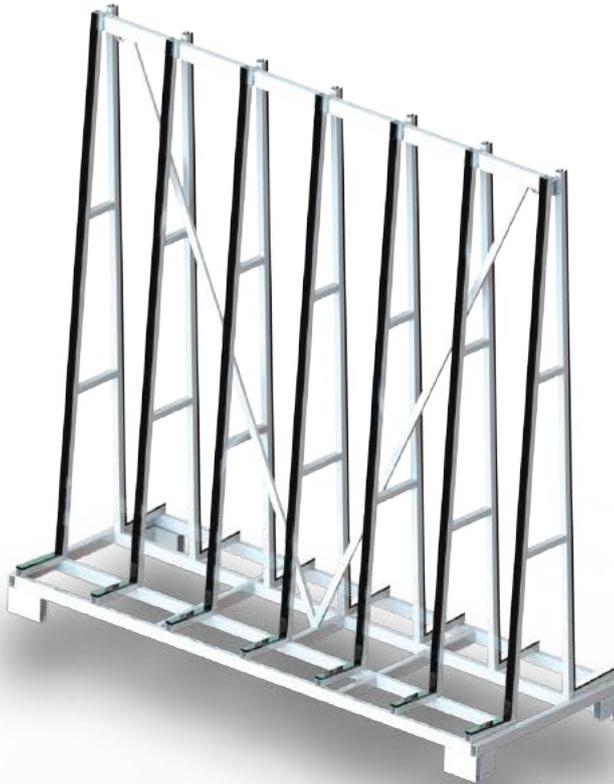

LUCO *Ständer*



www.reimpex-meesenburg.eu



Ständer LUCO STD

Glas-Transportständer, Typ L. Sockel mit vollem Gummiprofil.
Wandoberfläche: schwarzes Kammer-Gummiprofil.
Oberflächenbereich: Ral 7035 oder Feuerverzinkung.
Tragfähigkeit: abhängig vom Typ.
Abmessungen:
Höhe: 2500 mm. Ladehöhe 2300 mm.
Länge und Breite: abhängig vom Typ.



PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.03212100441C	LUCO STD Ständer 800x500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Ral 7035
RX.03214100441C	LUCO STD Ständer 800x500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Feuerverzinkung
RX.03212100442C	LUCO STD Ständer 800x800 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Ral 7035
RX.03214100442C	LUCO STD Ständer 800x800 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Feuerverzinkung
RX.03212100443C	LUCO STD Ständer 800x1200 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Ral 7035
RX.03214100443C	LUCO STD Ständer 800x1200 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Feuerverzinkung
RX.03212100444C	LUCO STD Ständer 800x2000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Ral 7035
RX.03214100444C	LUCO STD Ständer 800x2000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Feuerverzinkung
RX.03212100445C	LUCO STD Ständer 800x2500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Ral 7035
RX.03214100445C	LUCO STD Ständer 800x2500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Feuerverzinkung
RX.03212100446C	LUCO STD Ständer 800x3000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Ral 7035
RX.03214100446C	LUCO STD Ständer 800x3000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Feuerverzinkung
RX.03212100447C	LUCO STD Ständer 1200x1200 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Ral 7035
RX.03214100447C	LUCO STD Ständer 1200x1200 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Feuerverzinkung
RX.03212100448C	LUCO STD Ständer 1200x2000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000 kg; Ral 7035
RX.03214100448C	LUCO STD Ständer 1200x2000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000 kg; Feuerverzinkung
RX.03212100449C	LUCO STD Ständer 1200x2500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000 kg; Ral 7035
RX.03214100449C	LUCO STD Ständer 1200x2500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000 kg; Feuerverzinkung
RX.03212100450C	LUCO STD Ständer 1200x3000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000 kg; Ral 7035
RX.03214100450C	LUCO STD Ständer 1200x3000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000 kg; Feuerverzinkung



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Ständer LUCO STD

TRANSPORT STÄNDER

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

ZUBEHÖR

RXZ-0008266	Henkel für Gabelstapler - 4 Stck Abmessungen: Breite 250 mm, Höhe 100 mm	
RXC-0000910	Henkel für Laufkran - 2 Stck Abmessungen: Öffnung F 45 mm	
RXZ-0008271	Verlängerung der Seitenwand - 2 Stck. 500 m Verlängerung, Oberfläche: Moosgummi	
RXC-0012628	Ruten-Stahlgriff f 10 für Materialabsteckung 1 Stck.	
PA.0001424	perforiertes UNP im Sockel montiert, um eine Verriegelung zu ermöglichen die das Herausfallen des Glases verhindert	
RXZ-0008269	Verriegelung mit Gurt zur Sicherung der Glasscheiben	
RXC-0003902	für perforiertes UPN PA.0001424	
RXZ-0008272	Tafel mit Beschreibung, Stahlblech 100x100 mm	

Ständer LUCO STL

Glas-Transportständer, Typ L.
Sockel mit vollem Gummiprofil.
Wandoberfläche: schwarzes Kammer-Gummiprofil.
Oberflächenbereich: Ral 7035 oder Feuerverzinkung
Tragfähigkeit: abhängig vom Typ.
Abmessungen: Höhe: 2500 mm. Ladehöhe 2300 mm.
Länge und Breite: abhängig vom Typ.



PRODUKTSEITE



Ständer LUCO STL

TRANSPORT STÄNDER

CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.01212100546A	LUCO STL Ständer 800x500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Ral 7035
RX.01214100546A	LUCO STL Ständer 800x500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Feuerverzinkung
RX.01212100547A	LUCO STL Ständer 800x800 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Ral 7035
RX.01214100547A	LUCO STL Ständer 800x800 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Feuerverzinkung
RX.01212100548A	LUCO STL Ständer 800x1200 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Ral 7035
RX.01214100548A	LUCO STL Ständer 800x1200 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Feuerverzinkung
RX.01212100549A	LUCO STL Ständer 800x2000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Ral 7035
RX.01214100549A	LUCO STL Ständer 800x2000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Feuerverzinkung
RX.01212100550A	LUCO STL Ständer 800x2500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Ral 7035
RX.01214100550A	LUCO STL Ständer 800x2500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Feuerverzinkung
RX.01212100551A	LUCO STL Ständer 800x3000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Ral 7035
RX.01214100551A	LUCO STL Ständer 800x3000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1500 kg; Feuerverzinkung
RX.01212100552A	LUCO STL Ständer 1200x1200 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Ral 7035
RX.01214100552A	LUCO STL Ständer 1200x1200 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1000 kg; Feuerverzinkung
RX.01212100553A	LUCO STL Ständer 1200x2000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000kg; Ral 7035
RX.01214100553A	LUCO STL Ständer 1200x2000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000kg; Feuerverzinkung
RX.01212100554A	LUCO STL Ständer 1200x2500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000kg; Ral 7035
RX.01214100554A	LUCO STL Ständer 1200x2500 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000kg; Feuerverzinkung
RX.01212100555A	LUCO STL Ständer 1200x3000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000kg; Ral 7035
RX.01214100555A	LUCO STL Ständer 1200x3000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000kg; Feuerverzinkung



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

CODE

ARTIKELBEZEICHNUNG

ZUBEHÖR

RXZ-0008266	Henkel für Gabelstapler - 4 Stck Abmessungen: Breite 250 mm, Höhe 100 mm	
RXC-0000910	Henkel für Laufkran - 2 Stck Abmessungen: Öffnung ϕ 45 mm	
RXZ-0008268	Verlängerung der Seitenwand - 2 Stck. 500 m Verlängerung, Oberfläche: Moosgummi	
RXC-0012628	Ruten-Stahlgriff f 10 für Materialabsteckung 1 Stck.	
PA.0001424	perforiertes UNP im Sockel montiert, um eine Verriegelung zu ermöglichen, die das Herausfallen des Glases verhindert	
RXZ-0008269	Verriegelung mit Gurt zur Sicherung der Glasscheiben für perforiertes UPN PA.0001424	
RXC-0003902	Tafel mit Beschreibung Stahlblech 100x100 mm	

Ständer LUCO STL

TRANSPORT STÄNDER




Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

Ständer LUCO STX

T-Ständer, für den Transport von großen Fassadenkonstruktionen.
Serienmäßig mit Gabelstapler- und Kranösen ausgestattet
Sockel mit vollem Gummiprofil.
Wandoberfläche: schwarzes Kammer-Gummiprofil.
Oberflächenbereich: Ral 7035 oder Feuerverzinkung.
Tragfähigkeit: abhängig vom Typ.
Abmessungen: Höhe: 2500 mm. Ladehöhe 2300 mm.
Länge und Breite: abhängig vom Typ.

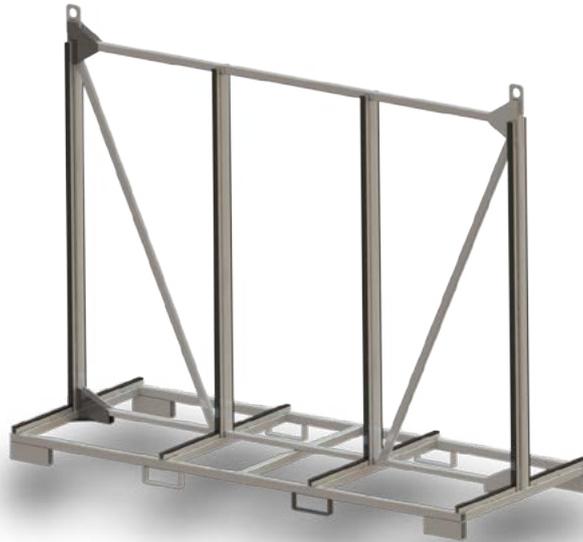

PRODUKTSEITE



CODE	ARTIKELBEZEICHNUNG
RX.03212100451C	LUCO STX Ständer 1200x2000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1700 kg; Ral 7035
RX.03214100451C	LUCO STX Ständer 1200x2000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 1700 kg; Feuerverzinkung
RX.03212100452C	LUCO STX Ständer 1200x3000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000 kg; Ral 7035
RX.03214100452C	LUCO STX Ständer 1200x3000 (Breite, Länge), Tragfähigkeit 2000 kg; Feuerverzinkung
ZUBEHÖR	
RXC-0012628	Ruten-Stahlgriff ϕ 10 für Materialabsteckung 1 Stck.



Ständer LUCO STX

TRANSPORT STÄNDER



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

11/2022

